
PD CRÈME

Panneau absorbant en mousse PU avec film PVC crème lisse. Bonne absorption acoustique et finition claire et soignée pour les environnements techniques sans exigence spécifique au feu.

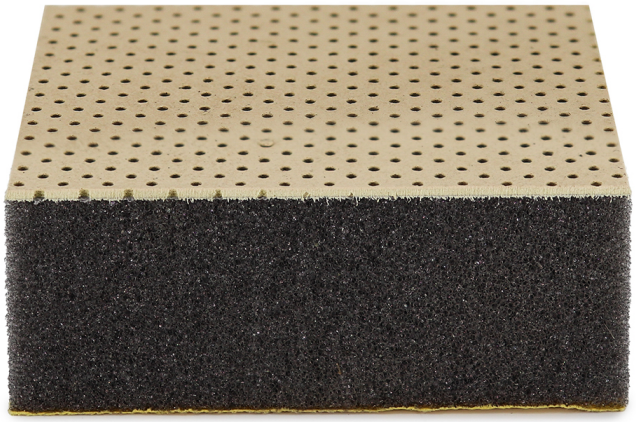

L'**AKUSTIKABSORBER PD CRÈME** est un panneau absorbant acoustique conçu pour **réduire la réverbération et les réflexions sonores** à l'intérieur des machines, armoires électriques, enveloppes techniques ou locaux industriels. Il est constitué d'une **mousse de polyuréthane à cellules ouvertes** recouverte d'un **film PVC lisse de couleur crème**, lui conférant un aspect clair, propre et professionnel.

Le **film PVC crème acoustiquement perméable** permet aux ondes sonores de pénétrer dans la mousse absorbante tout en protégeant le panneau contre **la poussière, une légère humidité et les contacts mécaniques légers**. Sa surface facilite également le nettoyage. Sa teinte claire est particulièrement adaptée aux environnements où une **finition lumineuse et soignée** est recherchée sans compromettre les performances acoustiques.

Le PD CRÈME est destiné aux **environnements sans exigences spécifiques de comportement au feu** et peut être installé à l'aide d'un adhésif technique ou de fixations mécaniques. Il convient particulièrement aux **intérieurs de capotages, armoires techniques, machines et enceintes visibles** nécessitant une finition acoustique discrète et ordonnée.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 17/11/2026.

Plans

PD-15 blanc plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-15 blanc plaque	26075	-	10	1,113

PD-15 A blanc plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-15 A blanc plaque	26078	✓	10	1,113

PD-15 rouleau blanc

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-15 rouleau blanc	26081	-	10	1,113

PD-25 blanc plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-25 blanc plaque	26076	-	8	1,415

PD-25 A blanc plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-25 A blanc plaque	26079	✓	8	1,415

PD-25 rouleau blanc

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-25 rouleau blanc	26082	-	8	1,415

PD-40 blanc plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-40 blanc plaque	26077	-	18	1,868

PD-40 A blanc plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-40 A blanc plaque	26080	✓	18	1,868


PD-40 rouleau blanc

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-40 rouleau blanc	26083	-	18	1,868

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 17/11/2026.

Propriétés élastiques

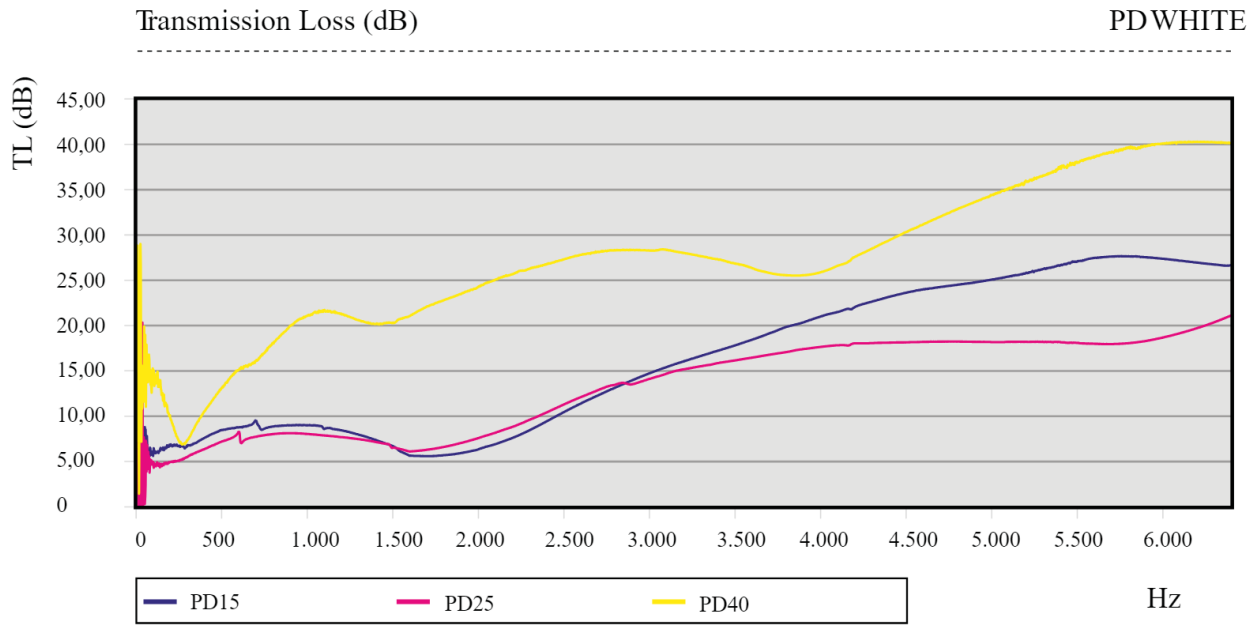



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 17/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionRevêtement PVC couleur blanc perforé et mousse de polyuréthane absorbante.
- Épaisseurs15mm 25mm 40mm

Formats

- Plaques1200x1000 mm
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.
Épaisseur 40mm , 3 plaques per carton.
- RouleauxÉpaisseur 15mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 25m lin approx.
Épaisseur 25mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 25m lin approx.
Épaisseur 40mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 20m lin approx.

Avantages

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 17/11/2026.