PD NOIR

Panneau absorbant en mousse PU avec finition en film noir. Bonne absorption acoustique et finition discrète pour les locaux techniques sans exigence de réaction au feu.

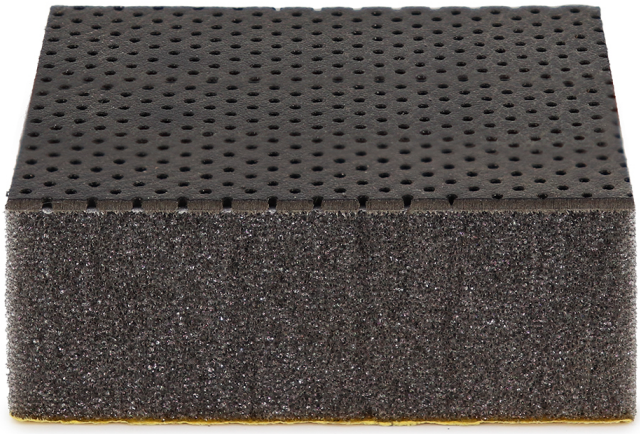

L'**AKUSTIKABSORBER PD NOIR** est un panneau absorbant acoustique conçu pour les applications nécessitant une **réduction du bruit réfléchi dans les espaces fermés**, avec une finition sombre apportant **discrétion esthétique et homogénéité visuelle**. Il est constitué d'une **mousse de polyuréthane à cellules ouvertes**, recouverte d'un **film PVC lisse noir**, qui assure une protection légère contre la poussière, l'humidité ambiante et les contacts mécaniques légers.

La finition en PVC noir permet de conserver une **bonne capacité d'absorption acoustique dans les moyennes et hautes fréquences**, tandis que son aspect sobre le rend particulièrement adapté aux **intérieurs de machines, cabines techniques, armoires électriques et locaux où le panneau reste visible**, notamment lorsqu'une finition claire ou réfléchissante n'est pas souhaitée. Sa surface facilite également le nettoyage et contribue à prolonger la durée de vie du panneau dans les environnements industriels ou techniques.

Le PD NOIR **ne possède pas de propriétés ignifuges**. Il constitue donc une solution efficace pour les **environnements sans exigences spécifiques de réaction au feu**, où l'objectif est d'améliorer le confort acoustique tout en conservant une finition sombre et technique.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Plans

PD-15 noir plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-15 noir plaque	26381	-	10	1,113

PD-15 A noir plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-15 A noir plaque	26382	✓	10	1,113

PD-15 rouleau noir

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-15 rouleau noir	26383	-	10	1,113

PD-25 noir plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-25 noir plaque	26385	-	8	1,113

PD-25 A noir plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-25 A noir plaque	26386	✓	8	1,113

PD-25 rouleau noir

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-25 rouleau noir	26387	-	8	1,113

PD-40 noir plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-40 noir plaque	26389	-	18	1,92

PD-40 A noir plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-40 A noir plaque	26390	✓	18	1,113

PD-40 rouleau noir

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD-40 rouleau noir	26391	-	18	1,113

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionRevêtement PVC couleur noir perforé et mousse de polyuréthane absorbante.
- Épaisseurs15mm 25mm 40mm

Formats

- Plaques1200x1000 mm
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.
Épaisseur 40mm , 3 plaques per carton.
- RouleauxÉpaisseur 15mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 25m lin approx.
Épaisseur 25mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 25m lin approx.
Épaisseur 40mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 20m lin approx.

Avantages

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.