
PD30M

Panneau acoustique multicouche avec double mousse PU, masse lourde intermédiaire et PVC perforé beige. Haute performance d'isolation et d'absorption avec une finition technique soignée.

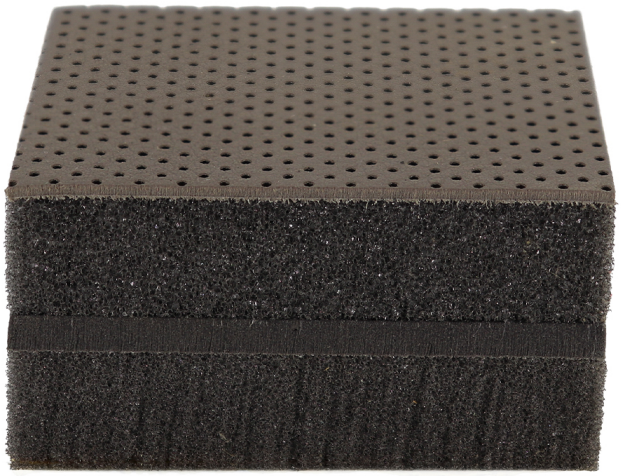

L'**AKUSTIKABSORBER PD30M** est un panneau acoustique multicouche haute performance conçu pour offrir un excellent équilibre entre **isolation contre le bruit aérien et absorption acoustique**, avec une finition technique et esthétique soignée. Il est composé de **deux couches de mousse de polyuréthane** assurant différentes fonctions, d'une **masse lourde haute densité placée entre les deux mousses** et d'un **revêtement extérieur en PVC perforé beige**.

Cette configuration de type **« sandwich »** optimise les performances acoustiques du complexe : les mousses contribuent à l'**absorption de l'énergie sonore**, tandis que la masse lourde intermédiaire augmente la masse surfacique et agit comme **barrière acoustique**, réduisant la transmission du bruit aérien. Le PVC perforé protège la surface tout en permettant au son de pénétrer vers les couches absorbantes internes.

Le PD30M est particulièrement adapté aux **capotages acoustiques, machines, locaux techniques, cabines et aménagements intérieurs** nécessitant une solution complète combinant isolation acoustique, contrôle de la réverbération et finition visible soignée.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans


PD30M


Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD30M	26046	-	27	6,916

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

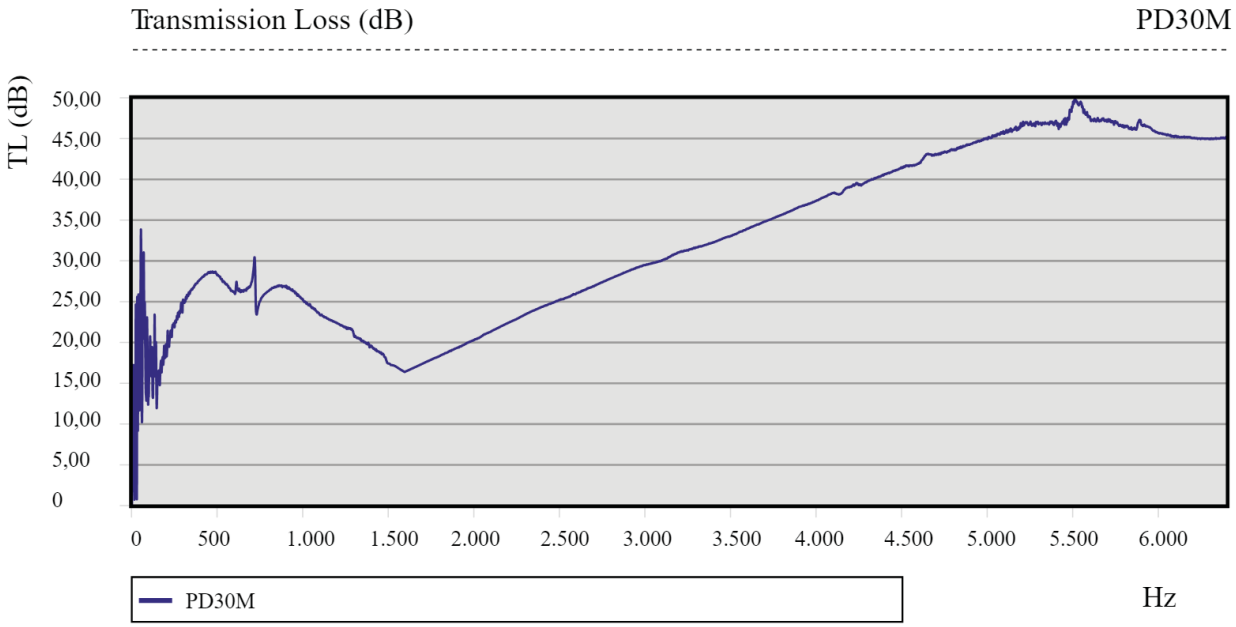

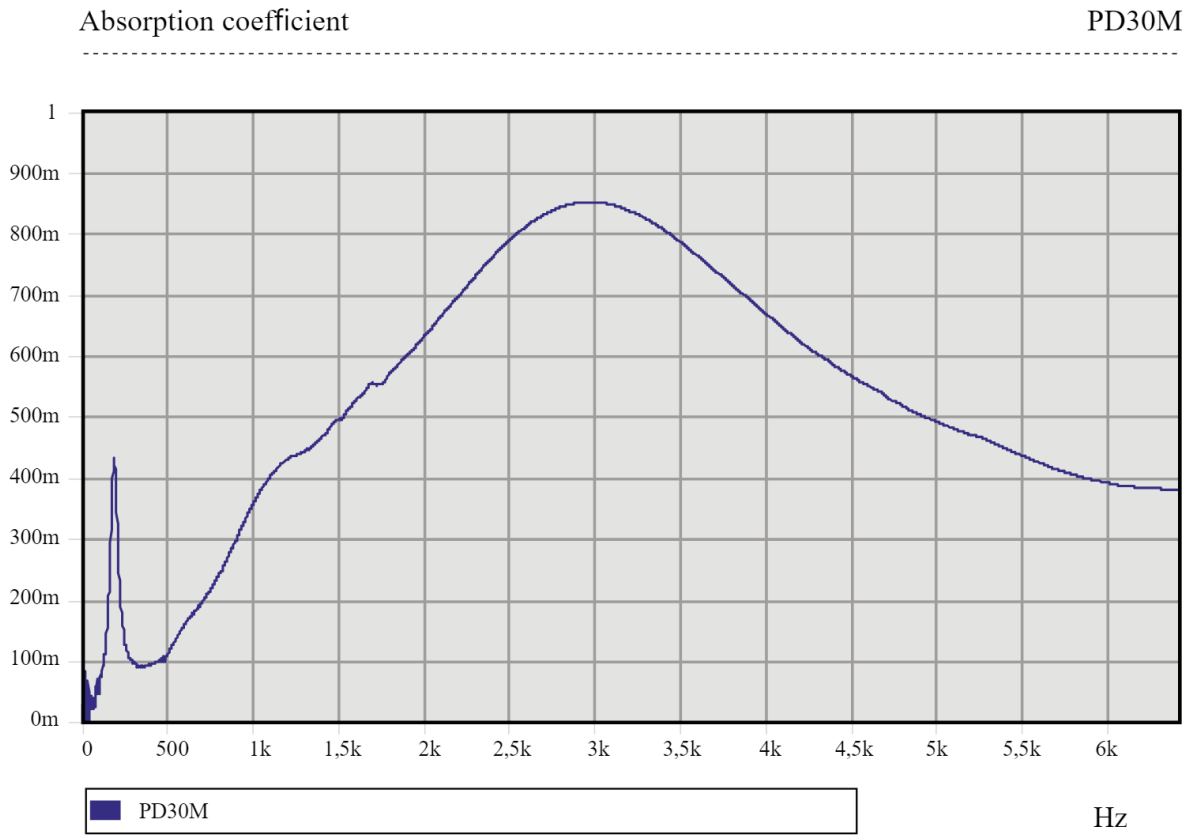

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

• CompositionRevêtement PVC beige perforé, mousse de polyuréthane absorbante avec une masse lourde viscoélastique de 5 kg/m2 intercalée.

• Épaisseurs30mm

Formats

• Plaques1200x1000 mm
Épaisseur 30mm , 4 plaques per carton.

Avantages

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.