


PD30M

Panneau acoustique multicouche avec double mousse PU, masse lourde intermédiaire et PVC perforé beige. Haute performance d'isolation et d'absorption avec une finition technique soignée.

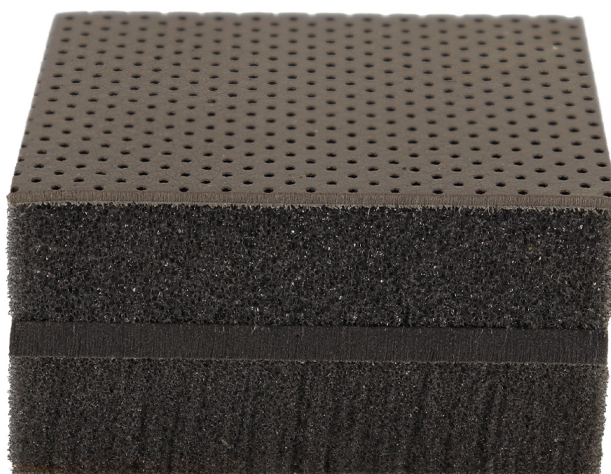

L'**AKUSTIKABSORBER PD30M** est un panneau acoustique multicouche haute performance conçu pour offrir un excellent équilibre entre **isolation contre le bruit aérien et absorption acoustique**, avec une finition technique et esthétique soignée. Il est composé de **deux couches de mousse de polyuréthane** assurant différentes fonctions, d'une **masse lourde haute densité placée entre les deux mousses** et d'un **revêtement extérieur en PVC perforé beige**.

Cette configuration de type « **sandwich** » optimise les performances acoustiques du complexe : les mousses contribuent à l'**absorption de l'énergie sonore**, tandis que la masse lourde intermédiaire augmente la masse surfacique et agit comme **barrière acoustique**, réduisant la transmission du bruit aérien. Le PVC perforé protège la surface tout en permettant au son de pénétrer vers les couches absorbantes internes.



Le PD30M est particulièrement adapté aux **capotages acoustiques, machines, locaux techniques, cabines et aménagements intérieurs** nécessitant une solution complète combinant isolation acoustique, contrôle de la réverbération et finition visible soignée.

Plans

PD30M

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PD30M	26046	-	27	6,916

Propriétés élastiques

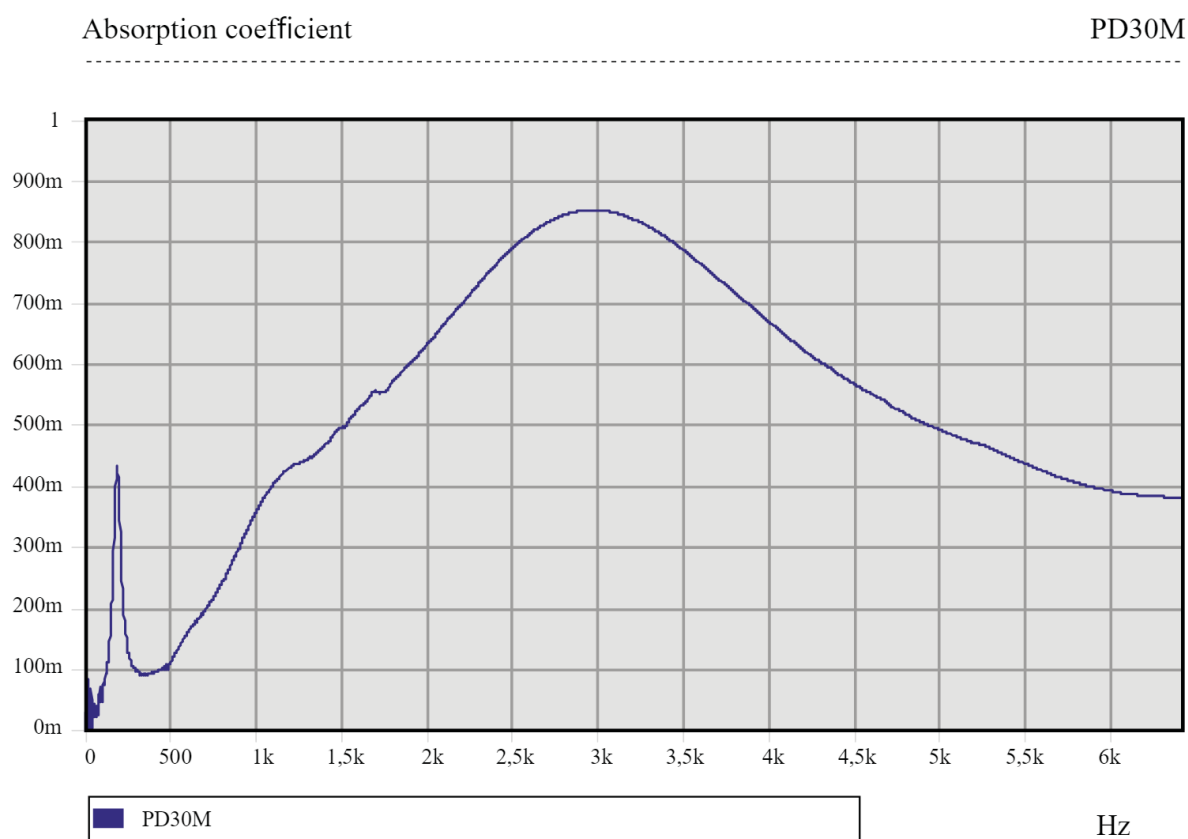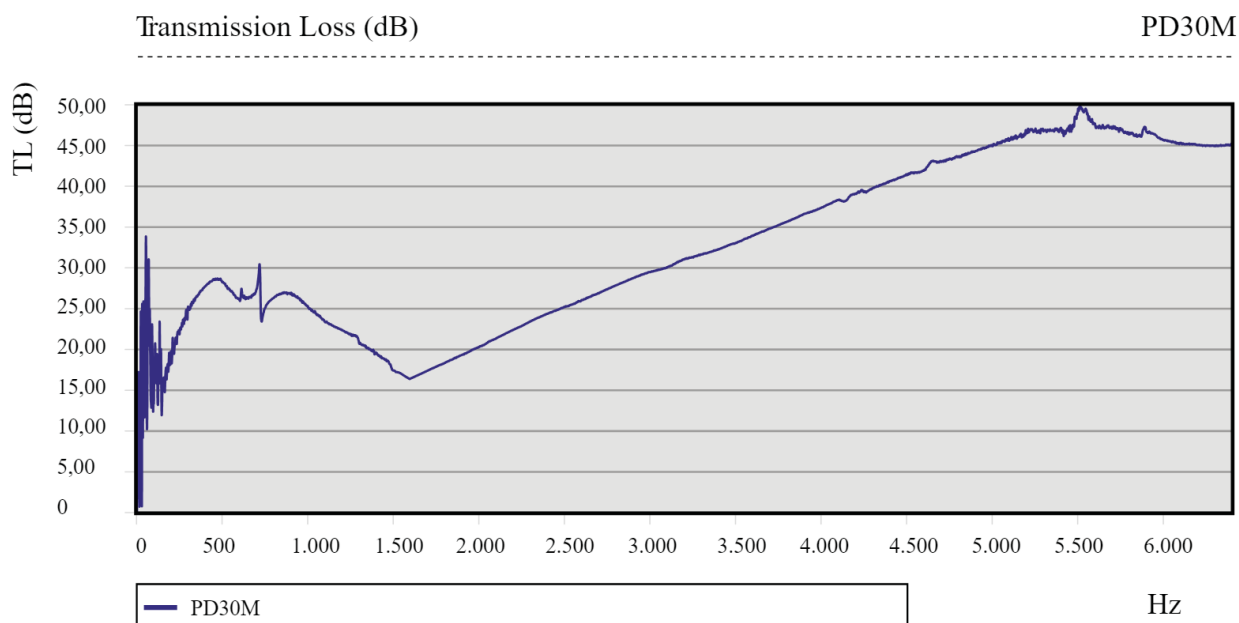

Caractéristiques techniques

- Composition Revêtement PVC beige perforé, mousse de polyuréthane absorbante avec une masse lourde viscoélastique de 5 kg/m² intercalée.
- Épaisseurs 30mm

Formats

- Sheets 1200x1000 mm
30mm thick, 4 Sheets per box.