
PDM

Mousse de polyuréthane avec masse lourde et finition en PVC perforé. Panneau acoustique rentable pour l'intérieur sans exigences de comportement au feu.

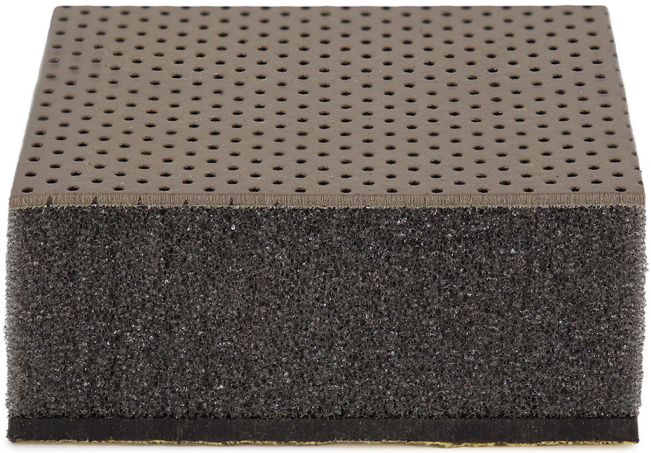

Revêtement PVC beige perforé, mousse de polyuréthane absorbante et masse lourde viscoélastique de 5 kg/m2.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

PDM-15 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PDM-15 plaque	26108	-	12	7,113

PDM-15 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PDM-15 A plaque	26102	✓	12	7,113

PDM-25 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PDM-25 plaque	26110	-	12	7,415

PDM-25 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PDM-25 A plaque	26104	✓	12	7,415

PDM-40 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PDM-40 plaque	26112	-	20	7,868


PDM-40 A plaque


Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PDM-40 A plaque	26106	✓	20	7,868

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques

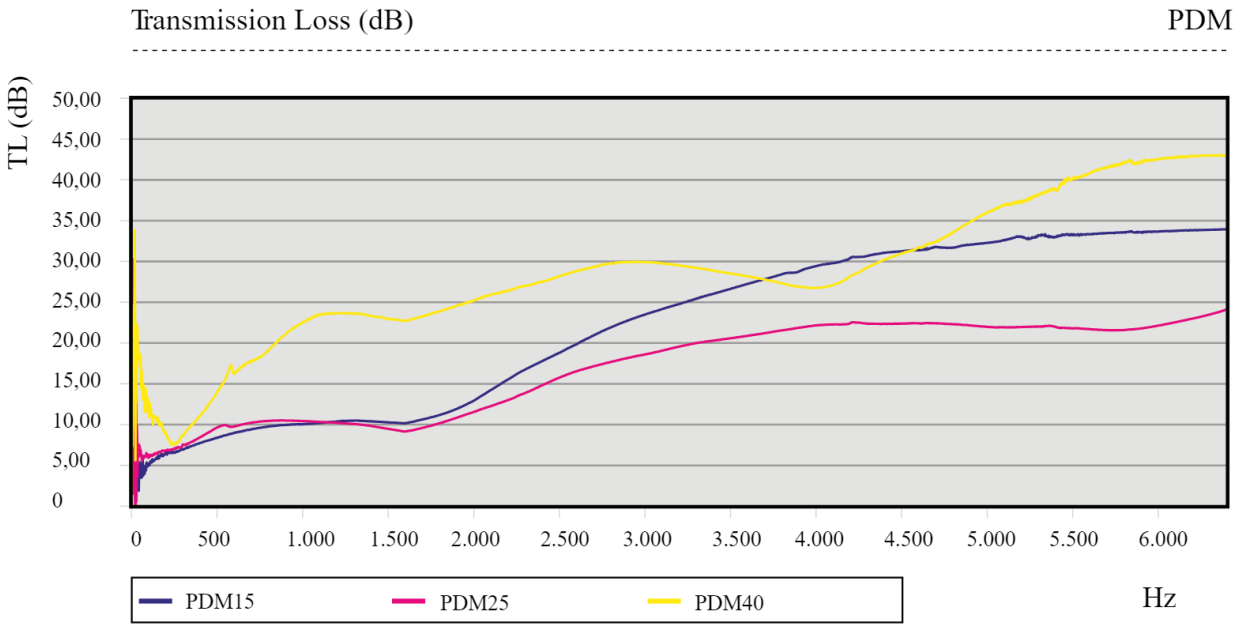

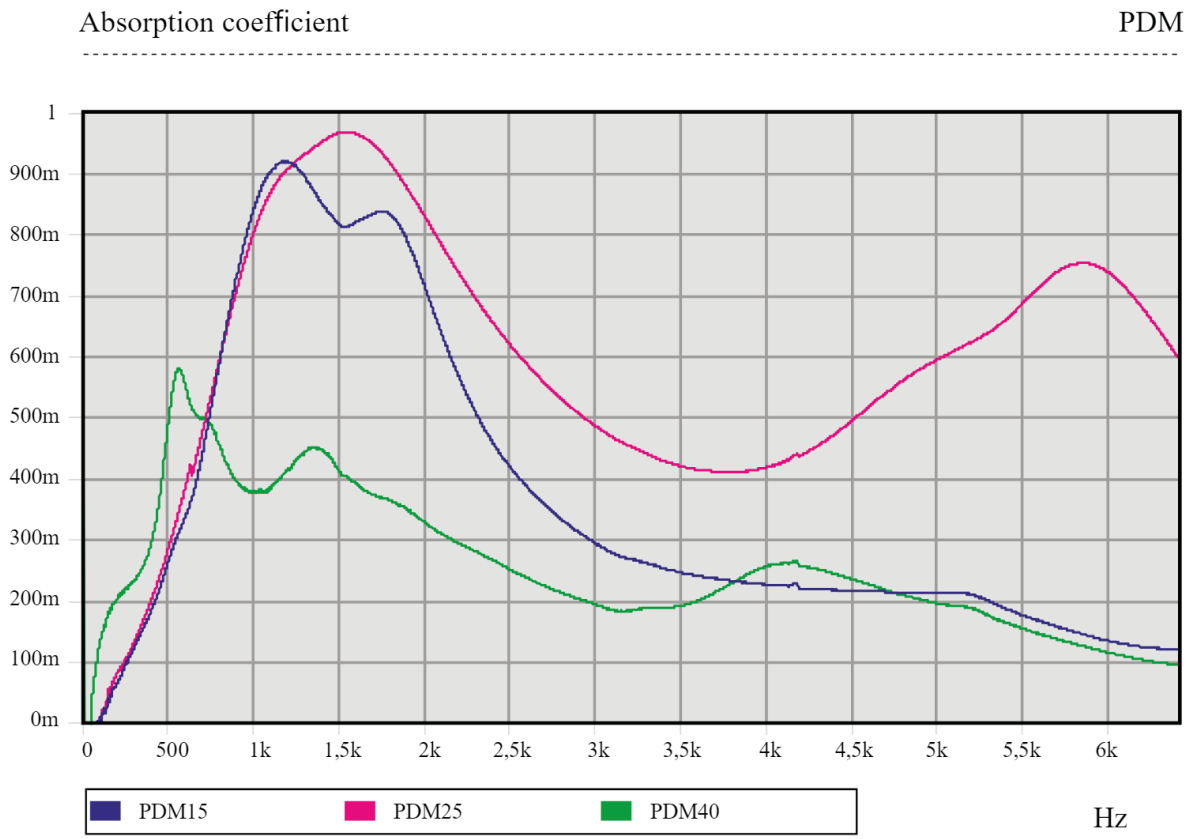

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Caractéristiques techniques

• CompositionRevêtement PVC beige perforé, mousse de polyuréthane absorbante et masse lourde viscoélastique de 5 kg/m2.

• Épaisseurs15mm 25mm 40mm

Formats

• Plaques1200x1000 mm
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.
Épaisseur 40mm , 3 plaques per carton.

Avantages

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.