
PDM

Schiuma di poliuretano con massa pesante e finitura in PVC perforato. Pannello acustico economico per interni senza requisiti di comportamento al fuoco.

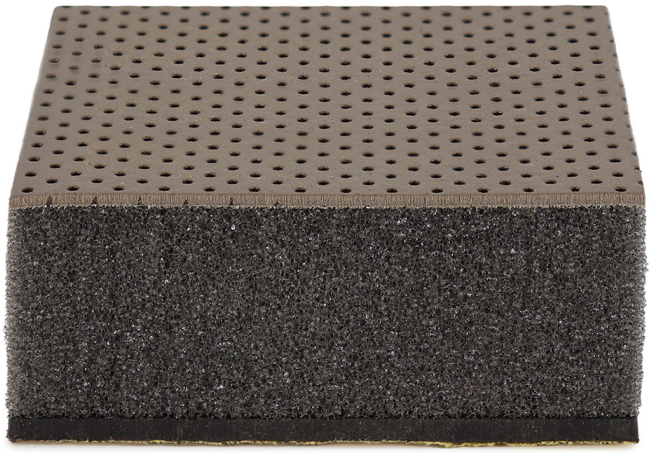

Beige colour perforated PVC facing, absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

PDM-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PDM-15 plancha	26108	-	12	7,113

PDM-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PDM-15 A plancha	26102	✓	12	7,113

PDM-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PDM-25 plancha	26110	-	12	7,415

PDM-25 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PDM-25 A plancha	26104	✓	12	7,415

PDM-40 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PDM-40 plancha	26112	-	20	7,868


PDM-40 A plancha


Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PDM-40 A plancha	26106	✓	20	7,868

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

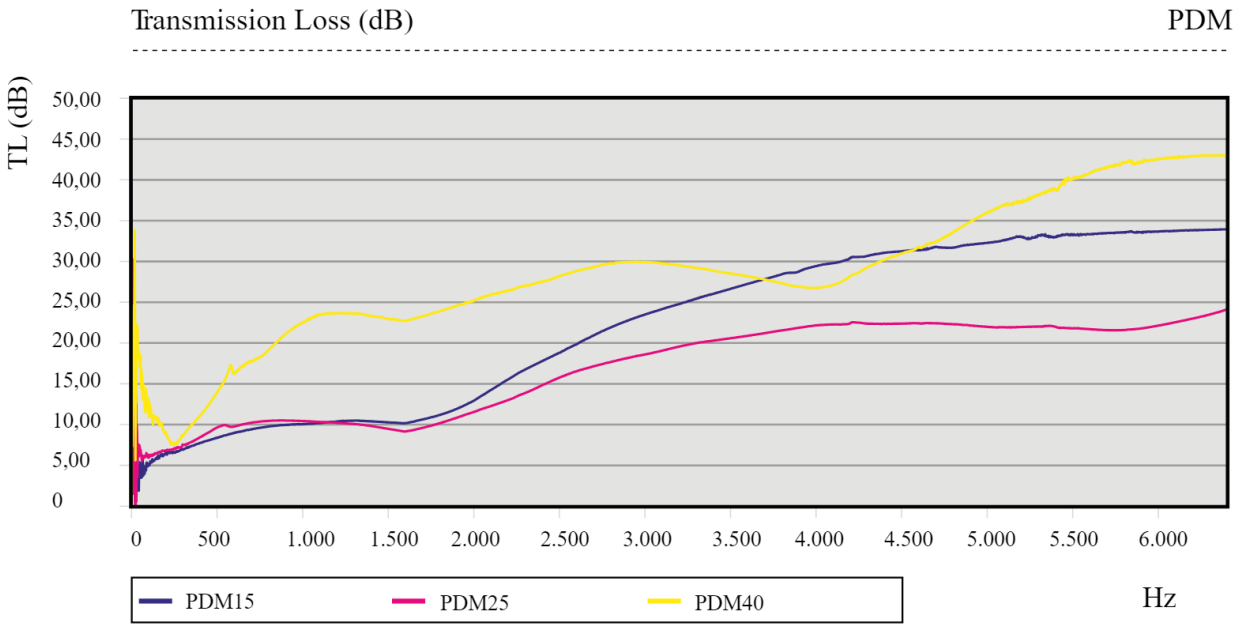

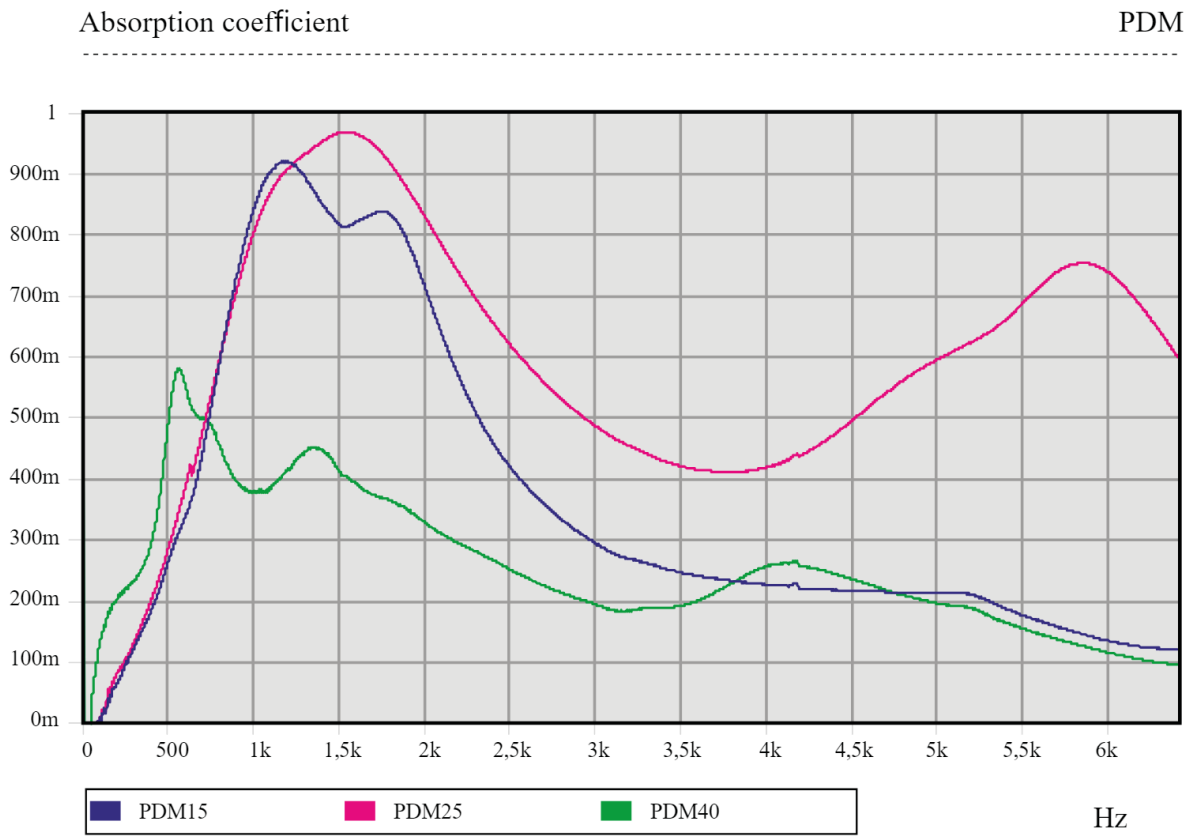

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

• CompositionBeige colour perforated PVC facing, absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.

• Thicknesses15mm 25mm 40mm

Formati

• Sheets1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.

Vantaggi

Elevata capacità di assorbimento

Questo materiale ha un'elevata porosità e, grazie alla sua grande capacità di assorbimento, permette di ridurre le riflessioni e il tempo di riverberazione negli ambienti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.