
PF NEGRO

Absorbente acústico con espuma PU y revestimiento textil negro. Buena absorción y acabado técnico para aplicaciones visibles sin exigencia ignífuga.

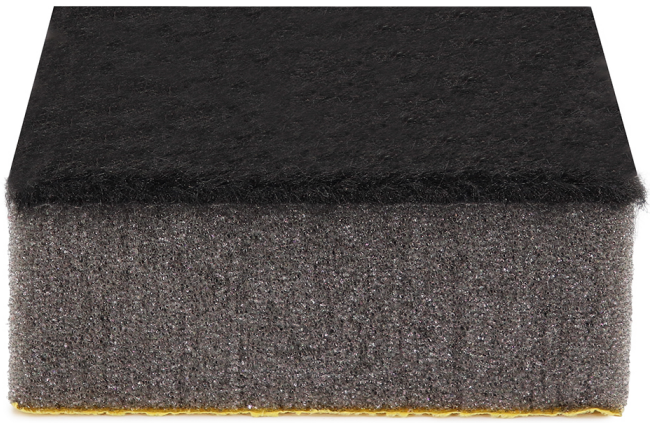

El **AKUSTIKABSORBER PF NEGRO** es un panel absorbente diseñado para mejorar la **calidad acústica en recintos técnicos, maquinaria o cerramientos**, donde además se desea un **acabado resistente, discreto y visualmente limpio**. Está fabricado con **espuma de poliuretano de célula abierta**, recubierta con una capa superficial de **fibra de poliéster negra no tejida**, que permite el paso del sonido hacia el núcleo, conservando su eficacia como absorbente acústico.

Este revestimiento textil negro aporta una **protección ligera contra polvo y suciedad**, además de una mayor durabilidad frente al desgaste superficial por rozamientos leves. Su estética oscura y homogénea lo hace especialmente adecuado para **carenados vistos, armarios eléctricos, cabinas técnicas, falsos techos o envolventes de maquinaria** donde se requiere una presencia discreta sin sacrificar funcionalidad.

El PF NEGRO no cuenta con propiedades ignífugas, por lo que está recomendado para **entornos sin exigencias de reacción al fuego**, donde se busque una solución acústica con buena relación entre estética, rendimiento y resistencia superficial.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

PF-15 rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PF-15 rollo	26160	-	11	0,463

PF-15 A rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PF-15 A rollo	26163	✓	11	0,49

PF-25 rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PF-25 rollo	26161	-	12	0,765

PF-25 A rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PF-25 A rollo	26164	✓	12	0,81

PF-40 rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PF-40 rollo	26162	-	11	1,218

PF-40 A rollo

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PF-40 A rollo	26165	✓	11	1,218

PF-15 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PF-15 A plancha	26291	✓	11	0,463

PF-25 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PF-25 A plancha	26292	✓	12	0,715

PF-40 A plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PF-40 A plancha	26193	✓	11	1,218

PF-15 plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PF-15 plancha	26166	-	11	0,463

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

PF-25 plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PF-25 plancha	26167	-	12	0,715


PF-40 plancha


Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PF-40 plancha	26168	-	11	1,218

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Propiedades elásticas

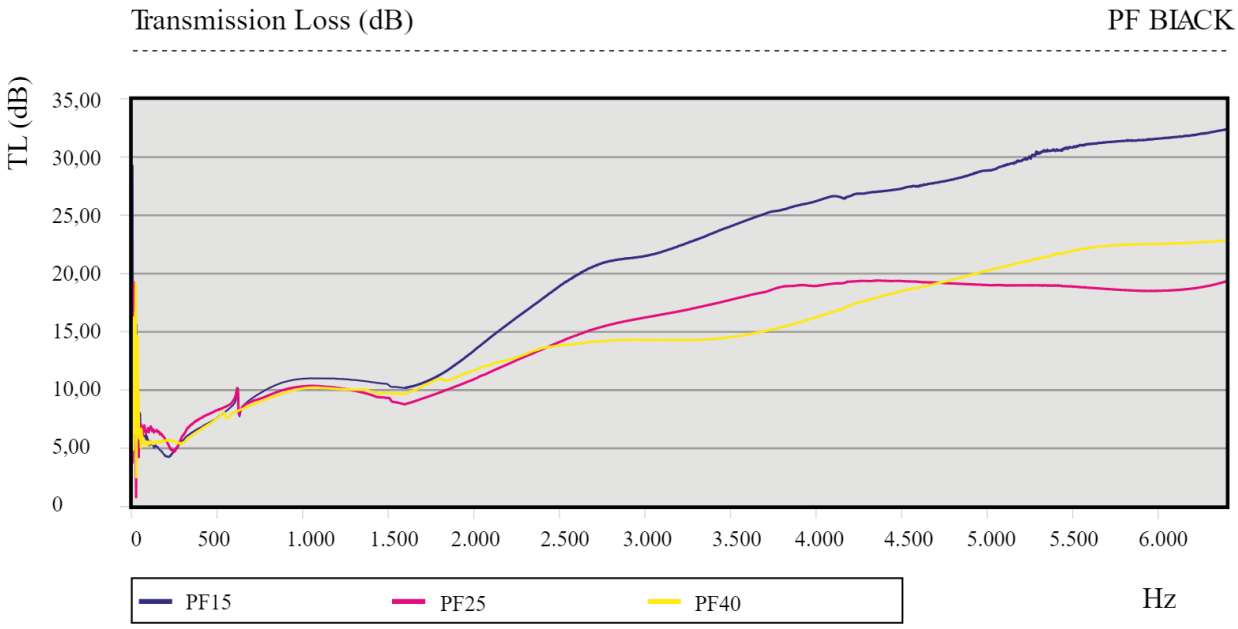

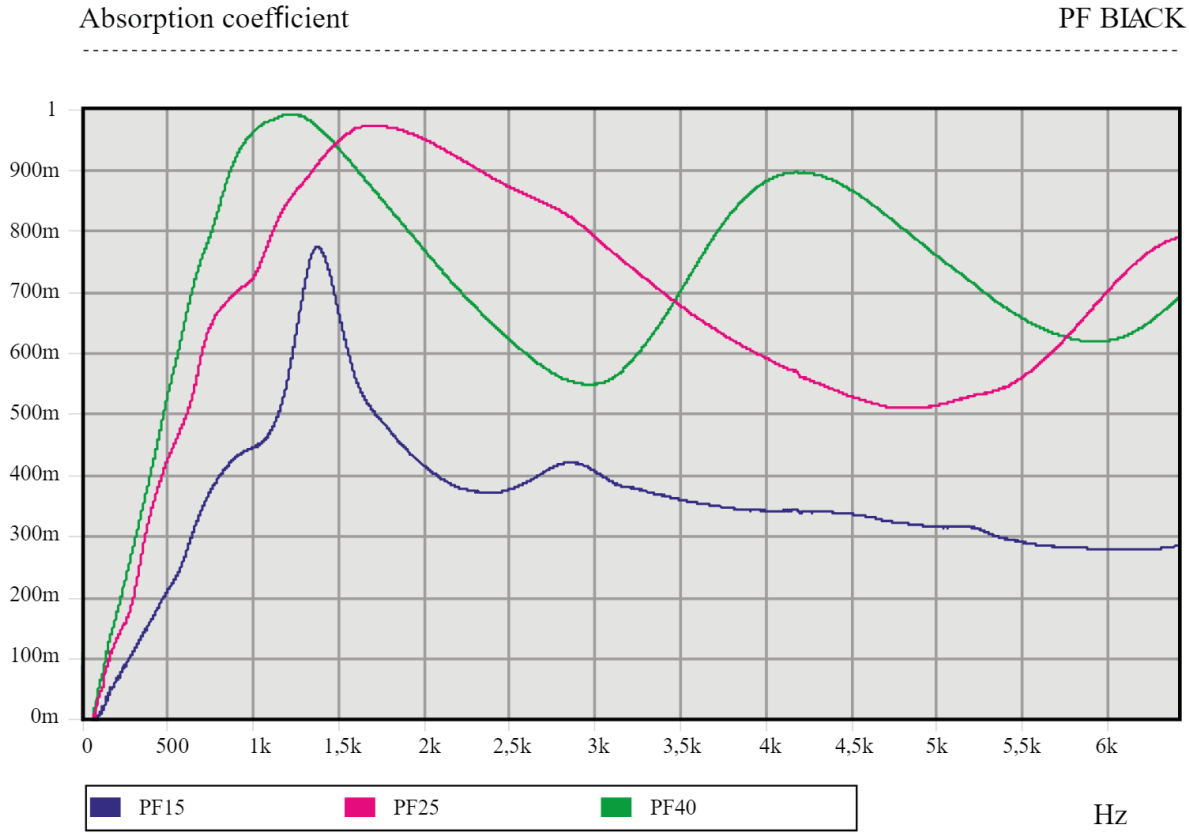

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Núcleo de **espuma de poliuretano de célula abierta** (no ignífuga).
- Revestimiento superficial en **fibra de poliéster negra no tejida**.
- Buena **absorción acústica** en frecuencias medias y altas.
- **Apariencia técnica y discreta**, ideal para instalaciones visibles.
- Protección frente a polvo y contacto superficial leve.
- Grosor estándar de **15,25 y 40 mm**.
- Disponible con **autoadhesivo técnico** para fácil instalación.

Formatos

- Planchas1200x1000 mm
Espesor 15mm , 8 planchas por caja.
Espesor 25mm , 5 planchas por caja.
Espesor 40mm , 3 planchas por caja.
- RollosRollos de 1500mm altura x 20m lin aprox.

Ventajas

Alta capacidad absorbente

Este material tiene una alta porosidad y, gracias a su gran capacidad de absorción, permite reducir las reflexiones y el tiempo de reverberación en recintos.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.