
PF NOIR

Panneau absorbant en mousse PU avec revêtement noir en fibre de polyester. Bonne absorption acoustique et finition technique pour les applications visibles sans exigence spécifique au feu.

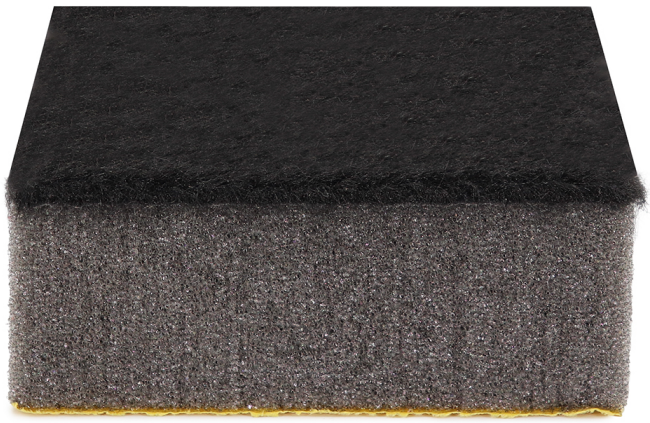

L'**AKUSTIKABSORBER PF NOIR** est un panneau absorbant conçu pour **réduire la réverbération et améliorer le confort acoustique** dans les locaux techniques, machines et enceintes, tout en offrant une **finition résistante, discrète et visuellement soignée**. Il est constitué d'une **mousse de polyuréthane à cellules ouvertes**, recouverte d'une couche superficielle en **fibre de polyester noire non tissée**, qui laisse pénétrer les ondes sonores jusqu'au cœur absorbant.

Ce revêtement textile noir apporte une **protection légère contre la poussière et les salissures**, ainsi qu'une meilleure résistance à l'usure superficielle provoquée par de légers frottements. Son aspect sombre et homogène le rend particulièrement adapté aux **capotages visibles, armoires électriques, cabines techniques, faux plafonds et enveloppes de machines**, lorsqu'une présence visuelle discrète est recherchée.

Le PF NOIR ne possède pas de propriétés ignifuges spécifiques et est donc recommandé pour les **environnements sans exigences particulières de réaction au feu**, où l'on recherche un bon équilibre entre **absorption acoustique, finition et résistance superficielle**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

PF-15 rouleau

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PF-15 rouleau	26160	-	11	0,463

PF-15 A rouleau

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PF-15 A rouleau	26163	✓	11	0,49

PF-25 rouleau

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PF-25 rouleau	26161	-	12	0,765

PF-25 A rouleau

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PF-25 A rouleau	26164	✓	12	0,81

PF-40 rouleau

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PF-40 rouleau	26162	-	11	1,218

PF-40 A rouleau

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PF-40 A rouleau	26165	✓	11	1,218

PF-15 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PF-15 A plaque	26291	✓	11	0,463

PF-25 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PF-25 A plaque	26292	✓	12	0,715

PF-40 A plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PF-40 A plaque	26193	✓	11	1,218

PF-15 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PF-15 plaque	26166	-	11	0,463

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

PF-25 plaque

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PF-25 plaque	26167	-	12	0,715


PF-40 plaque


Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PF-40 plaque	26168	-	11	1,218

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

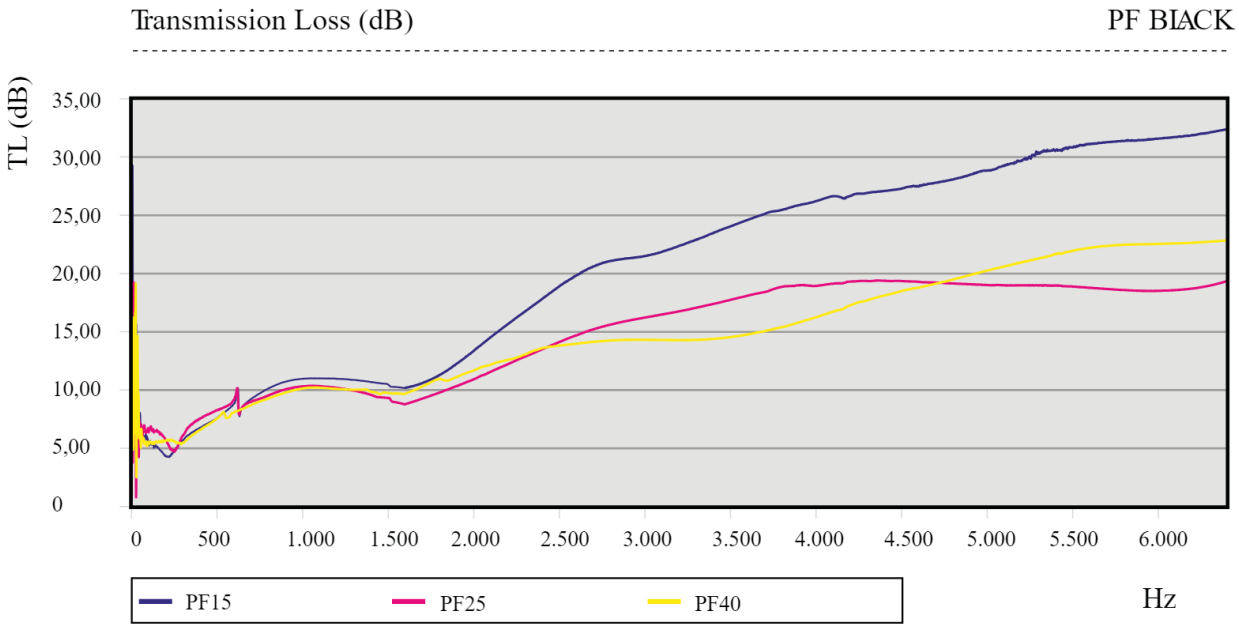

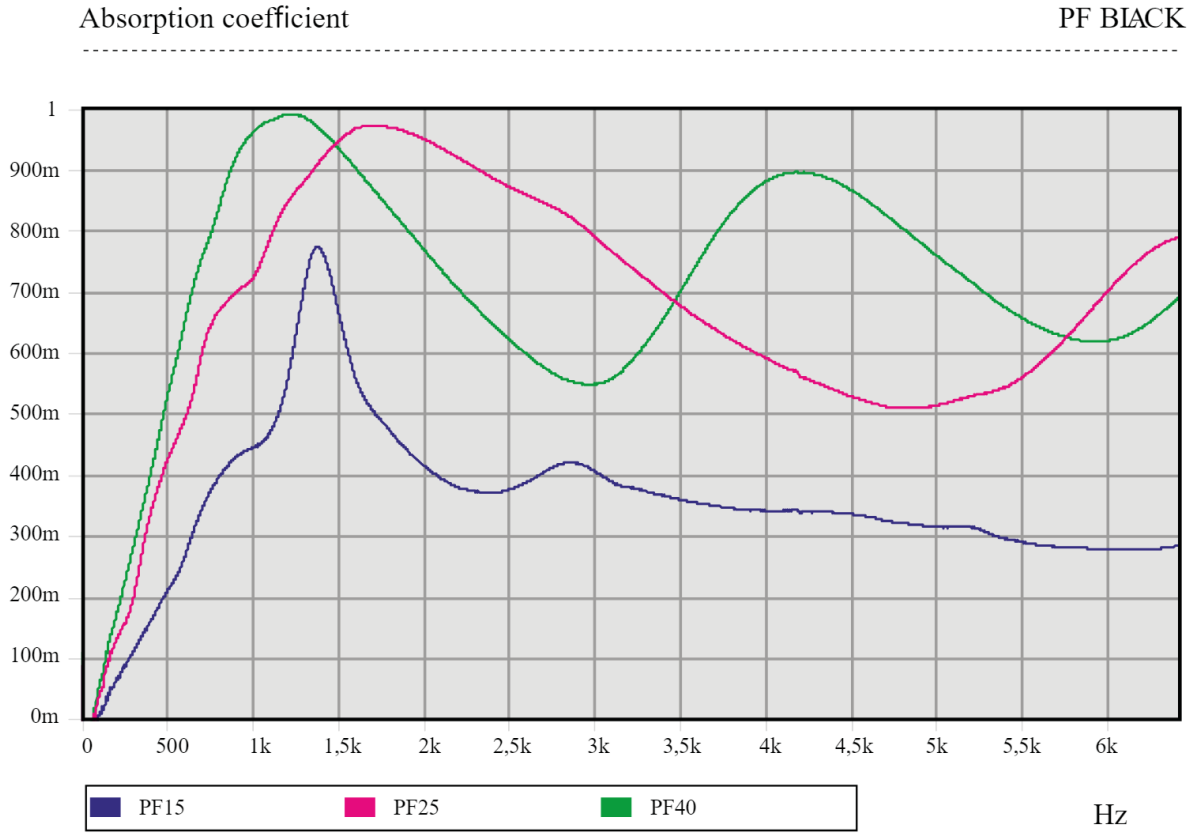

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionFilm noir non tissé et mousse de polyuréthane absorbante.
- Épaisseurs15mm 25mm 40mm

Formats

- Plaques1200x1000 mm
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.
Épaisseur 40mm , 3 plaques per carton.
- RouleauxRouleaux de 1500mm hauteur x 20m lin approx.

Avantages

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.