PF Schwarz

Schallabsorber aus PU-Schaum mit schwarzer Polyesterfaser-Oberfläche. Gute Schallabsorption und technische Optik für sichtbare Anwendungen ohne besondere Brandschutzanforderungen.

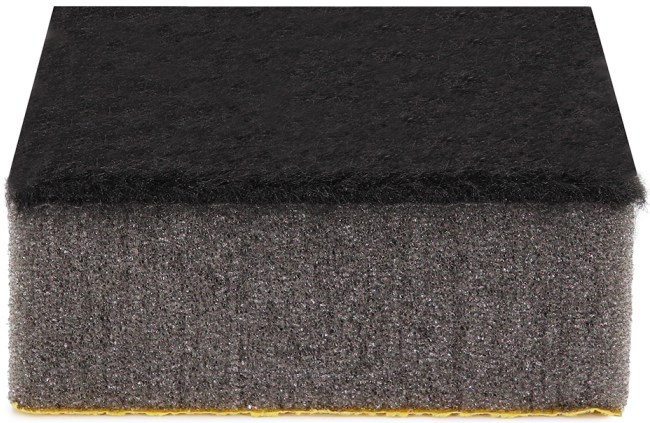

Der **AKUSTIKABSORBER PF SCHWARZ** ist ein Schallabsorber zur **Reduzierung von Nachhall und Verbesserung der Raumakustik** in technischen Bereichen, Maschinen und Einhausungen. Gleichzeitig bietet er eine **widerstandsfähige, dezente und optisch saubere Oberfläche**. Er besteht aus **offenzelligem Polyurethanschaum** mit einer Oberflächenschicht aus **schwarzem Polyestervlies**, die das Eindringen der Schallwellen in den absorbierenden Schaum ermöglicht.

Das schwarze Polyestervlies bietet einen **leichten Schutz vor Staub und Verschmutzung** und erhöht gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche gegenüber leichter mechanischer Beanspruchung. Durch die dunkle und gleichmäßige Optik eignet sich PF SCHWARZ besonders für **sichtbare Maschinenverkleidungen, Schaltschränke, technische Kabinen, abgehängte Decken und Maschineneinhausungen**, bei denen eine dezente Optik gewünscht ist.

PF SCHWARZ besitzt keine besonderen schwer entflammbaren Eigenschaften und ist daher für **Anwendungen ohne spezielle Anforderungen an das Brandverhalten** vorgesehen, bei denen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen **Schallabsorption, Optik und Oberflächenbeständigkeit** gefordert ist.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Zeichnungen

PF-15 Rolle

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PF-15 Rolle	26160	-	11	0,463

PF-15 A Rolle

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PF-15 A Rolle	26163	✓	11	0,49

PF-25 Rolle

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PF-25 Rolle	26161	-	12	0,765

PF-25 A Rolle

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PF-25 A Rolle	26164	✓	12	0,81

PF-40 Rolle

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PF-40 Rolle	26162	-	11	1,218

PF-40 A Rolle

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PF-40 A Rolle	26165	✓	11	1,218

PF-15 A sheet

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PF-15 A sheet	26291	✓	11	0,463

PF-25 A sheet

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PF-25 A sheet	26292	✓	12	0,715

PF-40 A sheet

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PF-40 A sheet	26193	✓	11	1,218

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

PF-15 sheet

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PF-15 sheet	26166	-	11	0,463

PF-25 sheet

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PF-25 sheet	26167	-	12	0,715

PF-40 sheet

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PF-40 sheet	26168	-	11	1,218

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Elastische Eigenschaften

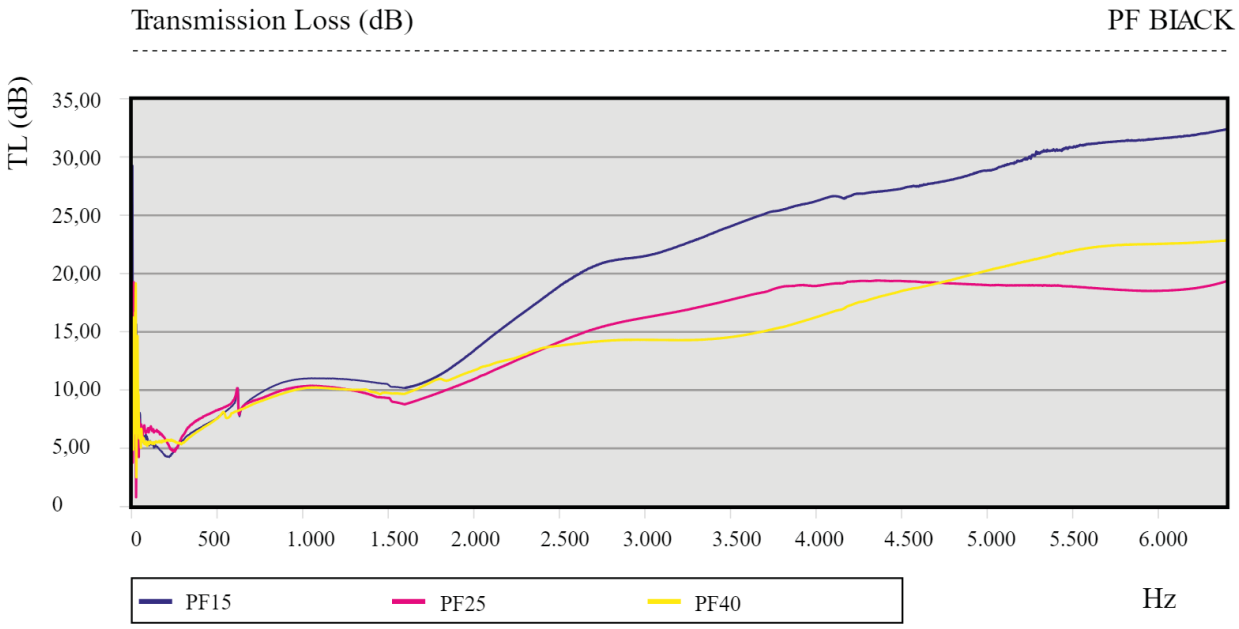

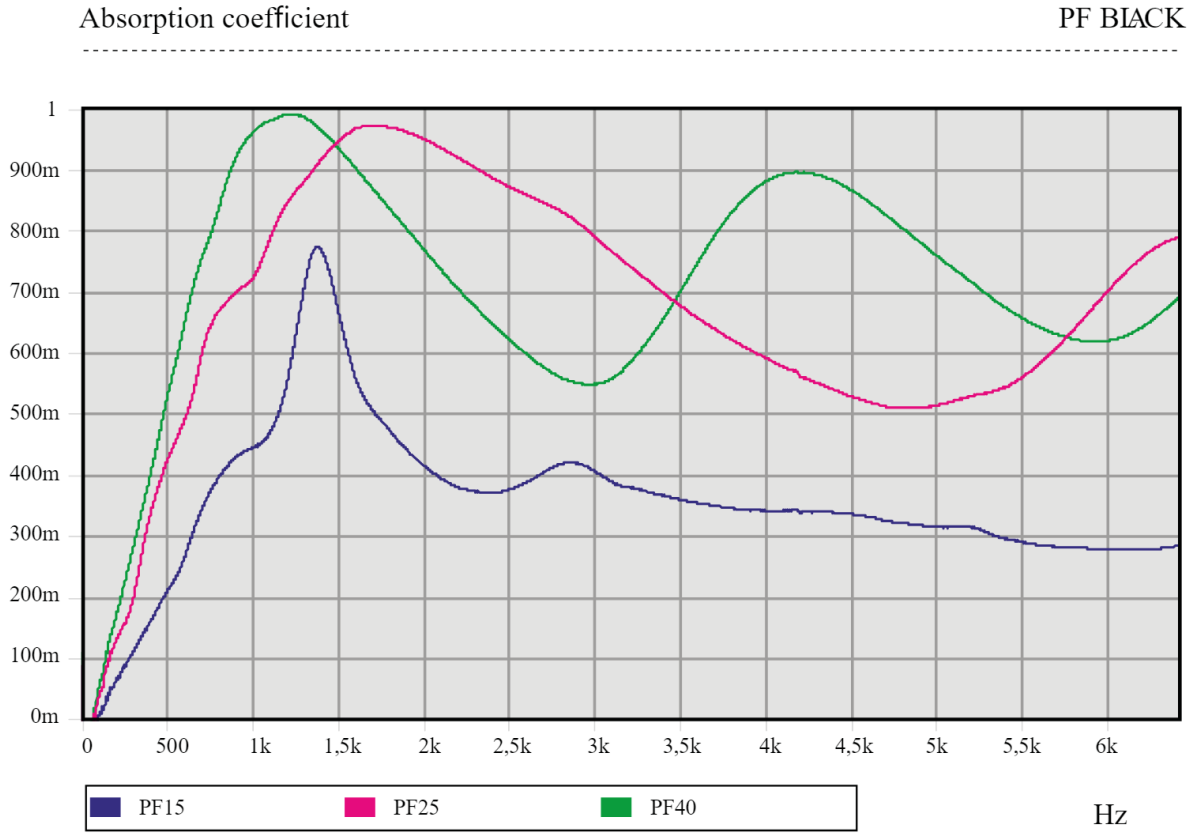

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Technische Merkmale

- CompositionBlack unwoven fabric and absorbing polyurethane foam.
- Thicknesses15mm 25mm 40mm

Formate

- Sheets1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
- Rolls1500mm wide x approx. 20m long

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com
www.akustik.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.