PI

Pannello acustico in schiuma di poliuretano con rivestimento in fibra di vetro. Alta assorbenza e grande resistenza meccanica.



White coloured fiberglass facing and absorbing polyurethane foam.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

PI-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-15 plancha	26019	-	18	0,663

PI-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-15 A plancha	26180	✓	18	1,113

PI-15 rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-15 rollo	26016	-	18	0,663

PI-15 A rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-15 A rollo	26183	✓	18	1,113

PI-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-25 plancha	26020	-	18	0,965

PI-25 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-25 A plancha	26181	✓	18	1,415

PI-25 rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-25 rollo	26017	-	18	0,965

PI-25 A rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-25 A rollo	26069	✓	18	0

PI-40 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-40 plancha	26021	-	19	1,418

PI-40 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-40 A plancha	26182	✓	19	1,868

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

PI-40 rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-40 rollo	26018	-	19	1,418


PI-40 A rollo


Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PI-40 A rollo	26184	✓	19	1,868

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

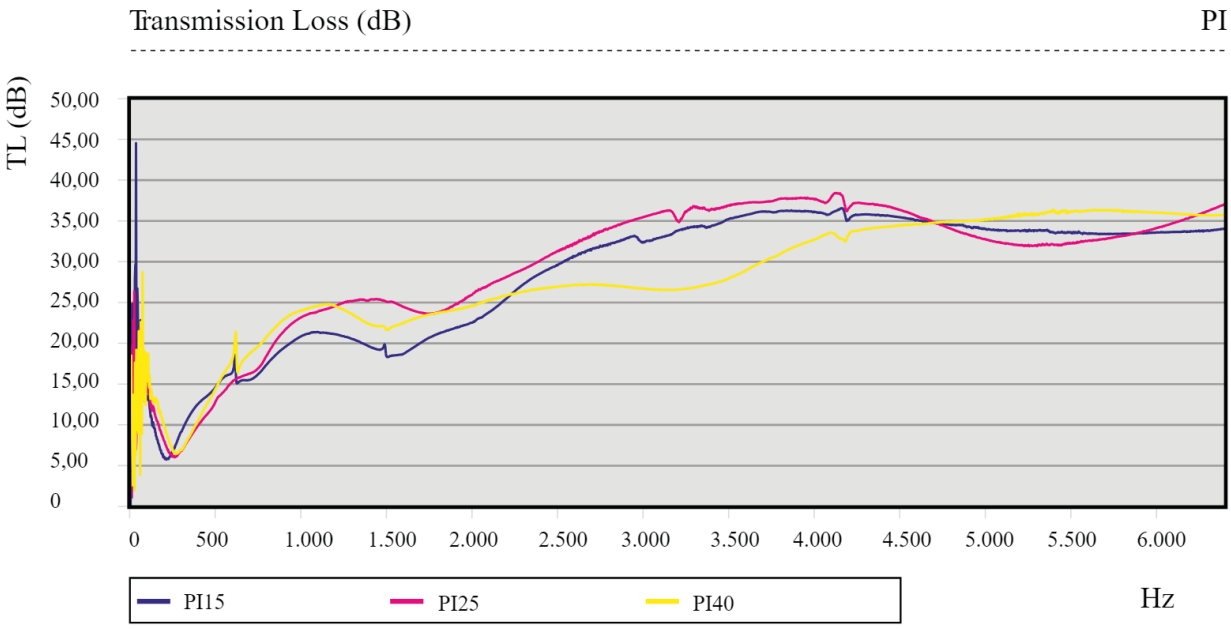

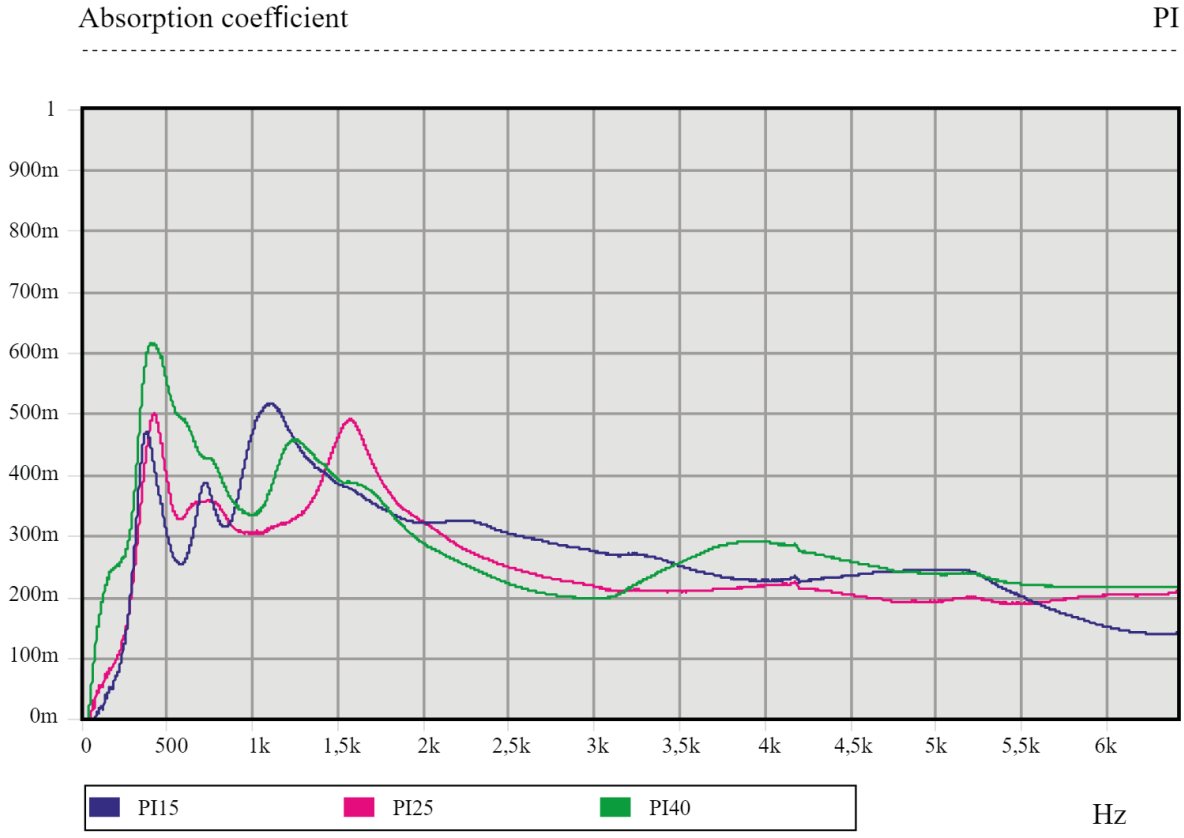

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- CompositionWhite coloured fiberglass facing and absorbing polyurethane foam.
- Thicknesses15mm 25mm 40mm

Formati

- Sheets1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
- Rolls1500mm wide x approx. 20m long

Vantaggi

Materiale molto resistente all'abrasione e agli ambienti molto sporchi

Materiale altamente resistente all'abrasione, adatto a pulizie frequenti.

Elevata capacità di assorbimento

Questo materiale ha un'elevata porosità e, grazie alla sua grande capacità di assorbimento, permette di ridurre le riflessioni e il tempo di riverberazione negli ambienti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.