Pies niveladores poliamida rotula

Pie nivelador con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio y rótula. Espiga en acero o inox, adaptable a suelos inclinados.



Los pies niveladores **AMC MECANOCAUCHO® de poliamida con rótula** están diseñados para ofrecer un apoyo estable, resistente y adaptable en maquinaria ligera, mobiliario industrial y equipos auxiliares. Comparten la simplicidad y ligereza de los modelos fijos, pero incorporan una **espiga con función de rótula**, que permite compensar las irregularidades del suelo y adaptarse a **inclinaciones de varios grados** sin perder estabilidad ni adherencia.

La base está fabricada en **poliamida de alta resistencia reforzada con fibra de vidrio**, lo que le confiere una gran rigidez estructural y una excelente resistencia al impacto, a la humedad y a los agentes químicos más comunes en entornos industriales. Su diseño compacto y superficie lisa garantizan un apoyo firme y duradero incluso en condiciones de uso continuado.

Las **espigas metálicas** pueden suministrarse en **acero cincado o acero inoxidable**, permitiendo adaptar el pie a las condiciones ambientales o de limpieza del entorno. Gracias a su sistema de rótula, el pie mantiene un contacto total con el suelo incluso en superficies irregulares, asegurando una distribución homogénea de la carga.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

ACERO / ACERO INOX.

FIG. 1


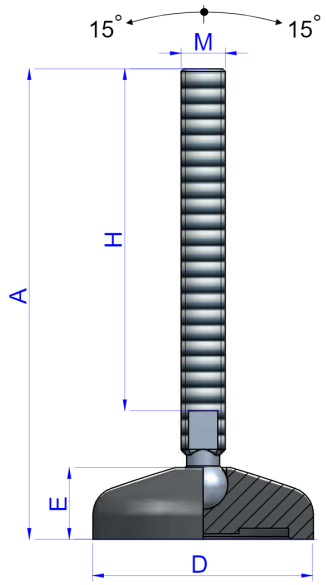


FIG. 2

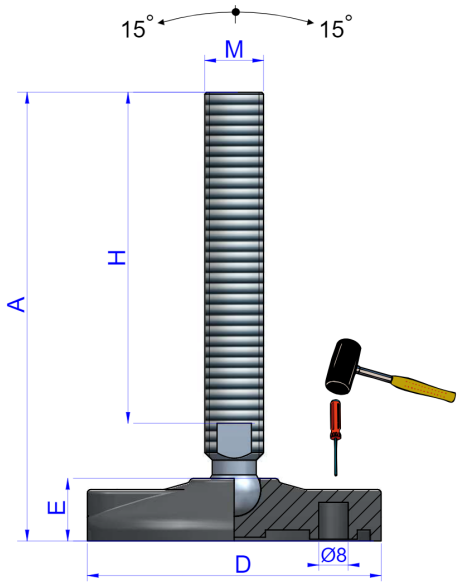

Tipo	Código	Carga Máx.(kg)	A(mm)	D(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Peso(kg)	Fig.
ACERO	159521	1000	90	40	13	65	M8x65	0.035	1
	159522	1100	97	40	13	70	M10x70	0.05	1
	159523	1200	97	50	13	70	M10x70	0.055	1
	159524	1300	107	50	13	77	M12x77	0.079	1
	159525	1500	127	60	17	91	M14x91	0.128	1
	159526	1700	98	60	17	60	M16x60	0.13	1
	159527	1700	143	60	17	105	M16x105	0.185	1
	159528	1900	130	80	17	90	M16x90	0.175	2
	159529	1900	195	80	17	155	M16x155	0.26	2
	159530	2100	160	80	17	116	M20x116	0.33	2
	159531	2200	168	102	20	125	M16x125	0.257	2
	159532	2400	162	102	20	116	M20x116	0.35	2
	159533	2700	192	124	24	141	M20x141	0.46	2
	159534	2900	203	124	24	152	M24x152	0.65	2
ACERO INOX.	159541	1200	97	50	13	70	M10x70	0.055	1
	159542	1300	92	50	13	63	M12x63	0.07	1
	159543	1700	98	60	17	60	M16x60	0.13	1
	159544	1900	130	80	17	90	M16x90	0.176	2
	159545	1900	165	80	17	125	M16x125	0.22	2
	159546	2400	163	102	20	116	M20x116	0.36	2

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

- Base de poliamida de alta resistencia reforzada con fibra de vidrio
- Espiga metálica con sistema de rótula para adaptarse a suelos inclinados
- Espigas disponibles en acero cincado o acero inoxidable
- Nivelación sencilla mediante rosca estándar en el vástago
- Ligero, duradero y resistente a impactos, humedad y agentes químicos
- Instalación directa sin necesidad de anclaje
- Ideal para maquinaria ligera, mobiliario técnico y equipos auxiliares

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.