Polyamid-Nivellierfüße mit Gelenk

Nivellierfüße mit glasfaserverstärkter Polyamidbasis und Gelenk sowie Gewindestift aus Stahl oder Edelstahl, für eine stabile Aufstellung auf geneigten oder unebenen Böden.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® Polyamid-Nivellierfüße mit Gelenk** sind für die **stabile Nivellierung von Maschinen und Geräten** konzipiert, insbesondere bei leicht geneigten oder unebenen Böden.

Die Basis aus **glasfaserverstärktem Polyamid** kombiniert geringes Gewicht mit **mechanischer Festigkeit und Langlebigkeit**. Der Gewindestift ist je nach Ausführung aus **Stahl oder Edelstahl** erhältlich und kann so an unterschiedliche Einsatzbedingungen angepasst werden.

Dank des **Gelenks** kann sich die Basis an Bodenunebenheiten und Neigungen anpassen und dabei einen guten Kontakt mit der Aufstellfläche gewährleisten. Dies erleichtert die Nivellierung und trägt zu einer **stabilen Aufstellung der Maschine** bei.

Diese Nivellierfüße eignen sich besonders für **Industriemaschinen, Förderanlagen, Produktionsanlagen und Konstruktionen**, die auf geneigten oder unebenen Flächen sicher nivelliert werden müssen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

STAHL / EDELSTAHL

FIG. 1


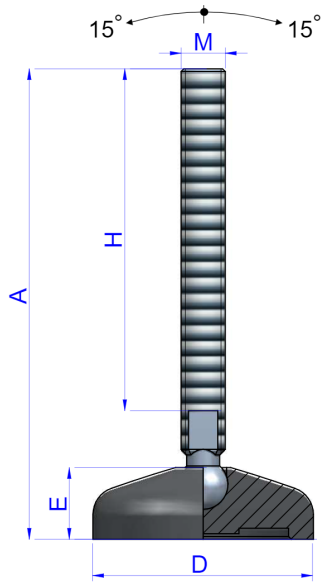


FIG. 2

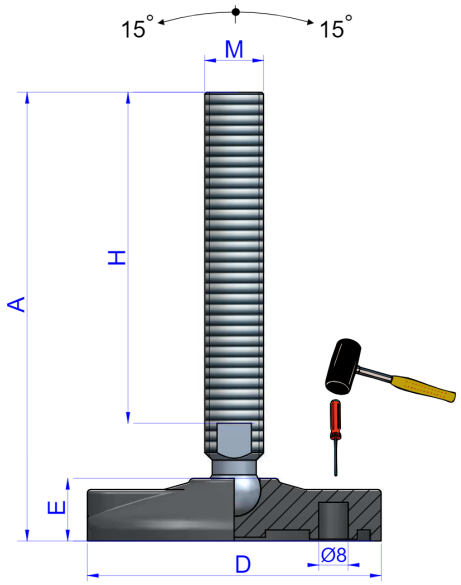

Typ	Code	Max. Belastung (kg)	A(mm)	D(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Gewicht(kg)	Fig.
STAHL	159521	1000	90	40	13	65	M8x65	0.035	1
	159522	1100	97	40	13	70	M10x70	0.05	1
	159523	1200	97	50	13	70	M10x70	0.055	1
	159524	1300	107	50	13	77	M12x77	0.079	1
	159525	1500	127	60	17	91	M14x91	0.128	1
	159526	1700	98	60	17	60	M16x60	0.13	1
	159527	1700	143	60	17	105	M16x105	0.185	1
	159528	1900	130	80	17	90	M16x90	0.175	2
	159529	1900	195	80	17	155	M16x155	0.26	2
	159530	2100	160	80	17	116	M20x116	0.33	2
	159531	2200	168	102	20	125	M16x125	0.257	2
	159532	2400	162	102	20	116	M20x116	0.35	2
	159533	2700	192	124	24	141	M20x141	0.46	2
	159534	2900	203	124	24	152	M24x152	0.65	2
EDELSTAHL	159541	1200	97	50	13	70	M10x70	0.055	1
	159542	1300	92	50	13	63	M12x63	0.07	1
	159543	1700	98	60	17	60	M16x60	0.13	1
	159544	1900	130	80	17	90	M16x90	0.176	2
	159545	1900	165	80	17	125	M16x125	0.22	2
	159546	2400	163	102	20	116	M20x116	0.36	2

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.