

Polyamid-Nivellierfüße mit Gelenk

Nivellierfüße mit glasfaserverstärkter Polyamidbasis und Gelenk sowie Gewindestift aus Stahl oder Edelstahl, für eine stabile Aufstellung auf geneigten oder unebenen Böden.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® Polyamid-Nivellierfüße mit Gelenk** sind für die **stabile Nivellierung von Maschinen und Geräten** konzipiert, insbesondere bei leicht geneigten oder unebenen Böden.

Die Basis aus **glasfaserverstärktem Polyamid** kombiniert geringes Gewicht mit **mechanischer Festigkeit und Langlebigkeit**. Der Gewindestift ist je nach Ausführung aus **Stahl oder Edelstahl** erhältlich und kann so an unterschiedliche Einsatzbedingungen angepasst werden.

Dank des **Gelenks** kann sich die Basis an Bodenunebenheiten und Neigungen anpassen und dabei einen guten Kontakt mit der Aufstellfläche gewährleisten. Dies erleichtert die Nivellierung und trägt zu einer **stabilen Aufstellung der Maschine** bei.

Diese Nivellierfüße eignen sich besonders für **Industriemaschinen, Förderanlagen, Produktionsanlagen und Konstruktionen**, die auf geneigten oder unebenen Flächen sicher nivelliert werden müssen.

Zeichnungen

STAHL / EDELSTAHL

FIG. 1


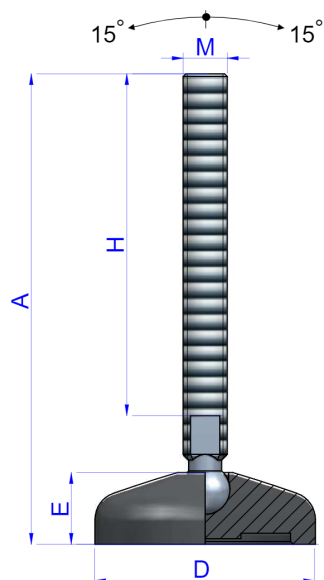


FIG. 2

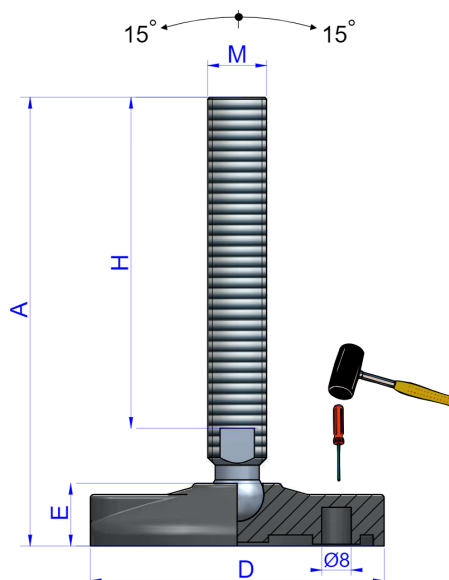

Typ	Code	Max. Belastung (kg)	A(mm)	D(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Gewicht(kg)	Fig.
STAHL	159521	1000	90	40	13	65	M8x65	0.039	1
	159522	1100	97	40	13	70	M10x70	0.051	1
	159523	1200	97	50	13	70	M10x70	0.055	1
	159524	1300	107	50	13	77	M12x77	0.079	1
	159525	1500	127	60	17	91	M14x91	0.128	1
	159526	1700	98	60	17	60	M16x60	0.13	1
	159527	1700	143	60	17	105	M16x105	0.185	1
	159528	1900	130	80	17	90	M16x90	0.178	2
	159529	1900	195	80	17	155	M16x155	0.26	2
	159530	2100	160	80	17	116	M20x116	0.33	2
	159531	2200	168	102	20	125	M16x125	0.26	2
	159532	2400	162	102	20	116	M20x116	0.35	2
	159533	2700	192	124	24	141	M20x141	0.46	2
	159534	2900	203	124	24	152	M24x152	0.65	2
EDELSTAHL	159541	1200	97	50	13	70	M10x70	0.055	1
	159542	1300	92	50	13	63	M12x63	0.07	1
	159543	1700	98	60	17	60	M16x60	0.13	1
	159544	1900	130	80	17	90	M16x90	0.178	2
	159545	1900	165	80	17	125	M16x125	0.22	2
	159546	2400	163	102	20	116	M20x116	0.36	2