

Supports polyuréthane PM+Sylomer®

Pieds de machine métalliques avec semelle en Sylomer® adhérente, conçus pour l'isolation vibratoire de machines industrielles soumises à des charges élevées, sans nécessiter d'ancrage au sol.



Les **supports PM + Sylomer® AMC-MECANOCAUCHO®** sont des pieds de machine spécialement conçus pour **l'isolation vibratoire des machines industrielles soumises à des charges élevées**.


Ils associent une **base métallique robuste** à une semelle en **Sylomer® haute densité**, permettant de supporter des charges importantes tout en assurant un **découplage élastique efficace entre la machine et le sol**.

La semelle en Sylomer® contribue à **réduire la transmission des vibrations et du bruit solide** vers la structure. Sa bonne résistance aux **huiles, solvants, acides et bases** permet également son utilisation dans de nombreux environnements industriels exigeants.

Leur conception permet une **installation simple sans ancrage au sol**, ce qui facilite la mise en place de la machine tout en assurant une isolation vibratoire fiable.

Plans

PM SYLOMER® 70 / PM SYLOMER® 105 / PM SYLOMER® 125 / PM SYLOMER® 165 / PM SYLOMER® 220

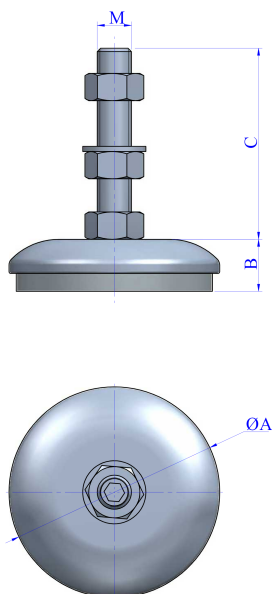

Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	M	Charge Min. (kg)	Code	Poids(kg)
PM SYLOMER® 70	950	70	25	87	M-12	200	144101	0.286
PM SYLOMER® 105	2500	105	27	117	M-16	500	144102	1
PM SYLOMER® 125	4000	125	30	112	M-20	2000	144103	0.95
PM SYLOMER® 165	7500	165	35	112	M-20	4000	144104	1.95
PM SYLOMER® 220	11500	220	40	107	M-24	5000	144105	4.7