PS+Sylomer® 1 AMC Precarico

supporto con sistema di precompressione e base in Sylomer®. Installazione senza sollevare l'attrezzatura per un isolamento efficace in spazi ristretti.

I nuovi Vibrabsorber PS + Sylomer® sono supporti a molla che hanno la capacità di essere precaricati. Grazie al design delle loro parti metalliche, i supporti a molla Vibrabsorber PS + Sylomer® permettono di aggiungere uno precarico al supporto antivibrante.

I **Vibrabsorber PS + Sylomer®** AMC-MECANOCAUCHO® sono ideali per applicazioni statiche dove il **supporto antivibrante** non deve superare una certa altezza sia in fase di installazione che durante la manutenzione della macchina, quando i liquidi vengono estratti. Grazie alla loro bassa rigidezza, vengono spesso utilizzati in applicazioni dove è richiesto un elevato grado di isolamento delle basse frequenze eccitanti (600-1000 rpm).

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Disegni

1 AMC 150 / 1 AMC 200 / 1 AMC 250 / 1 AMC 350 / 1 AMC 500 / 1 AMC 750

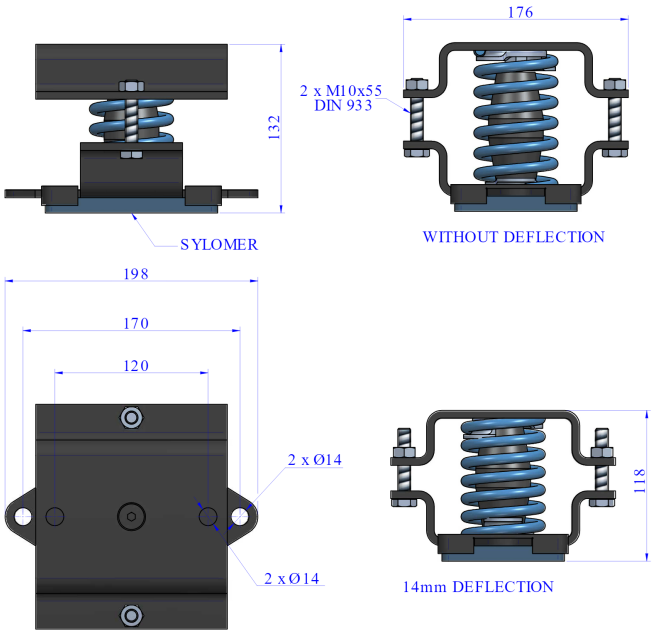

Tipo	Molle Color	Carico Max.(kg)	Codice	K(N/mm)	Peso(kg)
1 AMC 150	BLUE	150	20522	52	1.138
1 AMC 200	WHITE	200	20523	66	1.138
1 AMC 250	BLACK	250	20524	83	1.138
1 AMC 350	CREAM	350	20525	114	1.138
1 AMC 500	LIGHT GREY	500	20526	268	4.7
1 AMC 750	GREEN	750	20527	407	5.07

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Proprietà elastiche

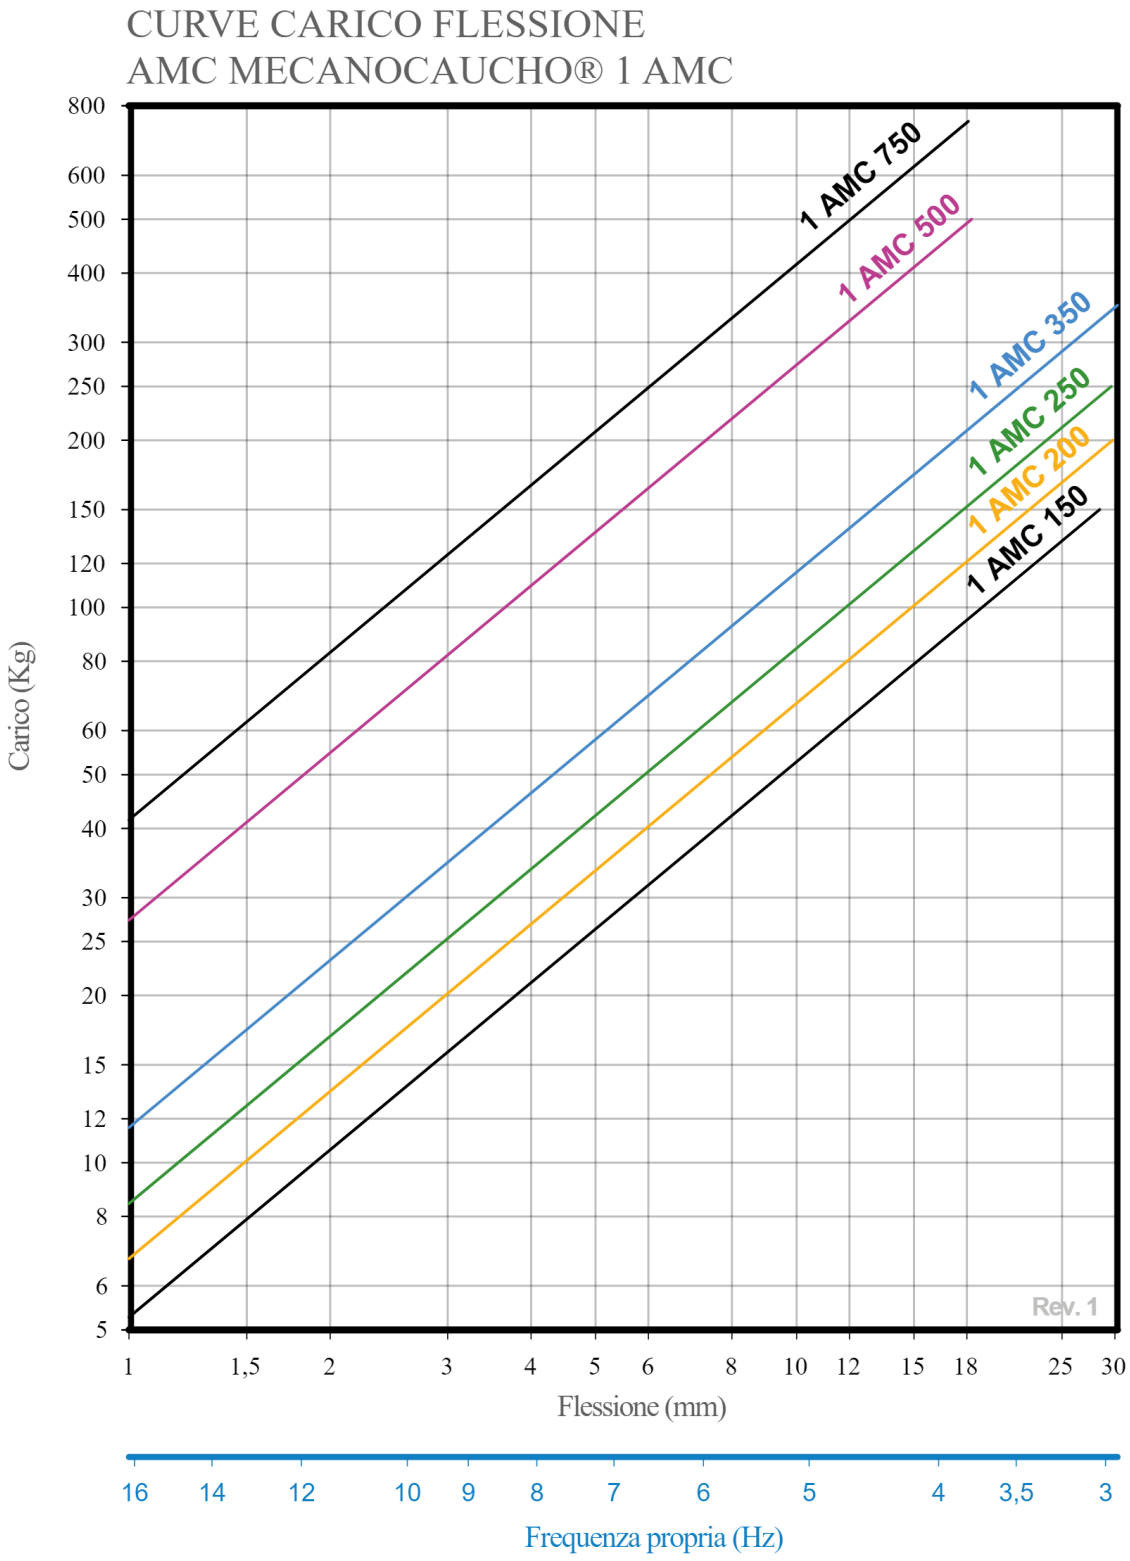

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Il design di questi **supporti antivibranti**è caratterizzato da parti metalliche a forma di omega che consentono un precarico del supporto stesso. Questo è spesso necessario in applicazioni HVAC che sono collegate alle tubazioni e il supporto non deve variare in altezza in manutenzione e durante l'estrazione dei liquidi. In alcuni casi, quando il supporto deve essere inserito o fatto scorrere in uno spazio definito, questa caratteristica risulta interessante in fase di assemblaggio.

Questi supporti sono dotati di pad di Sylomer® per l'isolamento delle alte frequenze che possono passare attraverso le spire metalliche elicoidali.

Le proprietà elastiche rimangono le stesse dell'attuale gamma dei nostri supporti antivibranti Vibrabsorber. Il range di carico di questi supporti varia da 50 a 750 Kg per supporto antivibrante.

E parti metalliche sono rivestite da una vernice epossidica per resistere ad ambienti particolarmente corrosivi.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.