
PS+Sylomer® 2 AMC Precarico

Supporto a molla con sistema di precompressione e base in Sylomer®. Installazione senza sollevare la macchina. Ideale per spazi ristretti o manutenzioni complesse.

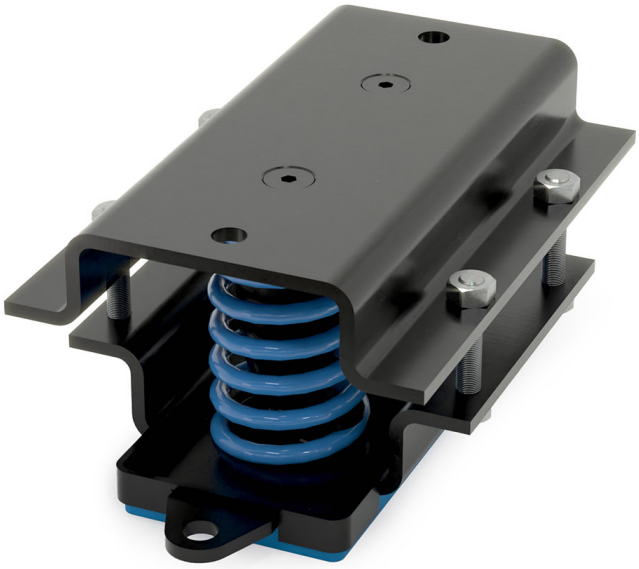

I nuovi Vibrabsorber PS + Sylomer® sono supporti a molla che hanno la capacità di essere precaricati. Grazie al design delle loro parti metalliche, i supporti a molla Vibrabsorber PS + Sylomer® permettono di aggiungere uno precarico al supporto antivibrante.


I **Vibrabsorber PS + Sylomer®** AMC-MECANOCAUCHO® sono ideali per applicazioni statiche dove il **supporto antivibrante** non deve superare una certa altezza sia in fase di installazione che durante la manutenzione della macchina, quando i liquidi vengono estratti. Grazie alla loro bassa rigidezza, vengono spesso utilizzati in applicazioni dove è richiesto un elevato grado di isolamento delle basse frequenze eccitanti (600-1000 rpm).

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

2 AMC 300 / 2 AMC 400 / 2 AMC 500 / 2 AMC 700 / 2 AMC 1000 / 2 AMC 1500

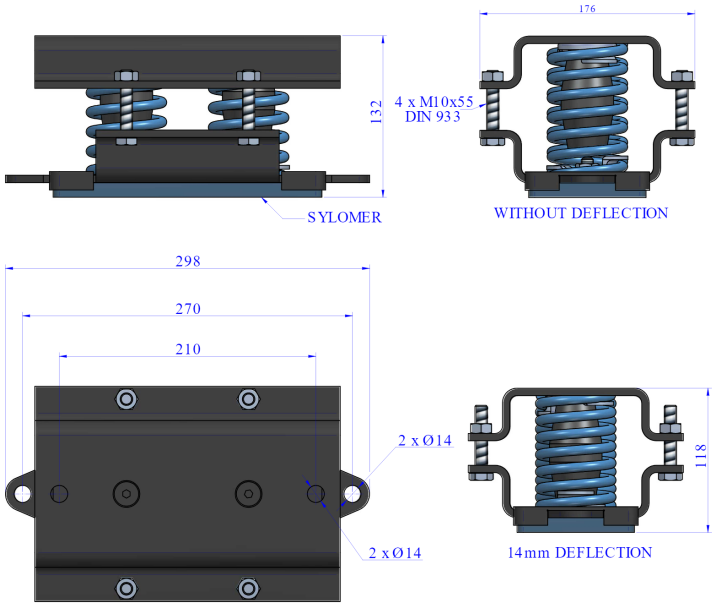


Tipo	Molle Color	Carico Max.(kg)	Codice	K(N/mm)	Peso(kg)
2 AMC 300	BLUE	300	20532	103	6.7
2 AMC 400	WHITE	400	20533	132	6.8
2 AMC 500	BLACK	500	20534	166	7
2 AMC 700	CREAM	700	20535	227	7.2
2 AMC 1000	LIGHT GREY	1000	20536	536	7.8
2 AMC 1500	GREEN	1500	20537	813	8.3

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Proprietà elastiche

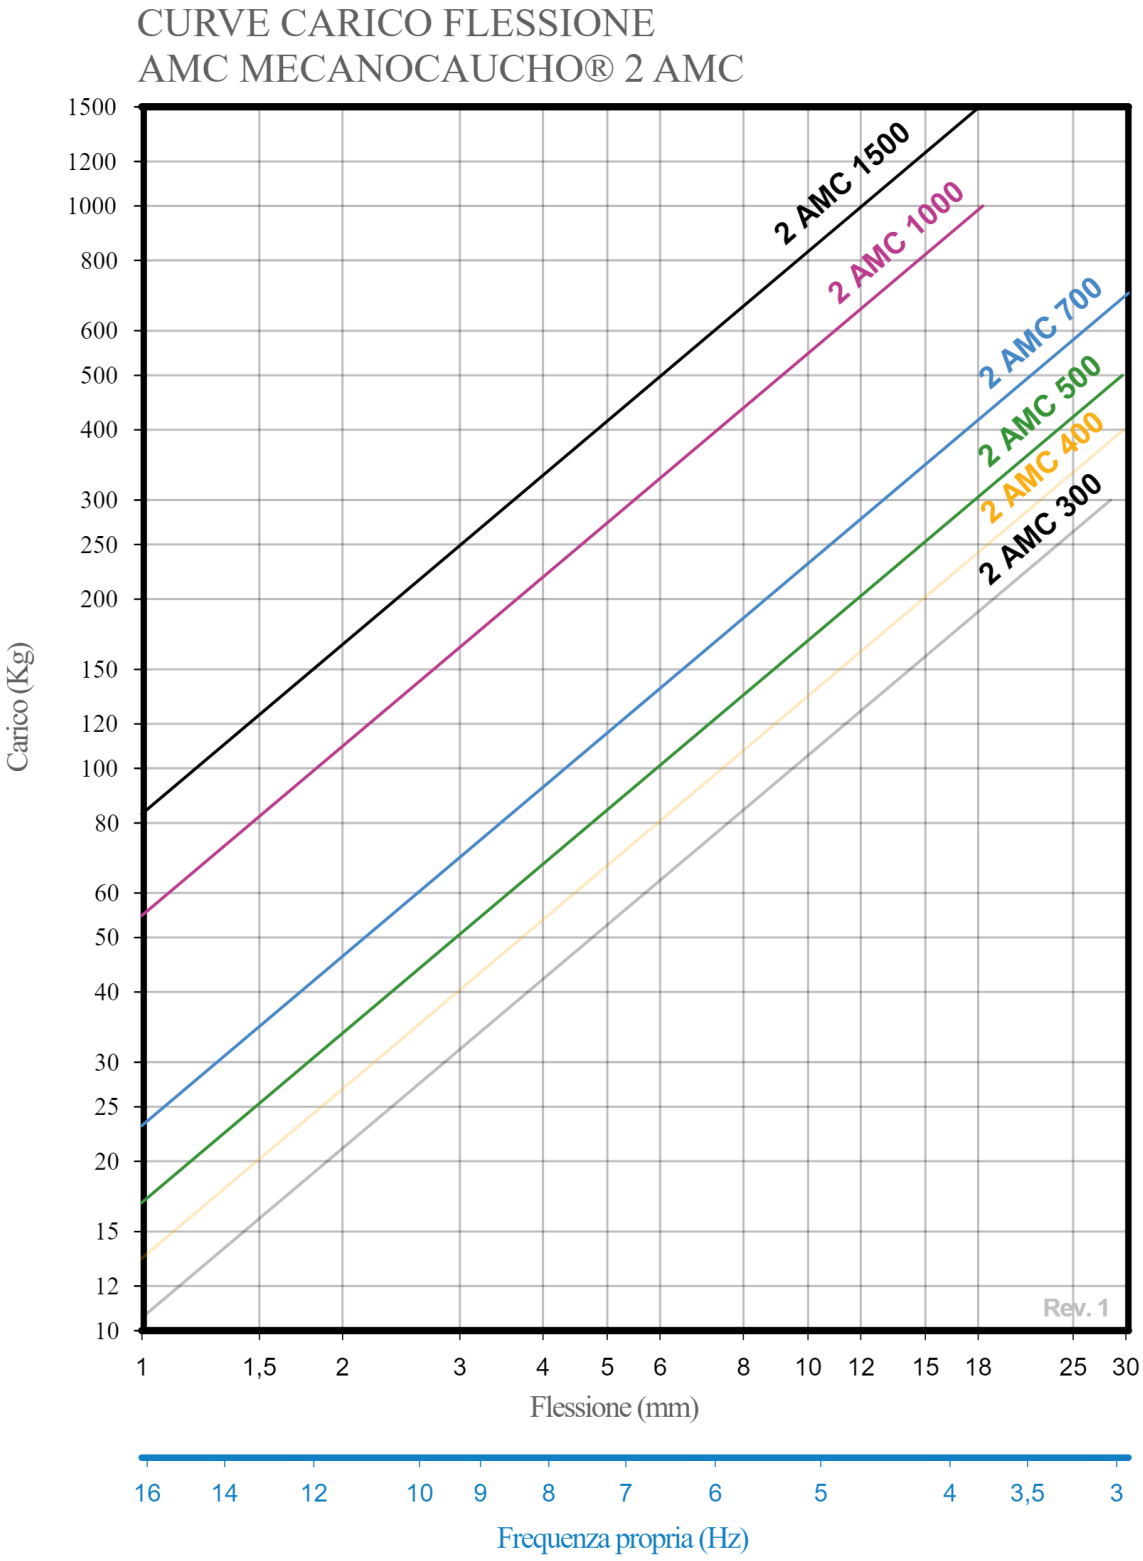

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Il design di questi **supporti antivibranti**è caratterizzato da parti metalliche a forma di omega che consentono un precarico del supporto stesso. Questo è spesso necessario in applicazioni HVAC che sono collegate alle tubazioni e il supporto non deve variare in altezza in manutenzione e durante l'estrazione dei liquidi. In alcuni casi, quando il supporto deve essere inserito o fatto scorrere in uno spazio definito, questa caratteristica risulta interessante in fase di assemblaggio.

Questi supporti sono dotati di pad di Sylomer® per l'isolamento delle alte frequenze che possono passare attraverso le spire metalliche elicoidali.

Le proprietà elastiche rimangono le stesse dell'attuale gamma dei nostri supporti antivibranti Vibrabsorber. Il range di carico di questi supporti varia da 50 a 750 Kg per supporto antivibrante.

E parti metalliche sono rivestite da una vernice epossidica per resistere ad ambienti particolarmente corrosivi.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.