
PSM

Pannello acustico con film in polietilene, schiuma e massa pesante. Alta resistenza allo sporco e facile pulizia senza compromettere l'isolamento.

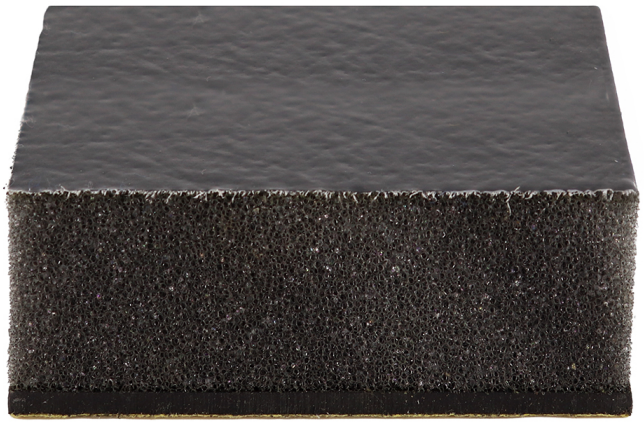

Black PU film, absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

PSM-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PSM-15 plancha	26107	-	14	6,463

PSM-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PSM-15 A plancha	26101	✓	14	6,463

PSM-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PSM-25 plancha	26109	-	17	6,765

PSM-25 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PSM-25 A plancha	26103	✓	17	6,765

PSM-40 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PSM-40 plancha	26111	-	20	7,218


PSM-40 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PSM-40 A plancha	26105	✓	20	7,218

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

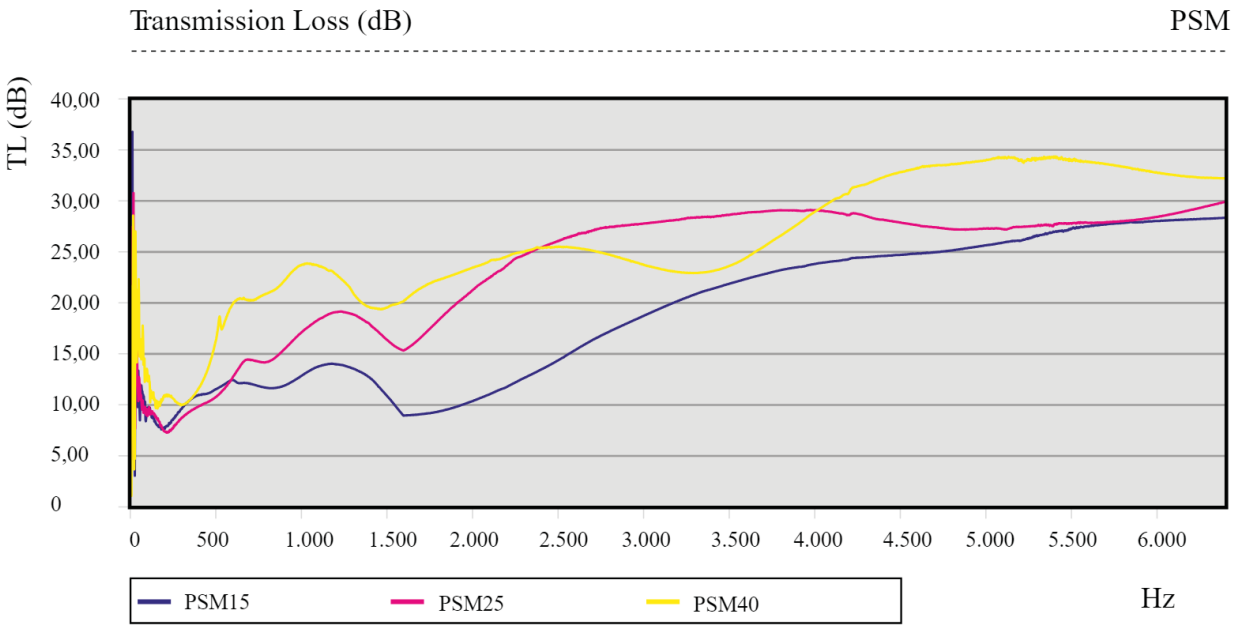



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- CompositionBlack PU film, absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.
- Thicknesses15mm 25mm 40mm

Formati

- Sheets1200x1000 mm

15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.

Vantaggi

Elevata capacità di assorbimento

Questo materiale ha un'elevata porosità e, grazie alla sua grande capacità di assorbimento, permette di ridurre le riflessioni e il tempo di riverberazione negli ambienti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.