

PT SCHWER ENTFLAMMBAR

Schwer entflammender M1-Schallabsorber aus Melaminschaumstoff mit profilierter Noppenoberfläche. Hohe Schallabsorption für Technikräume und öffentliche Bereiche.



Der **AKUSTIKABSORBER PT SCHWER ENTFLAMMBAR** kombiniert eine **hohe Schallabsorptionsfähigkeit** mit einem **sehr guten Brandverhalten**. Der Absorber besteht aus **Melaminharzschaumstoff** mit der **Brandschutzklassifizierung M1** und eignet sich besonders für Bereiche, in denen eine **wirksame Reduzierung des Nachhalls** mit hohen Anforderungen an den Brandschutz verbunden ist.

Die **profilierter Noppenoberfläche** vergrößert die dem Schall ausgesetzte Oberfläche und verbessert dadurch die Absorptionswirkung, insbesondere im **mittleren und hohen Frequenzbereich**. Die spezielle Geometrie reduziert Schallreflexionen, Nachhallzeit und den Schallpegel innerhalb des Raumes.

PT SCHWER ENTFLAMMBAR ist in Weiß und in **zwei Standarddicken von 30 mm und 50 mm** erhältlich. Dadurch kann die akustische Behandlung an die erforderliche Absorptionsleistung und die jeweiligen Einbaubedingungen angepasst werden. Das Produkt eignet sich besonders für **Technikräume, Kabinen, Labore, Elektroräume, Bahnanwendungen und öffentliche Bereiche**, in denen sowohl eine wirksame Nachhallreduzierung als auch ein entsprechendes Brandverhalten erforderlich sind.

Zeichnungen

PT-IGNIFUGO B/30

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PT-IGNIFUGO B/30	26351	-	9	0,18

PT-IGNIFUGO B/50

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PT-IGNIFUGO B/50	26352	-	10	0,25



PT-IGNIFUGO B/30 A

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PT-IGNIFUGO B/30 A	26354	✓	9	0,18

PT-IGNIFUGO B/50 A

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PT-IGNIFUGO B/50 A	26353	✓	10	0,3

Elastische Eigenschaften

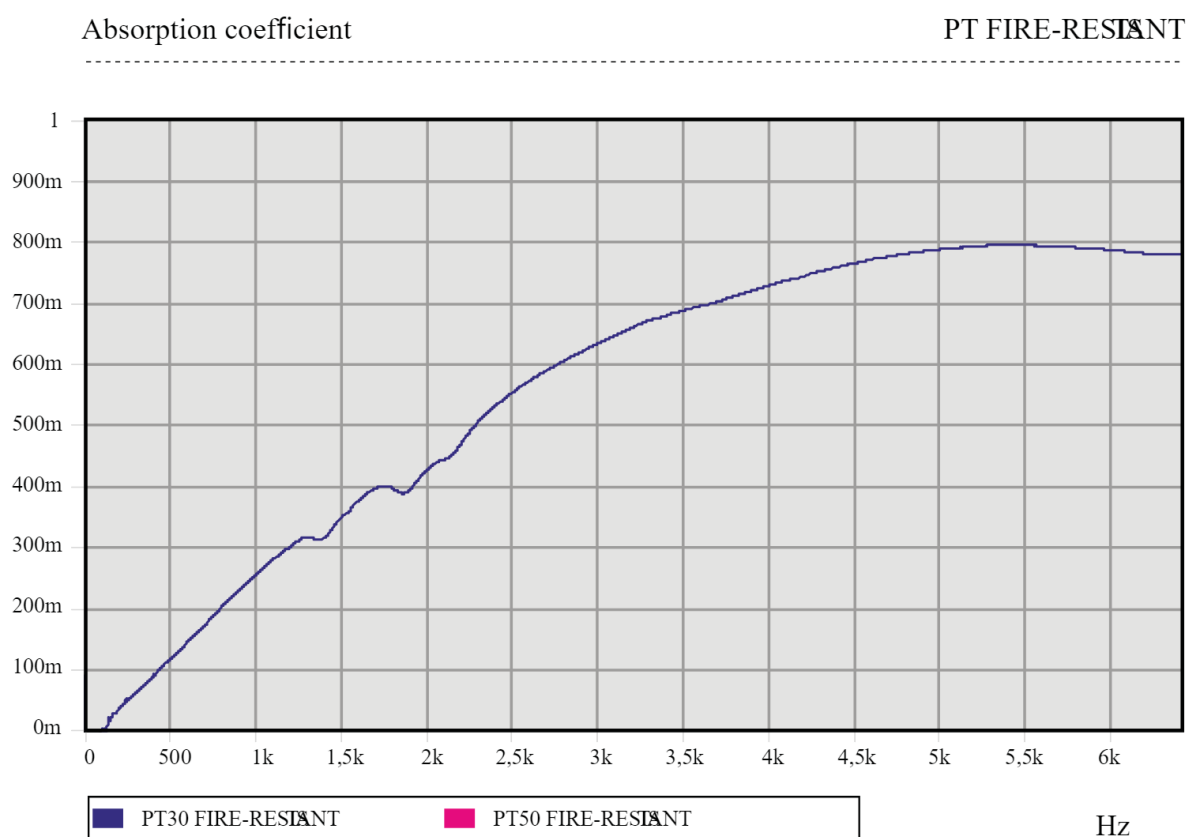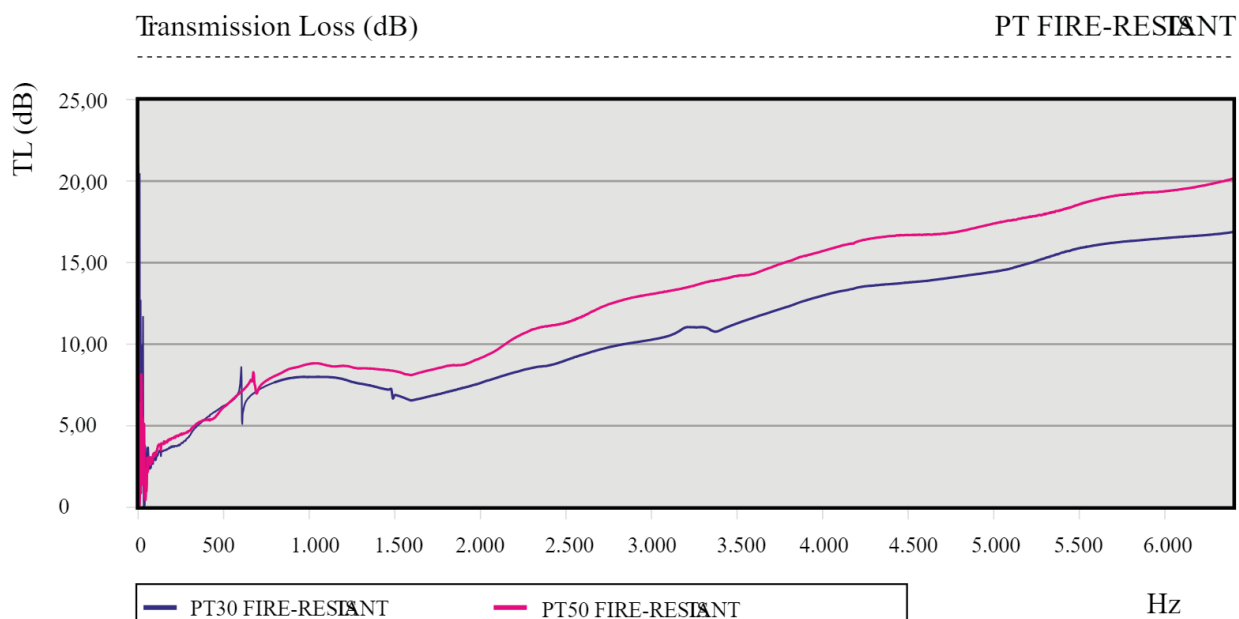

Technische Merkmale

- Composition M-1 class fire-resistant melamine honeycomb foam.
- Thicknesses 30mm 50mm

Formate

- Sheets 1200x600 mm