


PT FIREABSORBER

Schwer entflammbarer Schallabsorber aus PU-Schaumstoff Typ F mit profilierter Noppenoberfläche. Hohe Schallabsorption für Kabinen, Technikräume und Industrieanwendungen.

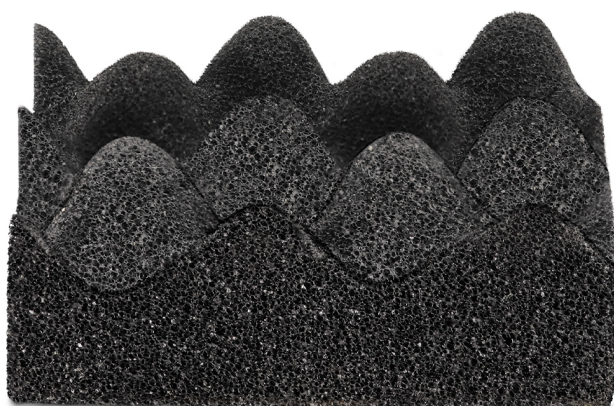

Der **AKUSTIKABSORBER PT FIREABSORBER** ist ein Akustikpaneel, das eine **wirksame Schallabsorption** mit einem **zertifizierten Brandverhalten** kombiniert. Es besteht aus **schwer entflammbarem Polyurethanschaumstoff Typ F** mit der **Brandschutzklassifizierung M1** und verfügt über eine **profilierter Noppenoberfläche**, welche die dem Schall ausgesetzte Oberfläche vergrößert und dadurch die Absorption insbesondere im **mittleren und hohen Frequenzbereich** verbessert.

Durch diesen Aufbau eignet sich PT FIREABSORBER besonders zur **Reduzierung des Nachhalls** in **Kabinen, Technikräumen, Schaltschränken, Maschinen, Kontrollräumen und Schallschutzkapseln**, bei denen ein schallabsorbierendes Material mit entsprechendem Brandverhalten erforderlich ist.

Die profilierte Geometrie maximiert die wirksame Absorptionsfläche und trägt dazu bei, **Schallreflexionen, Nachhallzeit und Schallpegel** innerhalb des Raumes zu reduzieren. PT FIREABSORBER ist in **Dunkelgrau** erhältlich und kann mit **technischem Klebstoff oder mechanischen Befestigungen** montiert werden.

Zeichnungen

PT-30 FIREABSORBER

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PT-30 FIREABSORBER	26331	-	9	0,75

PT-30A FIREABSORBER

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PT-30A FIREABSORBER	26333	✓	9	0,75



PT-50 FIREABSORBER

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PT-50 FIREABSORBER	26332	-	6	0,75

PT-50A FIREABSORBER

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m ² (kg)
PT-50A FIREABSORBER	26334	✓	6	0,75

Elastische Eigenschaften

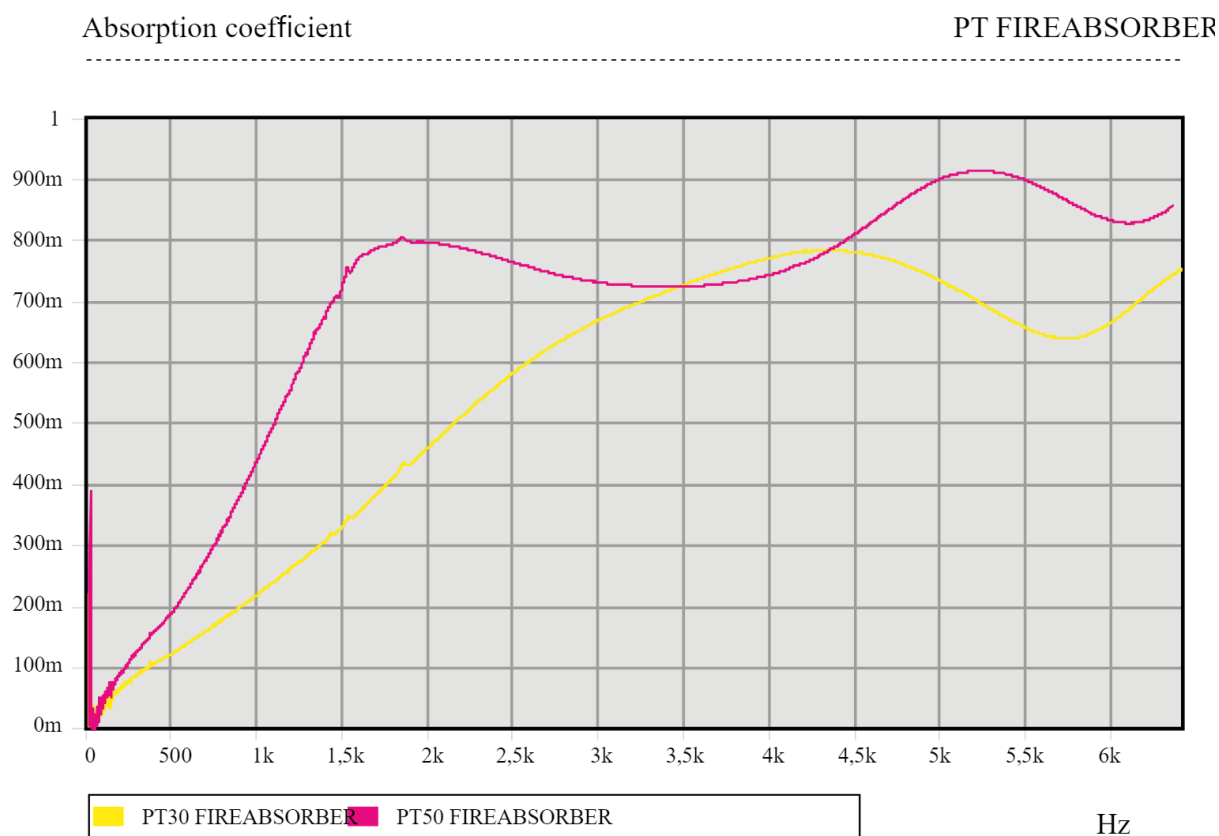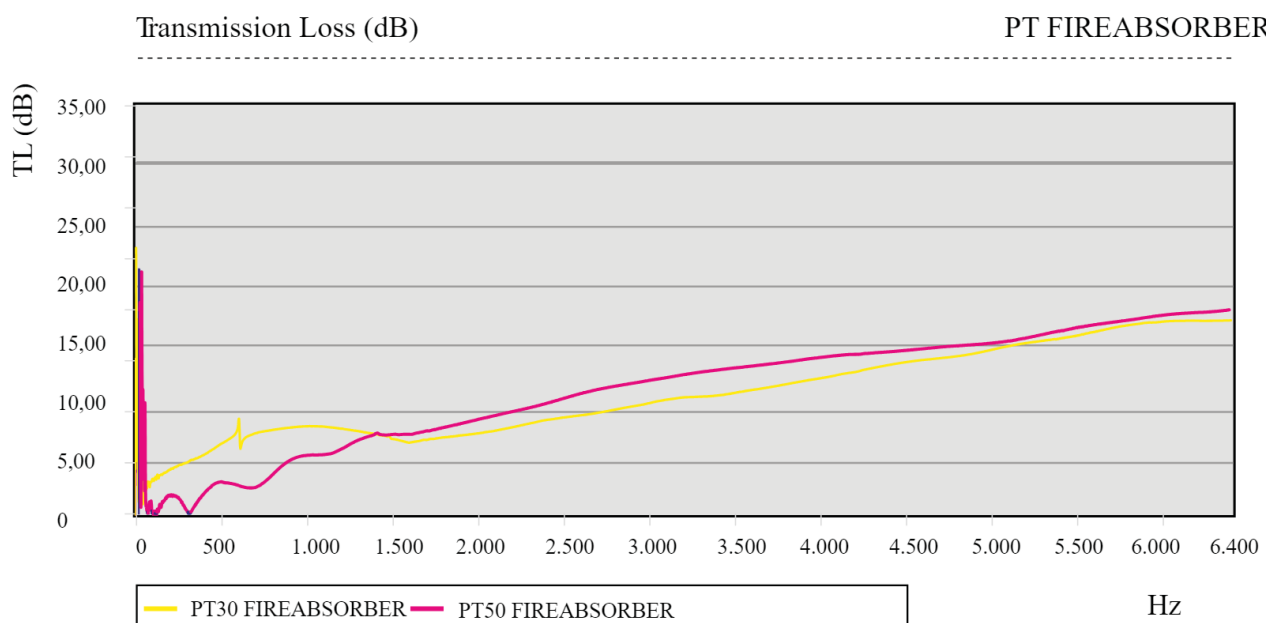

Technische Merkmale

- Composition M1 Fire resistant Polyurethane foam for absorption purpose.
- Thicknesses 30mm 50mm

Formate

- Sheets 1000x1000 mm