


PT FIREABSORBER

Panel absorbente ignífugo tipo F con superficie en picos. Alta absorción y seguridad al fuego para cabinas, cuadros técnicos o recintos industriales.

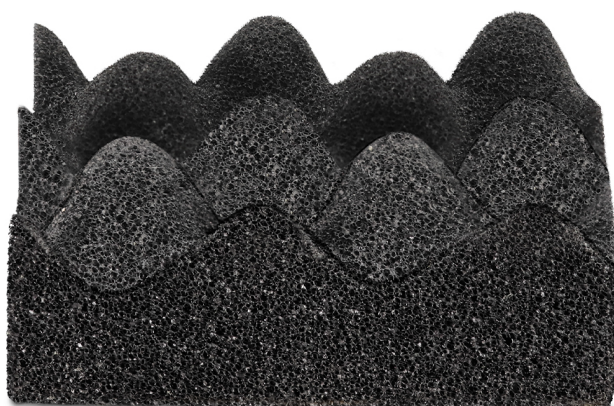

El **AKUSTIKABSORBER PT FIREABSORBER** es un panel acústico diseñado para ofrecer una **absorción sonora eficaz** junto con un **comportamiento ignífugo certificado**. Fabricado en **espuma de poliuretano ignífuga tipo F**, con clasificación M1, su superficie cuenta con una **geometría en picos**, especialmente diseñada para aumentar la **superficie efectiva de contacto con el sonido**, mejorando su rendimiento frente al ruido en **frecuencias medias y altas**.

Esta configuración lo convierte en una solución ideal para el **acondicionamiento acústico de cabinas, recintos técnicos, cuadros eléctricos, maquinaria, salas de control o carenados visibles**, donde se requiere un material absorbente con capacidad ignífuga. La espuma tipo F, además de aportar seguridad frente al fuego, mantiene una **buena estabilidad dimensional** y resistencia al envejecimiento.

El diseño en picos no solo maximiza la absorción, sino que también aporta un **acabado técnico** que puede quedar visible en instalaciones donde se desea una apariencia más funcional. El PT FIREABSORBER se presenta en color **gris oscuro**, y puede instalarse fácilmente mediante **adhesivo técnico o fijaciones mecánicas**.

Planos

PT-30 FIREABSORBER

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PT-30 FIREABSORBER	26331	-	9	0,75

PT-30A FIREABSORBER

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PT-30A FIREABSORBER	26333	✓	9	0,75



PT-50 FIREABSORBER

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PT-50 FIREABSORBER	26332	-	6	0,75

PT-50A FIREABSORBER

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PT-50A FIREABSORBER	26334	✓	6	0,75

Propiedades elásticas

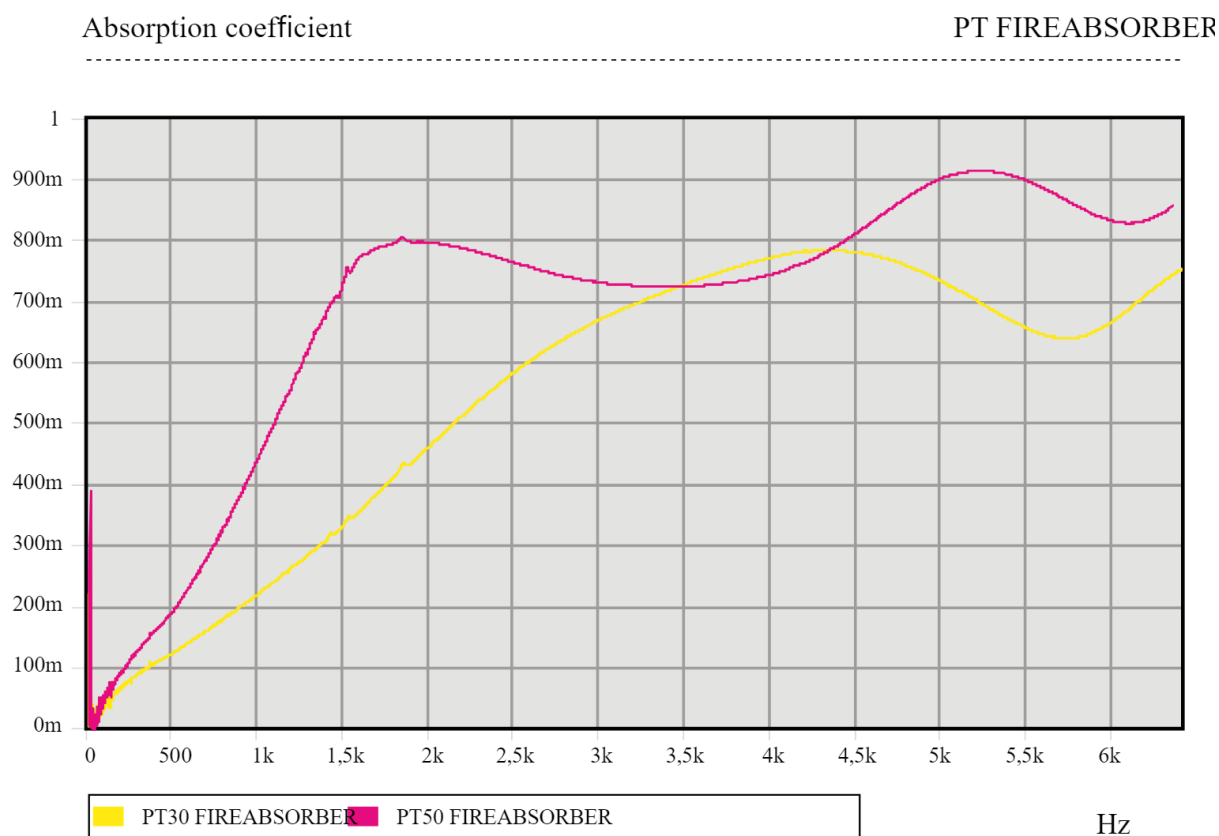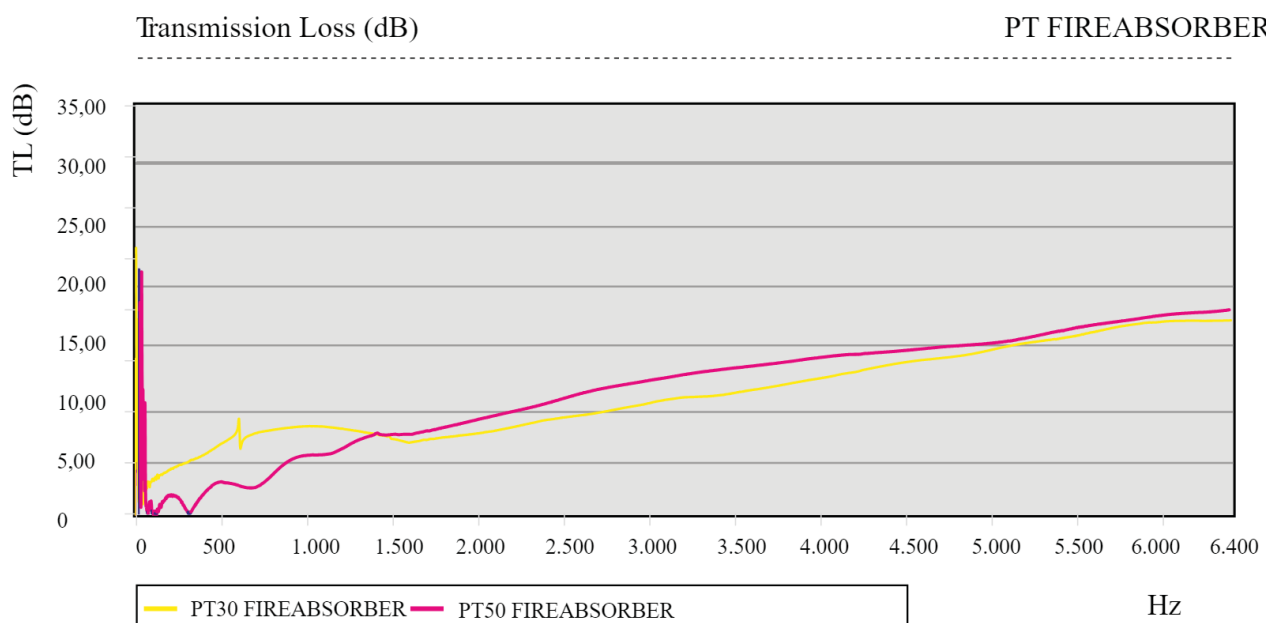

Características Técnicas

- Fabricado en **espuma ignífuga tipo F**, clasificación M1.
- Superficie con **geometría de picos** para mejorar la absorción acústica.
- Excelente rendimiento en **frecuencias medias y altas**.
- Color estándar: **gris oscuro**.
- Grosos disponibles de **30 a 50 mm** (según altura del perfil).
- Ligero, fácil de cortar y manipular.
- Ideal para instalaciones visibles en entornos con **exigencia ignífuga**.

Formatos

- Sheets 1000x1000 mm

Clasificación al fuego

Clasificación al fuego

Producto resistente al fuego, diseñado para aplicaciones acústicas exigentes donde se requiere seguridad y buen rendimiento técnico. Su composición ayuda a limitar la propagación de la llama, combinando aislamiento y absorción acústica con una mayor protección frente al fuego.



Ventajas

Alta capacidad absorbente

Este material tiene alta porosidad y permite reducir las reflexiones y reducir el tiempo de reverberación en recintos por su gran capacidad de absorción



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com