


PT FIREABSORBER

Absorbant acoustique ignifuge en mousse de polyuréthane type F avec surface profilée en pointes. Haute absorption pour cabines, locaux techniques et environnements industriels.

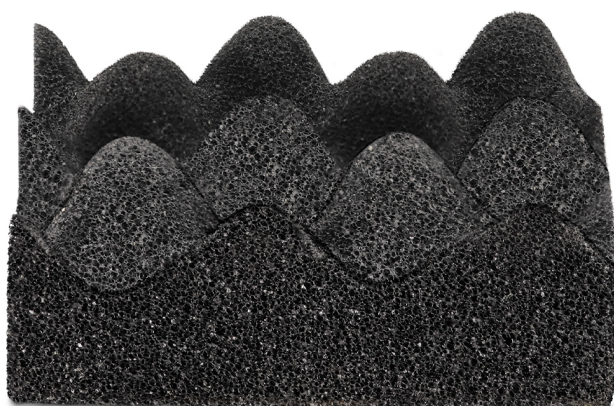

L'**AKUSTIKABSORBER PT FIREABSORBER** est un panneau acoustique conçu pour offrir une **absorption sonore efficace** associée à un **comportement au feu certifié**. Fabriqué en **mousse de polyuréthane ignifuge type F**, classée **M1**, il présente une **surface profilée en pointes** spécialement conçue pour augmenter la surface exposée aux ondes sonores et améliorer l'absorption, notamment dans les **moyennes et hautes fréquences**.

Cette configuration fait du PT FIREABSORBER une solution particulièrement adaptée au **contrôle de la réverbération** dans les **cabines, locaux techniques, tableaux électriques, machines, salles de contrôle et capotages acoustiques**, lorsqu'un matériau absorbant avec un comportement au feu adapté est nécessaire.

La géométrie en pointes maximise la surface absorbante et contribue à **réduire les réflexions sonores, le temps de réverbération et le niveau sonore** à l'intérieur du local. Le PT FIREABSORBER est disponible en **gris foncé** et peut être installé à l'aide d'un **adhésif technique ou de fixations mécaniques**.

Plans

PT-30 FIREABSORBER

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-30 FIREABSORBER	26331	-	9	0,75

PT-30A FIREABSORBER

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-30A FIREABSORBER	26333	✓	9	0,75



PT-50 FIREABSORBER

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-50 FIREABSORBER	26332	-	6	0,75

PT-50A FIREABSORBER

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-50A FIREABSORBER	26334	✓	6	0,75

Propriétés élastiques

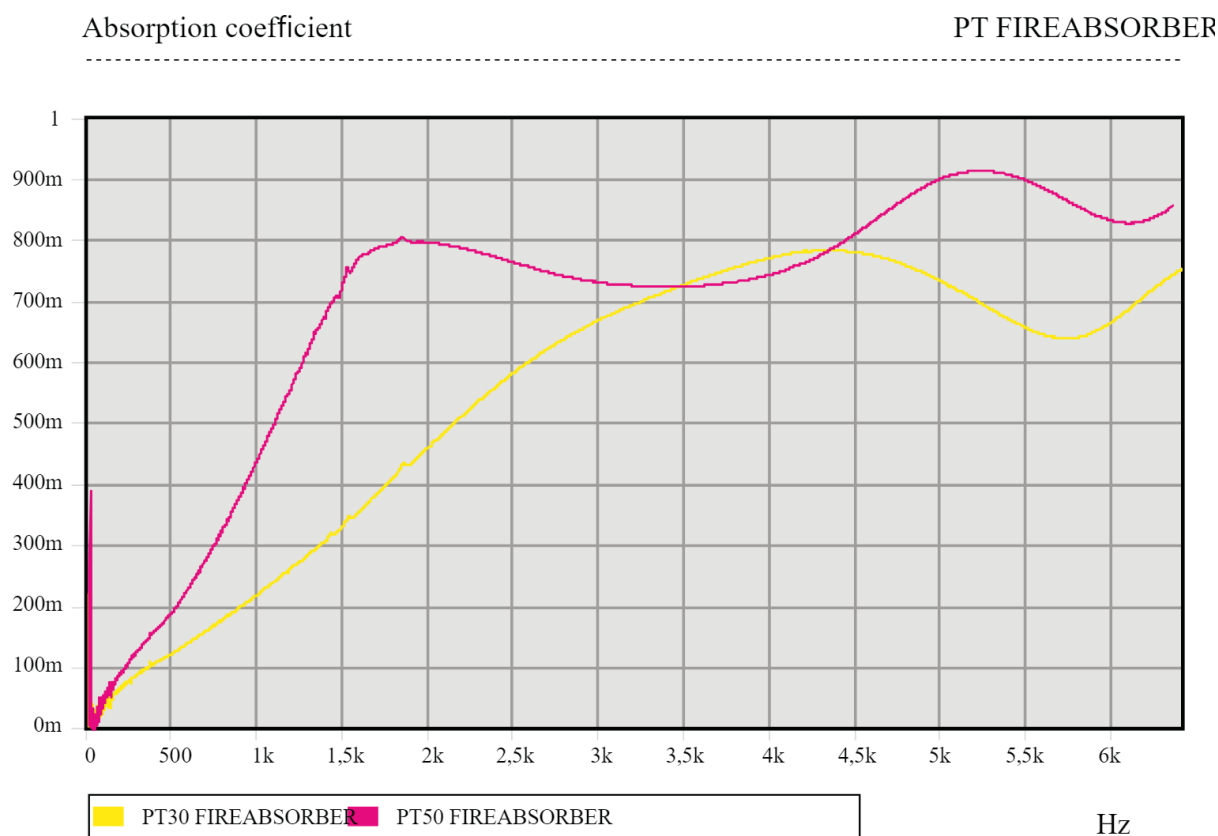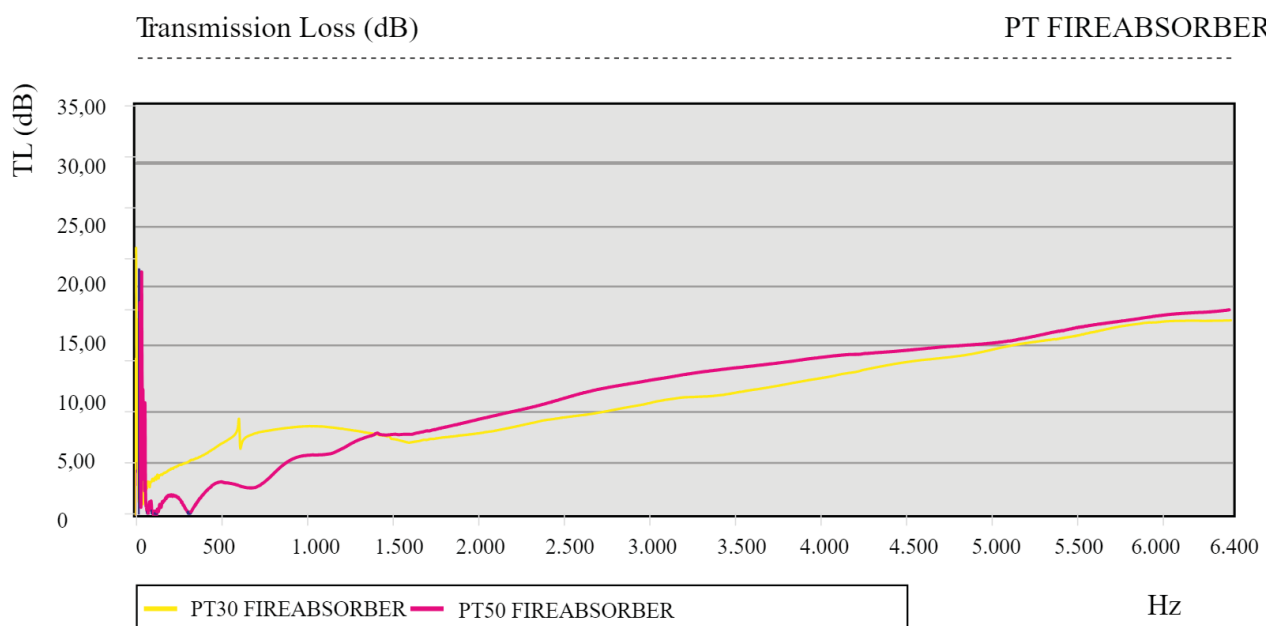

Caractéristiques techniques

- Composition Mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1.
- Épaisseurs 30mm 50mm

Formats

- Sheets 1000x1000 mm