PT FIREABSORBER

Absorbant acoustique ignifuge en mousse de polyuréthane type F avec surface profilée en pointes. Haute absorption pour cabines, locaux techniques et environnements industriels.



L'**AKUSTIKABSORBER PT FIREABSORBER** est un panneau acoustique conçu pour offrir une **absorption sonore efficace** associée à un **comportement au feu certifié**. Fabriqué en **mousse de polyuréthane ignifuge type F**, classée **M1**, il présente une **surface profilée en pointes** spécialement conçue pour augmenter la surface exposée aux ondes sonores et améliorer l'absorption, notamment dans les **moyennes et hautes fréquences**.

Cette configuration fait du PT FIREABSORBER une solution particulièrement adaptée au **contrôle de la réverbération** dans les **cabines, locaux techniques, tableaux électriques, machines, salles de contrôle et capotages acoustiques**, lorsqu'un matériau absorbant avec un comportement au feu adapté est nécessaire.

La géométrie en pointes maximise la surface absorbante et contribue à **réduire les réflexions sonores, le temps de réverbération et le niveau sonore** à l'intérieur du local. Le PT FIREABSORBER est disponible en **gris foncé** et peut être installé à l'aide d'un **adhésif technique ou de fixations mécaniques**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

PT-30 FIREABSORBER

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-30 FIREABSORBER	26331	-	9	0,75

PT-30A FIREABSORBER

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-30A FIREABSORBER	26333	✓	9	0,75

PT-50 FIREABSORBER

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-50 FIREABSORBER	26332	-	6	0,75


PT-50A FIREABSORBER


Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-50A FIREABSORBER	26334	✓	6	0,75

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

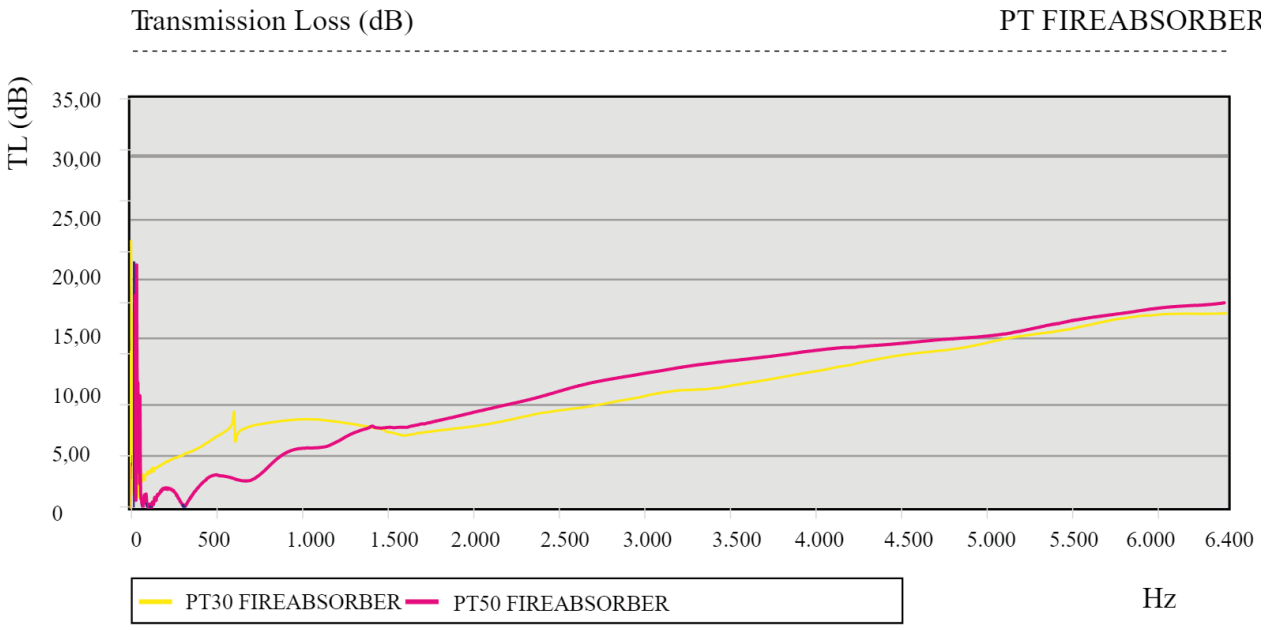

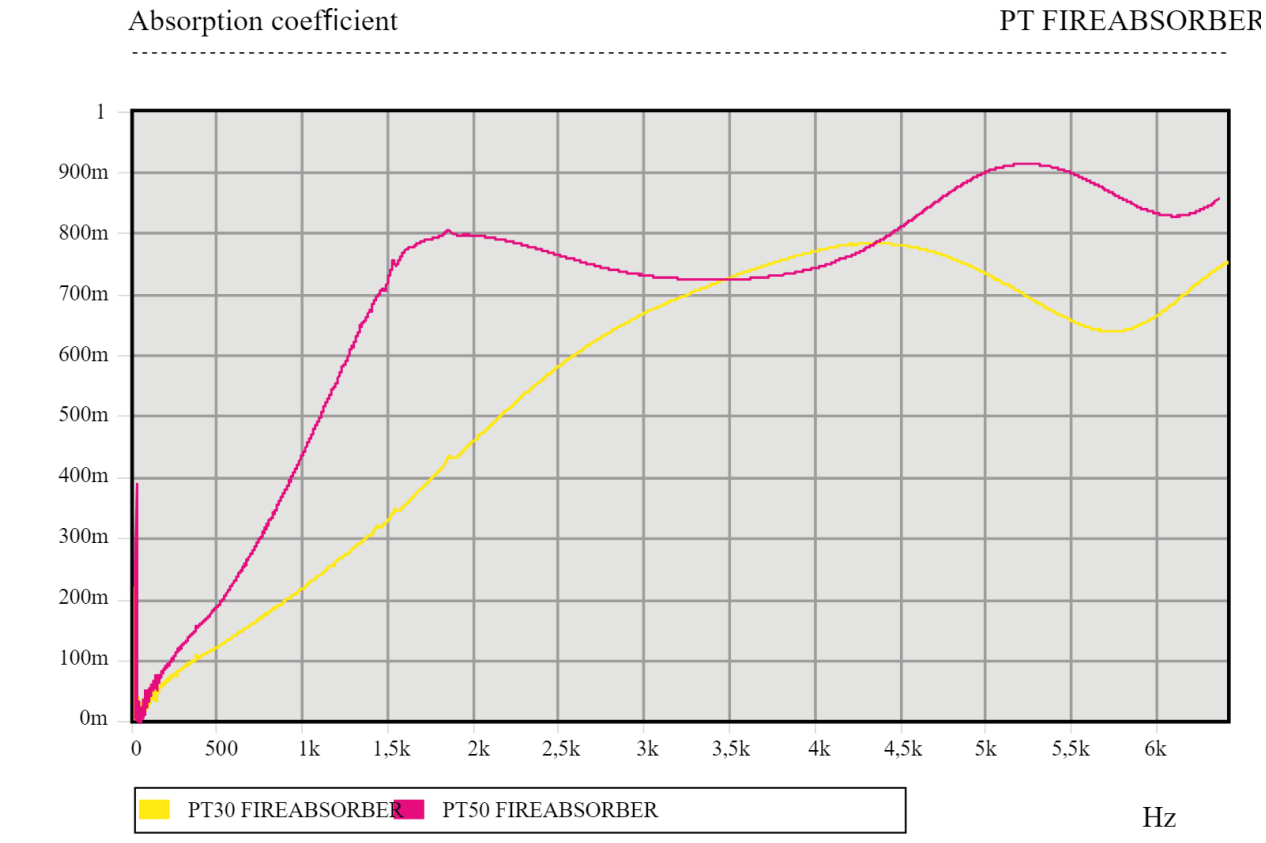

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionMousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1.
- Épaisseurs30mm 50mm

Formats

- Plaques1000x1000 mm

Avantages

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.