PT IGNIFUGE

Absorbant acoustique ignifuge M1 en mousse de mélamine avec surface profilée en pointes. Haute absorption acoustique pour locaux techniques et espaces publics.



La gamme **AKUSTIKABSORBER PT IGNIFUGE** offre une solution de traitement acoustique combinant une **forte capacité d'absorption sonore** et un **excellent comportement au feu**. Fabriqué en **mousse de résine de mélamine**, classée **M1 selon la réglementation de réaction au feu**, ce panneau est particulièrement adapté aux environnements nécessitant un **contrôle efficace de la réverbération** tout en répondant à des exigences élevées de sécurité incendie.

Sa **surface profilée en pointes** augmente considérablement la surface exposée aux ondes sonores et améliore ainsi les performances d'absorption, notamment dans les **moyennes et hautes fréquences**. Cette géométrie contribue à réduire les réflexions sonores, le temps de réverbération et le niveau sonore à l'intérieur du local.

Le PT IGNIFUGE est de couleur blanche et disponible en **deux épaisseurs standard : 30 mm et 50 mm**, permettant d'adapter le traitement aux performances acoustiques recherchées et aux contraintes d'installation. Il est particulièrement recommandé pour les **locaux techniques, cabines, laboratoires, tableaux électriques, environnements ferroviaires et espaces publics** nécessitant à la fois un traitement de la réverbération et un comportement au feu adapté.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

PT-IGNIFUGE B/30

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-IGNIFUGE B/30	26351	-	9	0,18

PT-IGNIFUGE B/50

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-IGNIFUGE B/50	26352	-	10	0,25

PT-IGNIFUGE B/30 A

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-IGNIFUGE B/30 A	26354	✓	9	0,18


PT-IGNIFUGE B/50 A


Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-IGNIFUGE B/50 A	26353	✓	10	0,3

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

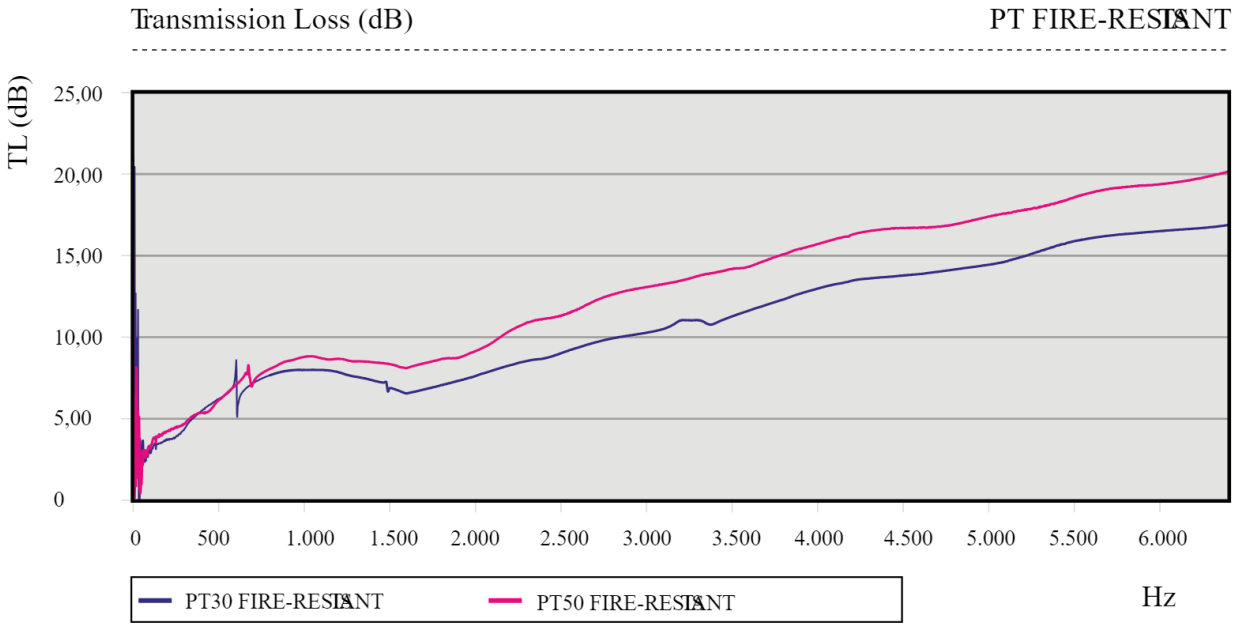

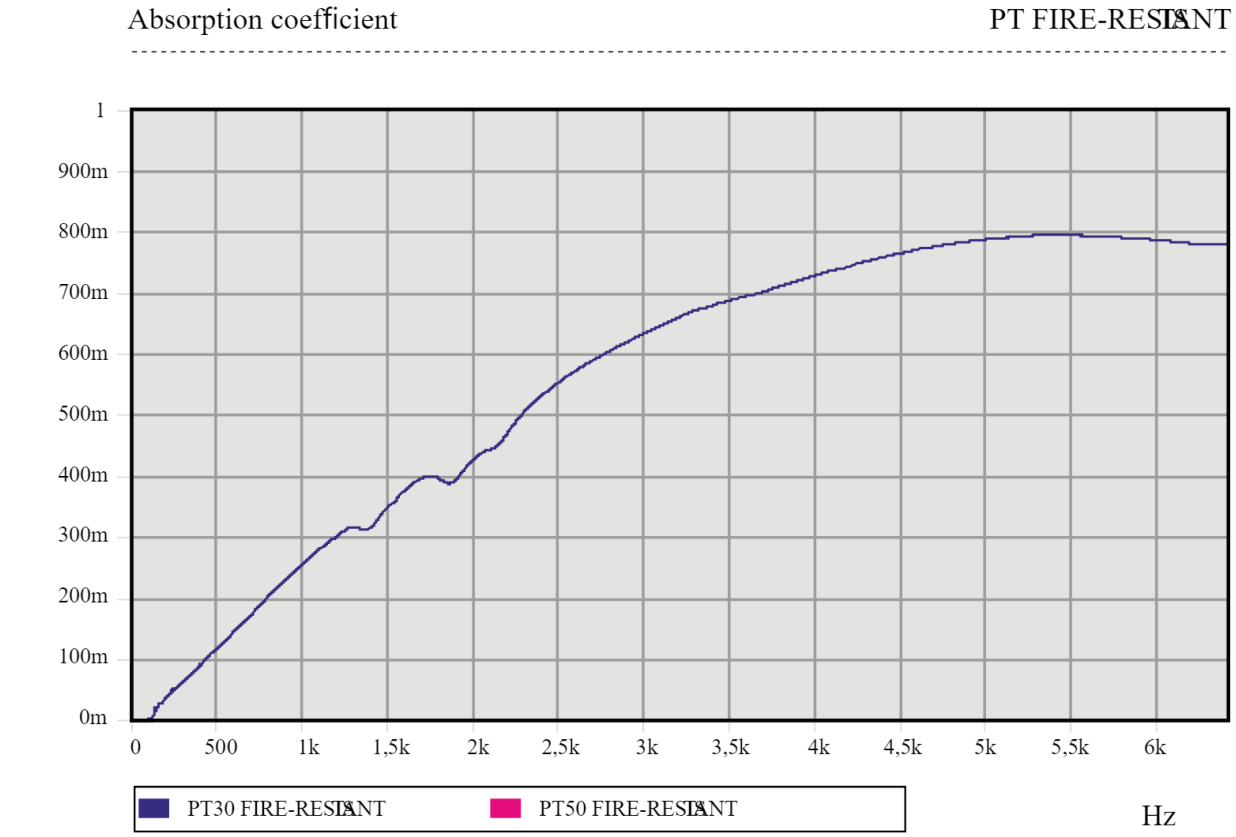

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionMousse en mélamine ignifuge M-1 alvéolaire.
- Épaisseurs30mm 50mm

Formats

- Plaques1200x600 mm>

Avantages

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.