

PT IGNIFUGE

Absorbant acoustique ignifuge M1 en mousse de mélamine avec surface profilée en pointes. Haute absorption acoustique pour locaux techniques et espaces publics.



La gamme **AKUSTIKABSORBER PT IGNIFUGE** offre une solution de traitement acoustique combinant une **forte capacité d'absorption sonore** et un **excellent comportement au feu**. Fabriqué en **mousse de résine de mélamine**, classée **M1 selon la réglementation de réaction au feu**, ce panneau est particulièrement adapté aux environnements nécessitant un **contrôle efficace de la réverbération** tout en répondant à des exigences élevées de sécurité incendie.

Sa **surface profilée en pointes** augmente considérablement la surface exposée aux ondes sonores et améliore ainsi les performances d'absorption, notamment dans les **moyennes et hautes fréquences**. Cette géométrie contribue à réduire les réflexions sonores, le temps de réverbération et le niveau sonore à l'intérieur du local.

Le PT IGNIFUGE est de couleur blanche et disponible en **deux épaisseurs standard : 30 mm et 50 mm**, permettant d'adapter le traitement aux performances acoustiques recherchées et aux contraintes d'installation. Il est particulièrement recommandé pour les **locaux techniques, cabines, laboratoires, tableaux électriques, environnements ferroviaires et espaces publics** nécessitant à la fois un traitement de la réverbération et un comportement au feu adapté.

Plans

PT-IGNIFUGE B/30

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-IGNIFUGE B/30	26351	-	9	0,18

PT-IGNIFUGE B/50

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-IGNIFUGE B/50	26352	-	10	0,25



PT-IGNIFUGE B/30 A

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-IGNIFUGE B/30 A	26354	✓	9	0,18

PT-IGNIFUGE B/50 A

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-IGNIFUGE B/50 A	26353	✓	10	0,3

Propriétés élastiques

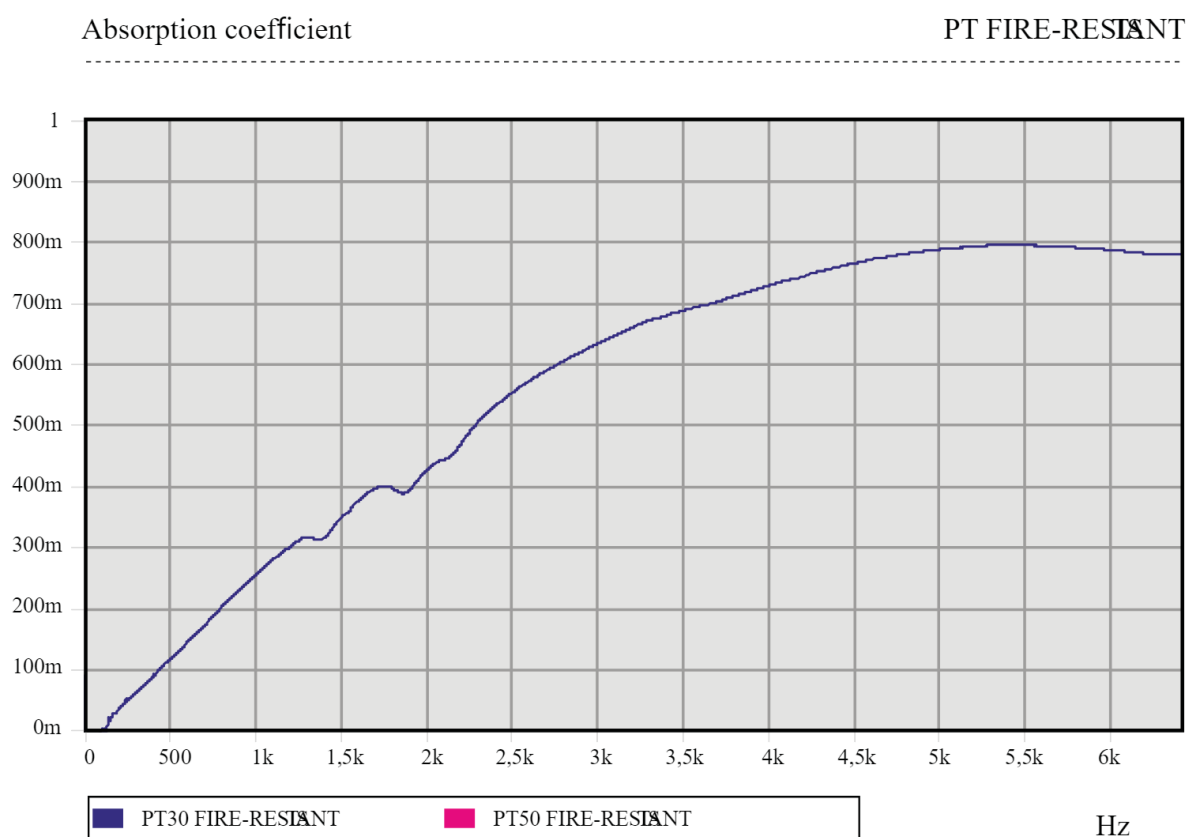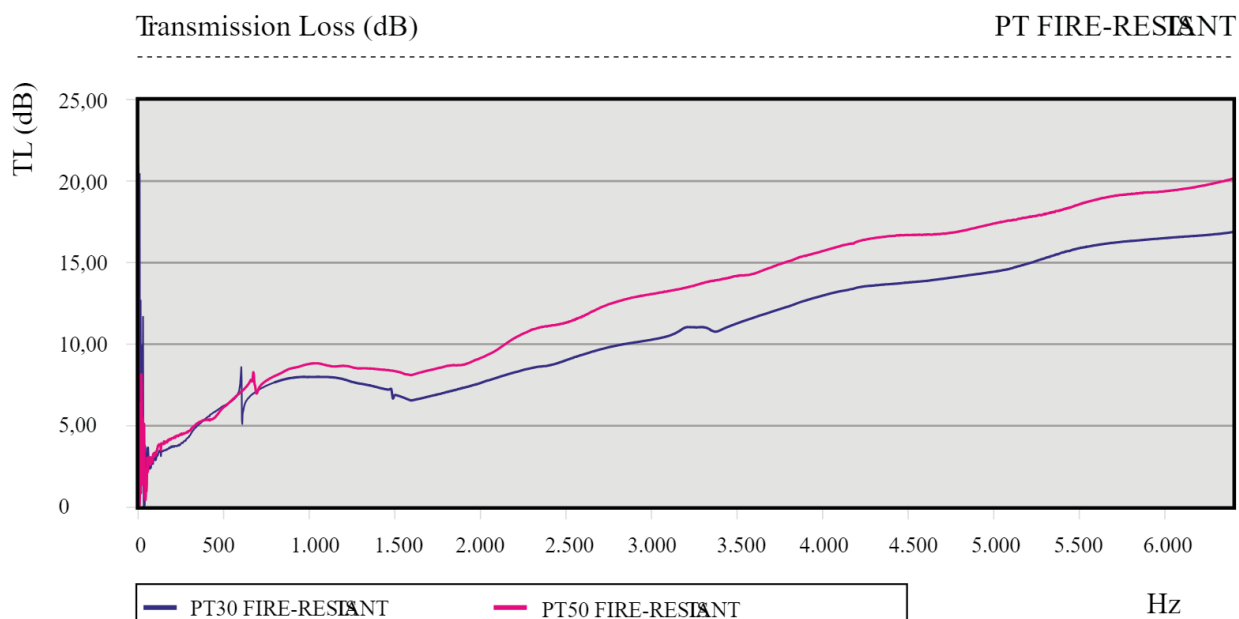

Caractéristiques techniques

- Composition Mousse en mélamine ignifuge M-1 alvéolaire.
- Épaisseurs 30mm 50mm

Formats

- Sheets 1200x600 mm