

PT FIRE-RETARDANT

Assorbitore acustico ignifugo M1 con geometria a picchi.
Realizzato in melamina, offre la massima assorbenza e sicurezza
in ambienti tecnici e pubblici.



M-1 class fire-resistant melamine honeycomb foam.



Disegni

PT-IGNIFUGO B/30

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-IGNIFUGO B/30	26351	-	9	0,18

PT-IGNIFUGO B/50

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-IGNIFUGO B/50	26352	-	10	0,25



PT-IGNIFUGO B/30 A

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-IGNIFUGO B/30 A	26354	✓	9	0,18

PT-IGNIFUGO B/50 A

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-IGNIFUGO B/50 A	26353	✓	10	0,3

Proprietà elastiche

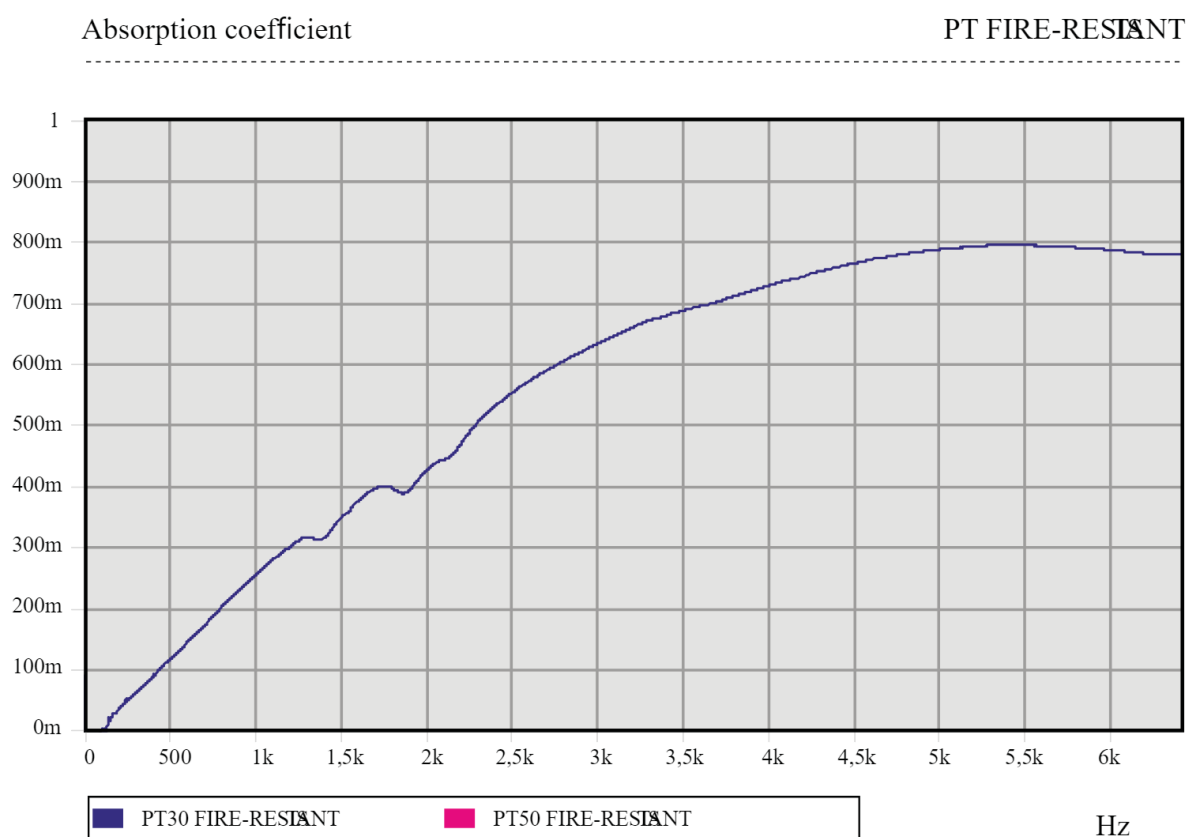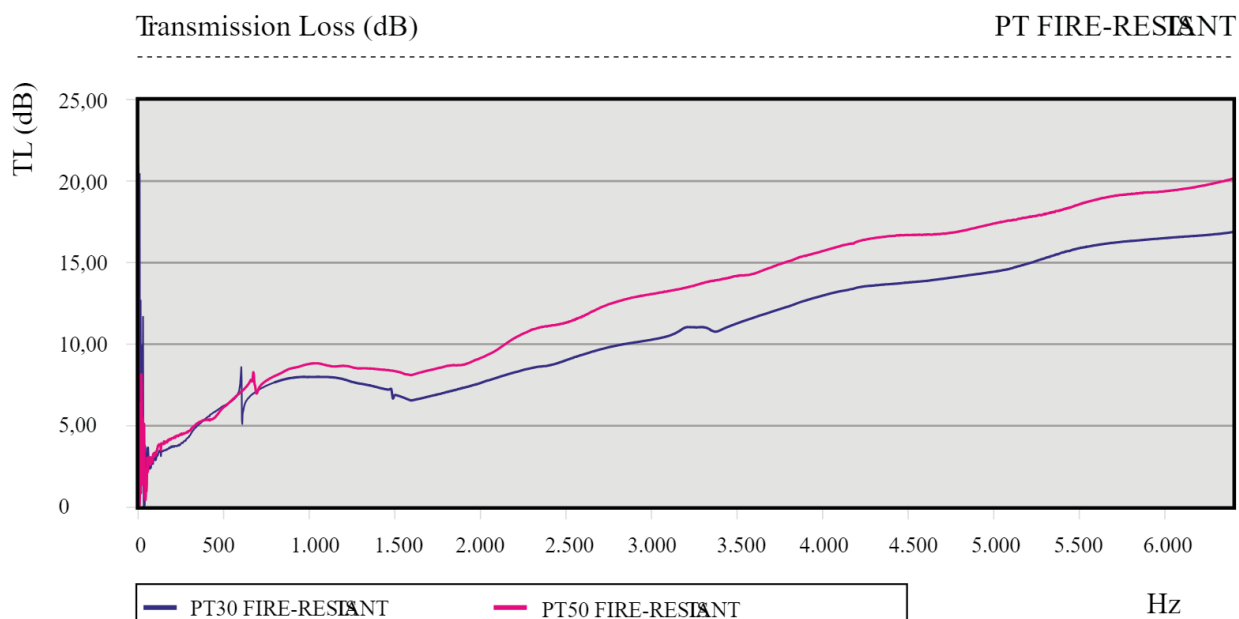

Caratteristiche tecniche

- Composition M-1 class fire-resistant melamine honeycomb foam.
- Thicknesses 30mm 50mm

Formati

- Sheets 1200x600 mm