

PT

Panneau absorbant en mousse PU avec surface profilée en pics pour améliorer l'absorption acoustique. Idéal pour les cabines, machines et locaux nécessitant un contrôle de la réverbération.



La gamme **AKUSTIKABSORBER PT** est composée de panneaux absorbants en **mousse de polyuréthane à cellules ouvertes**, dotés d'une **surface profilée en pics** qui augmente la surface exposée au son et améliore ainsi l'absorption acoustique, notamment dans les **moyennes et hautes fréquences**.

Grâce à cette géométrie tridimensionnelle, une plus grande quantité d'énergie sonore pénètre dans le matériau et est dissipée dans la structure poreuse de la mousse. Le PT est ainsi particulièrement adapté au **traitement acoustique des cabines, locaux techniques, studios, capotages et intérieurs de machines**, où l'objectif est de **réduire la réverbération et d'améliorer le confort acoustique**.

Le PT ne comporte aucun revêtement ni couche supplémentaire. Il est donc particulièrement adapté aux **installations protégées contre le contact direct avec la poussière ou les liquides**, ainsi qu'aux montages intérieurs où l'objectif principal est d'obtenir une **absorption acoustique maximale**. Sa légèreté, sa facilité de découpe et sa simplicité d'installation en font un matériau très polyvalent.

Plans

PT-30

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-30	26301	-	8	0,75

PT-30 A

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-30 A	26302	✓	8	1,5



PT-50

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-50	26311	-	8	1,2

PT-50 A

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-50 A	26312	✓	8	1,25

Propriétés élastiques

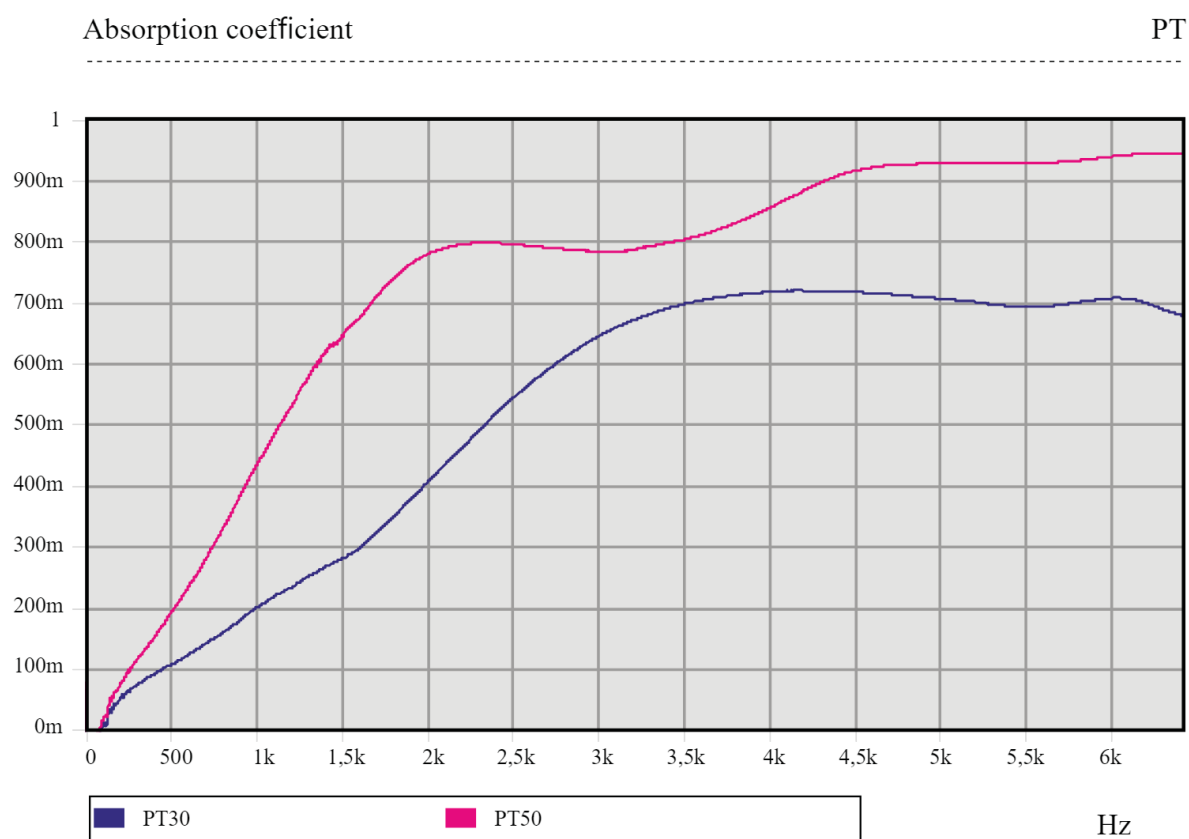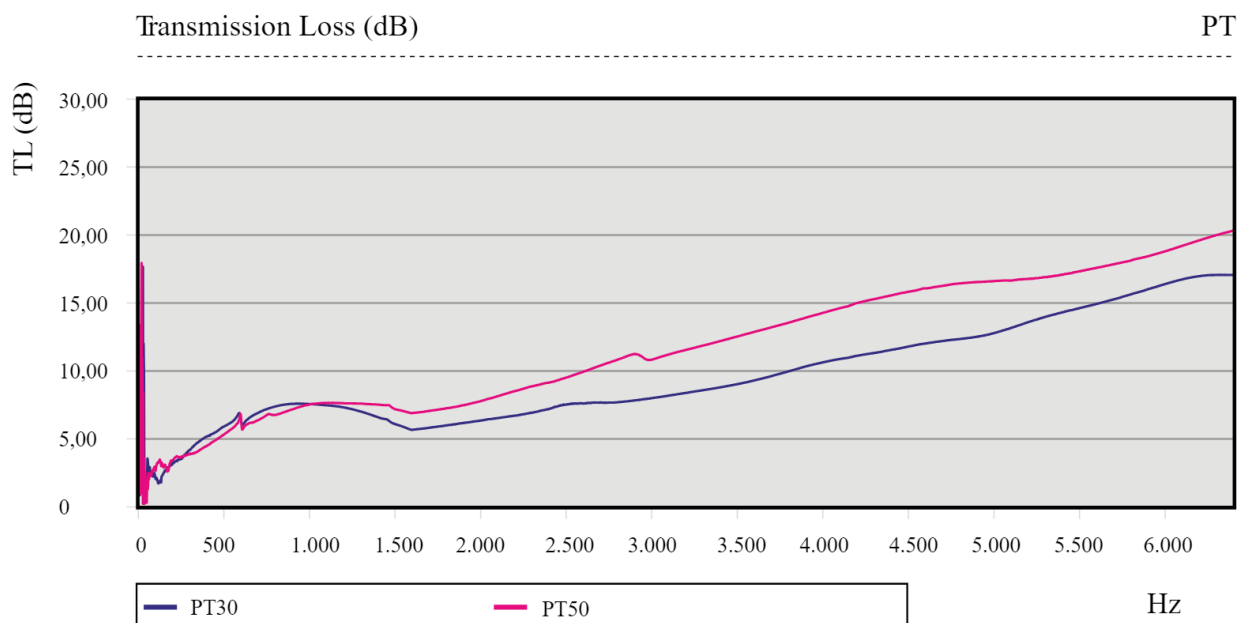

Caractéristiques techniques

- Composition Mousse alvéolaire en polyuréthane autoextinguible.
- Épaisseurs 30mm 50mm

Formats

- Sheets 2000x1000 mm
30mm thick, packages of 40m2
50mm thick, packages of 20m2