PT

Panneau absorbant en mousse PU avec surface profilée en pics pour améliorer l'absorption acoustique. Idéal pour les cabines, machines et locaux nécessitant un contrôle de la réverbération.



La gamme **AKUSTIKABSORBER PT** est composée de panneaux absorbants en **mousse de polyuréthane à cellules ouvertes**, dotés d'une **surface profilée en pics** qui augmente la surface exposée au son et améliore ainsi l'absorption acoustique, notamment dans les **moyennes et hautes fréquences**.

Grâce à cette géométrie tridimensionnelle, une plus grande quantité d'énergie sonore pénètre dans le matériau et est dissipée dans la structure poreuse de la mousse. Le PT est ainsi particulièrement adapté au **traitement acoustique des cabines, locaux techniques, studios, capotages et intérieurs de machines**, où l'objectif est de **réduire la réverbération et d'améliorer le confort acoustique**.

Le PT ne comporte aucun revêtement ni couche supplémentaire. Il est donc particulièrement adapté aux **installations protégées contre le contact direct avec la poussière ou les liquides**, ainsi qu'aux montages intérieurs où l'objectif principal est d'obtenir une **absorption acoustique maximale**. Sa légèreté, sa facilité de découpe et sa simplicité d'installation en font un matériau très polyvalent.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

PT-30

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-30	26301	-	8	0,75

PT-30 A

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-30 A	26302	✓	8	1,5

PT-50

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-50	26311	-	8	1,2


PT-50 A


Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PT-50 A	26312	✓	8	1,25

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

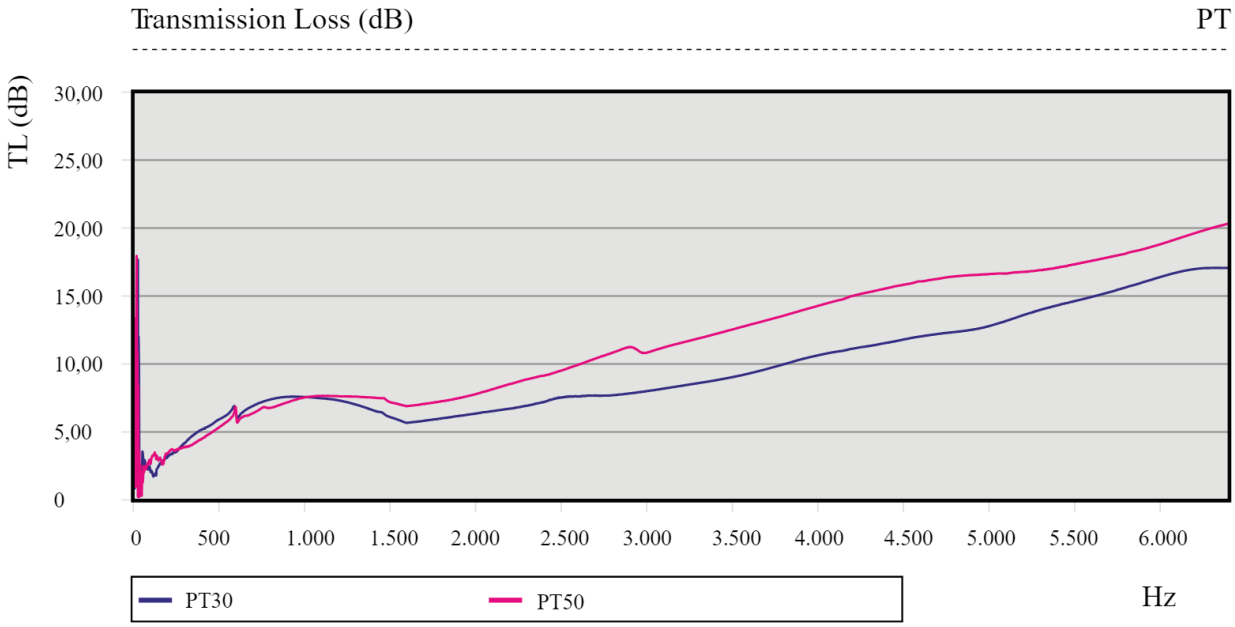

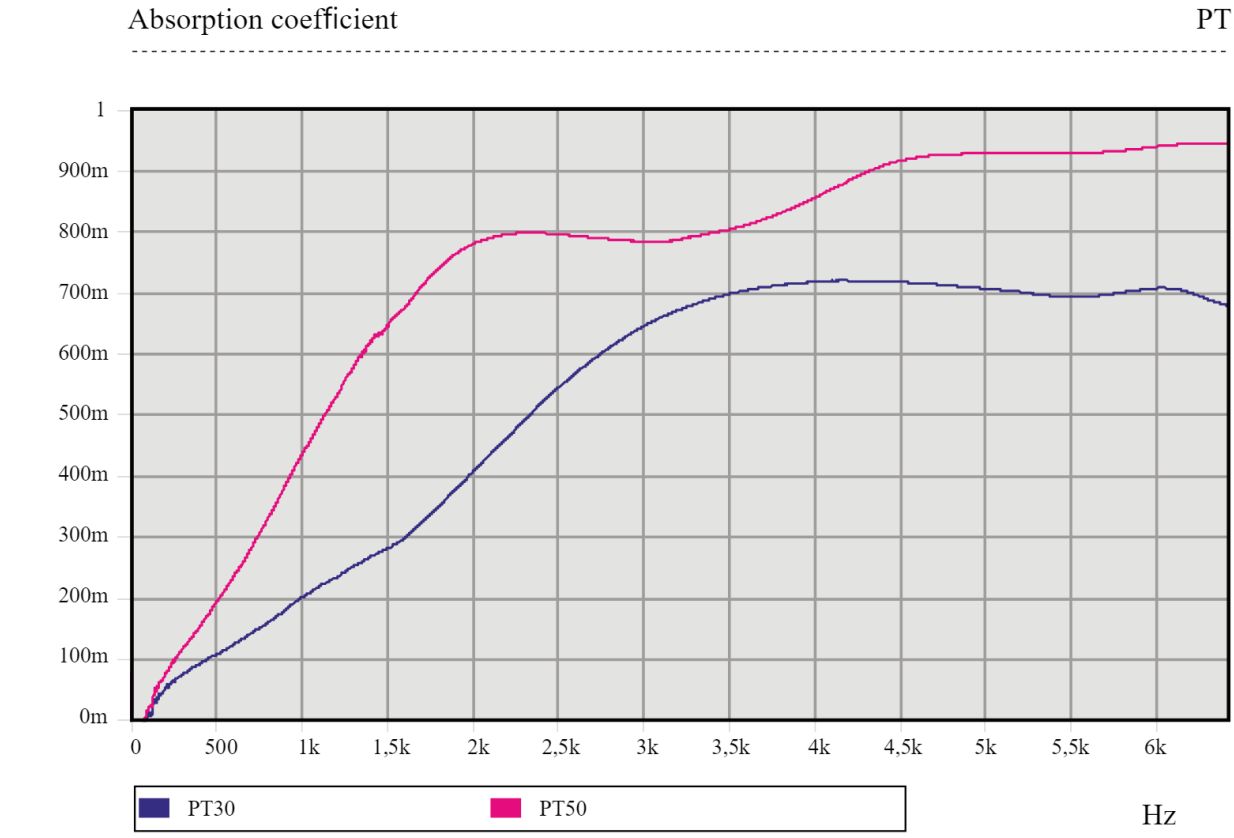

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionMousse alvéolaire en polyuréthane autoextinguible.
- Épaisseurs30mm 50mm

Formats

- Plaques2000x1000 mm

Épaisseur 30mm paquets de 40 m2
Épaisseur 50mm paquets de 20 m2

Avantages

Grande capacité d'absorption

Ce matériau présente une porosité élevée et, grâce à sa grande capacité d'absorption, permet de réduire les réflexions et le temps de réverbération dans les locaux.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.