PT

Pannello assorbente con superficie a punte che migliora l'assorbimento acustico. Ideale per cabine, macchinari e sale che necessitano di controllo della riverberazione.



Self-extinguishable polyurethane honeycomb foam.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

PT-30

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-30	26301	-	8	0,75

PT-30 A

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-30 A	26302	✓	8	1,5

PT-50

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-50	26311	-	8	1,2


PT-50 A


Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PT-50 A	26312	✓	8	1,25

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

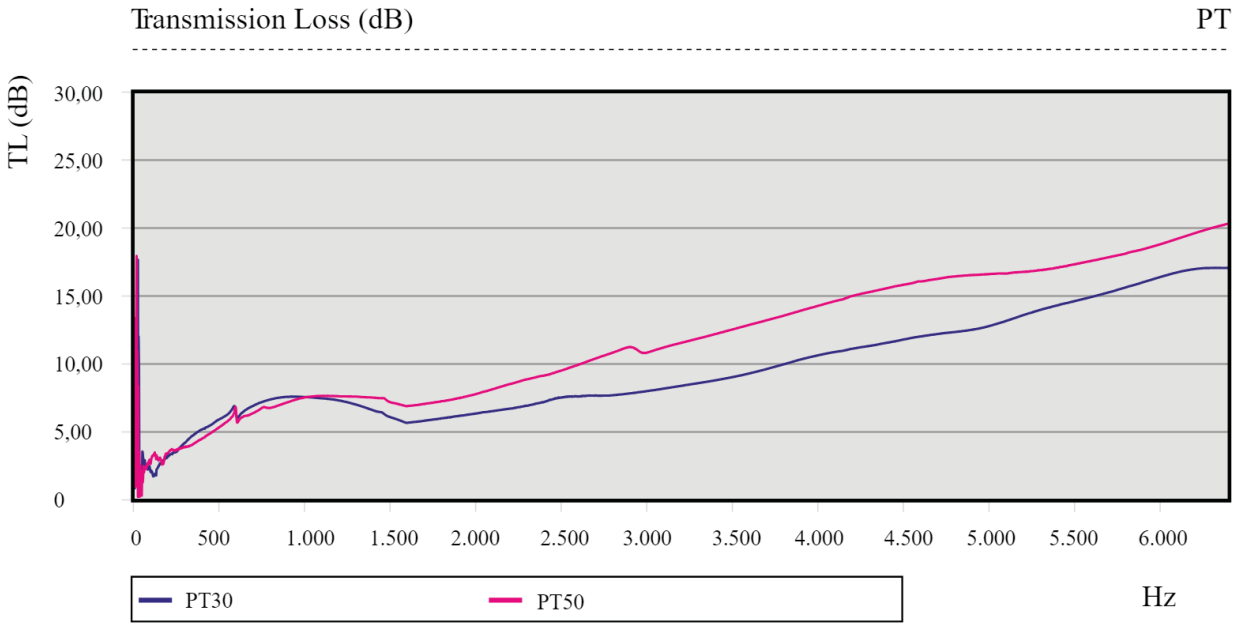

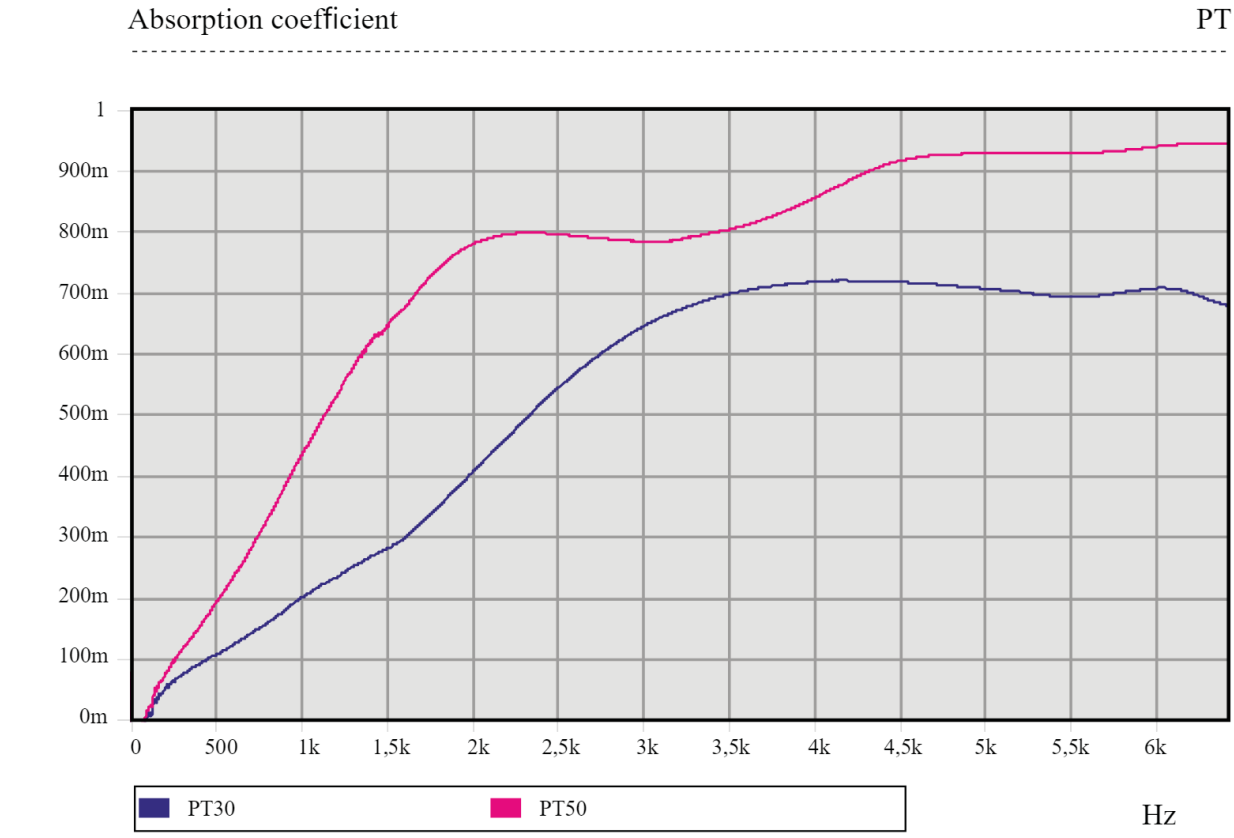

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- CompositionSelf-extinguishable polyurethane honeycomb foam.
- Thicknesses30mm 50mm

Formati

- Sheets2000x1000 mm

30mm thick, packages of 40m2
50mm thick, packages of 20m2

Vantaggi

Elevata capacità di assorbimento

Questo materiale ha un'elevata porosità e, grazie alla sua grande capacità di assorbimento, permette di ridurre le riflessioni e il tempo di riverberazione negli ambienti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.