

Puffer Tipo C Inox

Supporto antivibrante femmina in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e facile da montare, ideale per isolare le vibrazioni in ambienti umidi.




I puffer AMC-Mecanocaucho® sono dispositivi adatti ad installazioni fisse elastiche. Si prestano a molteplici applicazioni, soprattutto per sospensioni elastiche e per l'isolamento antivibrante di macchine e diversi organi meccanici. Sono costituiti da una parte in gomma con due strutture metalliche parallele alle estremità, che ne permettono il fissaggio con inserti filettati nel modello "Tipo C" o con viti filettate nel modello "Tipo A" oppure una combinazione di entrambi nel modello "Tipo B". La parte in gomma può essere cilindrica nei casi in cui è necessaria maggior capacità di carico, o a forma sgolata quando è necessaria una maggior elasticità in tutte le direzioni.



Disegni

PUFFER TIPO C INOX

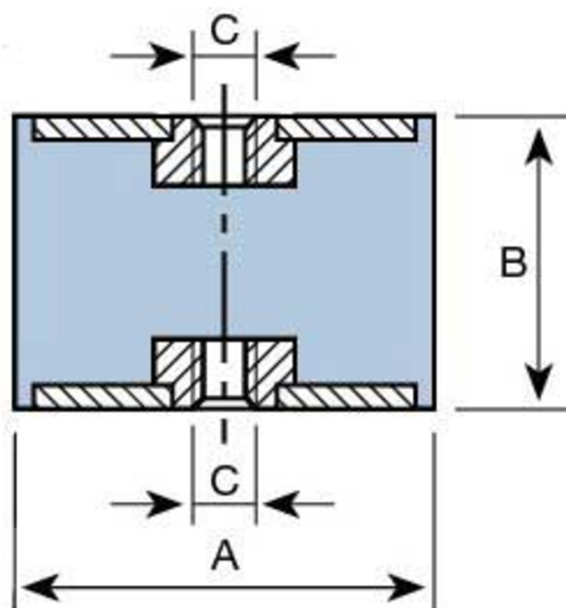

Tipo	Codice	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso(kg)	COMPRESSIONECarico Max. (daN)	COMPRESSIONE Flessiones (mm)	TAGLIO Carico Max. (daN)	TAGLIO Flessiones (mm)
PUFFER TIPO C INOX	120401	60	35	M-10	0.186	300	4	30	3
	120402	60	60	M-10	0.269	200	8,5	30	7
	120403	70	55	M-12	0.346	325	8	35	7
	120404	80	75	M-12	0.56	450	14	40	12,5
	120405	100	80	M-16	0.988	1000	10	80	10

Caratteristiche tecniche

A seconda della dimensione della parte in gomma, i puffer AMC-Mecanocaucho® rendono una maggiore o minore elasticità, questa è maggiore soprattutto nelle direzioni perpendicolari al suo asse (taglio). I puffer AMC-Mecanocaucho®, si prestano per realizzare unioni che permettono importanti spostamenti relativi, fino a diversi millimetri (nel caso di dilatazioni termiche, deformazioni di telaio, ecc.). I puffer AMC-Mecanocaucho® si prestano molto bene all'isolamento di macchine dove le vibrazioni sono perpendicolari al loro asse, eccetto il caso in cui gli sforzi applicati in questo senso siano eccessivi.