

# Système de réglage en hauteur standard

Système de réglage composé d'un goujon fileté, d'écrous et de rondelles permettant un réglage précis du nivellement avec une protection anticorrosion par zingage.



Ce système de réglage en hauteur est **zingué et chromaté conformément aux normes DIN 50961 / ISO 2081**, afin d'assurer une protection efficace contre la corrosion.



**AMC MECANOCAUCHO**  
Industrialdea Zona A - Pab. 35.  
Asteasu E-20159, Gipuzkoa  
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

# Plans

## STUD

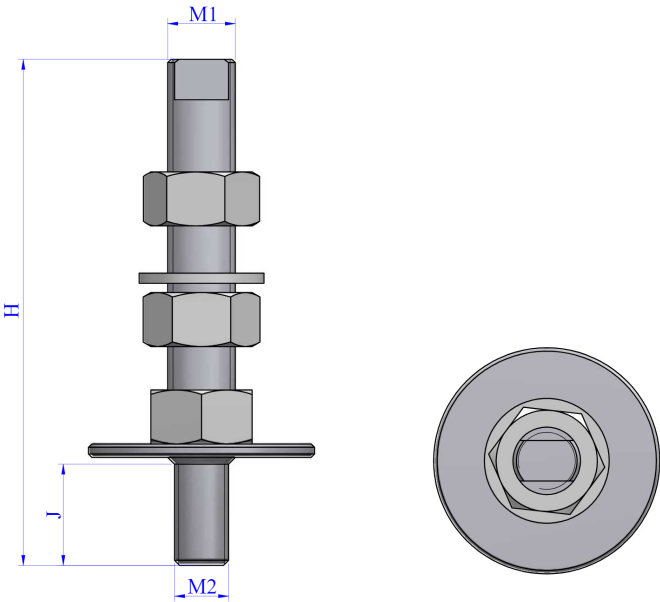

| Type | Code   | M1  | M2  | H(mm) | Machine Head | J(mm) | Poids(gr) |
|------|--------|-----|-----|-------|--------------|-------|-----------|
| STUD | 708001 | M12 | M12 | 100   | Y            | -     | 147       |
|      | 708008 | M16 | M12 | 110   | Y            | 25    | 0         |
|      | 708003 | M16 | M16 | 110   | Y            | -     | 285       |
|      | 708078 | M20 | M16 | 150   | Y            | 30    | 475       |
|      | 708004 | M20 | M20 | 130   | N            | -     | 475       |
|      | 708049 | M24 | M24 | 135   | N            | -     | 1027      |

## Caractéristiques techniques

Les suivantes normes DNV pour bateaux/embarquement léger de haute vitesse, publication Jan 2016 Point 4 Chapitre 3 Section 1 F202, établi que l'ajusteur en hauteur standard n'est pas acceptable pour niveler, dus aux moments de flexion cycliques ce qui font sujet les tiges filetées et les vis. C'est la raison pour laquelle le nivellement des supports en utilisant des cales en dessous des supports est-il la seule méthode pour niveler.

AMC-MECANOCAUCHO partage cette méthode et ce la raison pour laquelle les cales de AMC-MECANOCAUCHO ont été développés. Pour obtenir un bon nivellement, le système de levage HI-SEC permet un ajustement final précis avec sécurité.

Les systèmes de réglage en hauteur standard ne sont pas recommandables pour les institutions de classification navales ni pour AMC-MECANOCAUCHO. Ils sont recommandés uniquement pour les applications statiques où s'obtient un nivelage inférieur à 3 mm.