

Rondella SCBR

Rondelle in acciaio zincato o ZnNi, resistenti e durevoli, che distribuiscono il carico e migliorano la stabilità dei supporti SCB.




I supporti elastici SCBR, sono elementi che lavorano a compressione e, una volta applicati, ottengono un effetto antirimbalo che consente di realizzare installazioni in sicurezza.

E' provvisto inoltre di una parte metallica, che evita una precoce usura, per attrito, tra la gomma e l'alloggiamento del supporto

Disegni

RONDELLA SCB 38 / RONDELLA SCB 42 / RONDELLA SCB 45

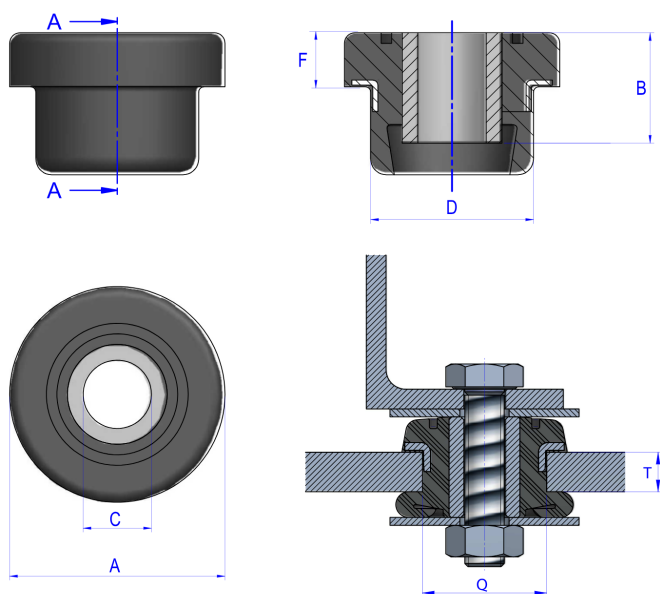

Tipo	Ø ext.(mm)	Ø int.(mm)	Spessore(mm)	Codice	Peso(kg)
RONDELLA SCB 38	38	12,5	3	611065	0.023
RONDELLA SCB 42	54	12,5	3	611080	0.05
RONDELLA SCB 45	54	12,5	3	611080	0,05



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com