


Rutschhemmender Schwingungsdämpfer Typ P

Zylindrischer Schwingungsdämpfer Typ P mit rutschhemmender Unterseite und zentraler Durchgangsbohrung zur Schwingungsisolierung ohne mechanische Befestigung.

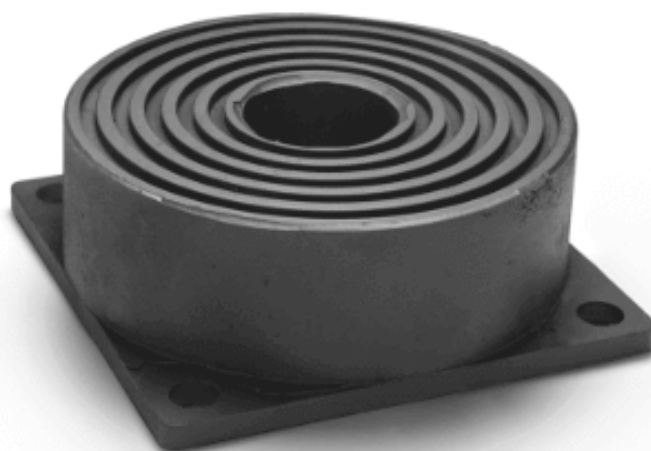

Der **rutschhemmende Schwingungsdämpfer Typ P** von **AMC-MECANOCAUCHO®** kombiniert die Eigenschaften des herkömmlichen Typ P mit einer **rutschhemmenden Gummiunterseite** und ermöglicht dadurch eine Aufstellung **ohne Verankerung oder mechanische Befestigung**.


Die **zentrale Durchgangsbohrung** ermöglicht bei Bedarf zusätzlich die Verwendung einer Schraube oder Gewindestange zur Führung oder Befestigung. Die Unterseite mit hoher Haftwirkung reduziert ein Verschieben der Maschine unter normalen Betriebsbedingungen.

Durch den Verzicht auf eine starre Befestigung bleibt eine **gute vertikale Elastizität** erhalten. Gleichzeitig werden Montage, Demontage und Neupositionierung der Maschine erleichtert.

Der rutschhemmende Typ P eignet sich besonders für **leichte Maschinen und technische Geräte**, bei denen Schwingungsisolierung, gute Stabilität und eine einfache Aufstellung ohne dauerhafte Verankerung erforderlich sind.



Zeichnungen

Typ Rutschfester Dämpfer P

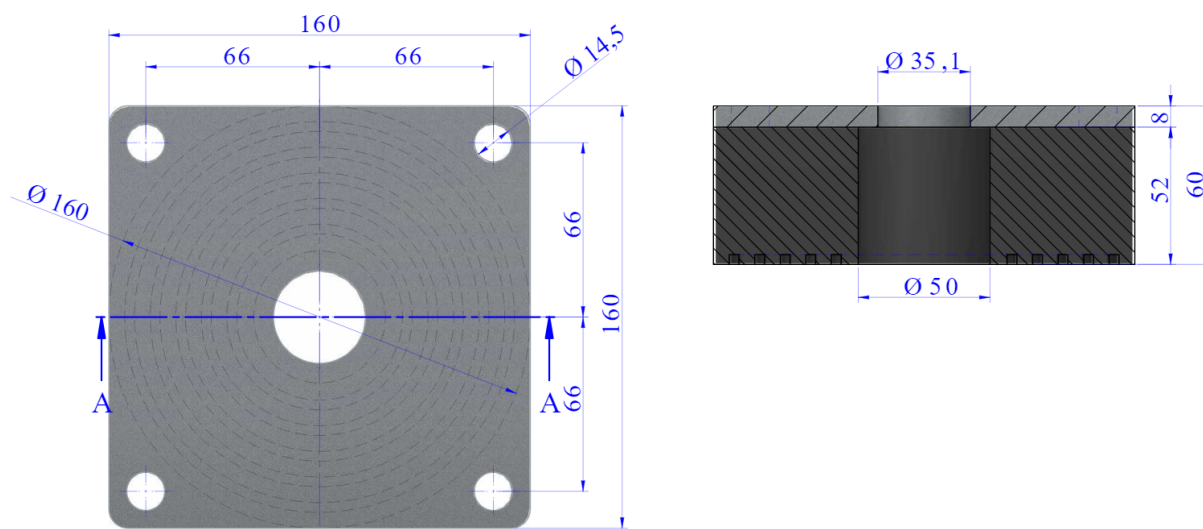

Typ	Code	Gewicht(kg)
Typ Rutschfester Dämpfer P	141006	2.422

Elastische Eigenschaften

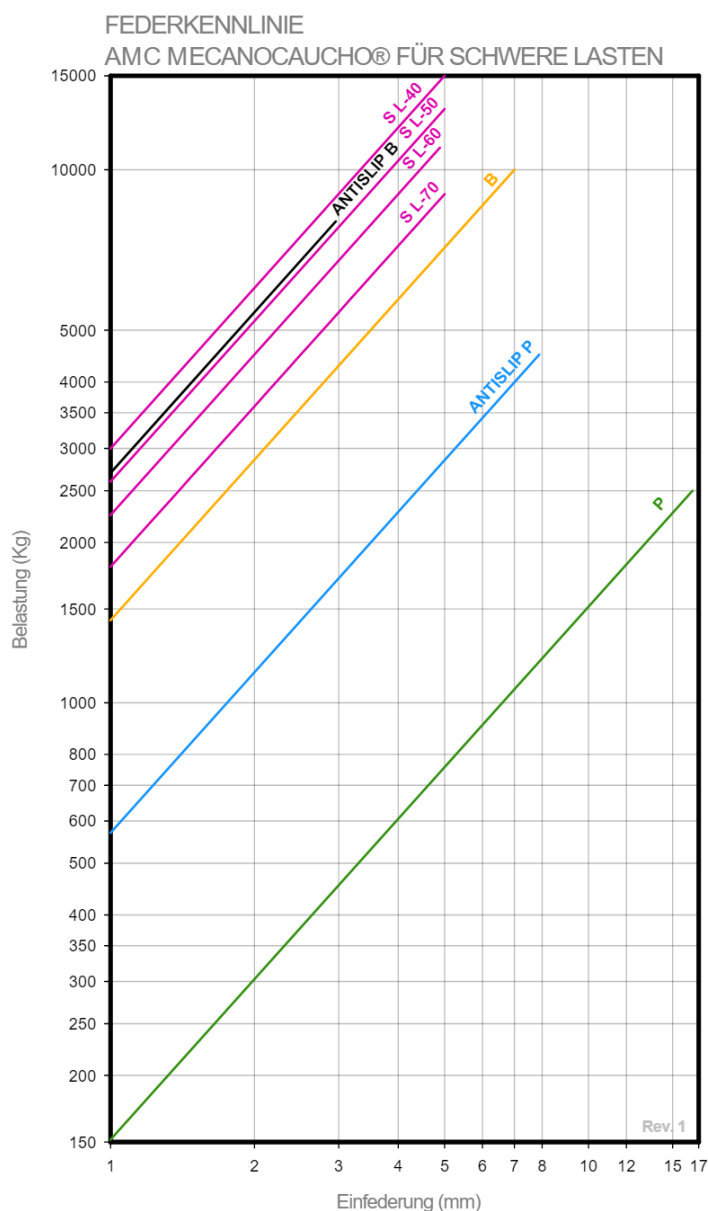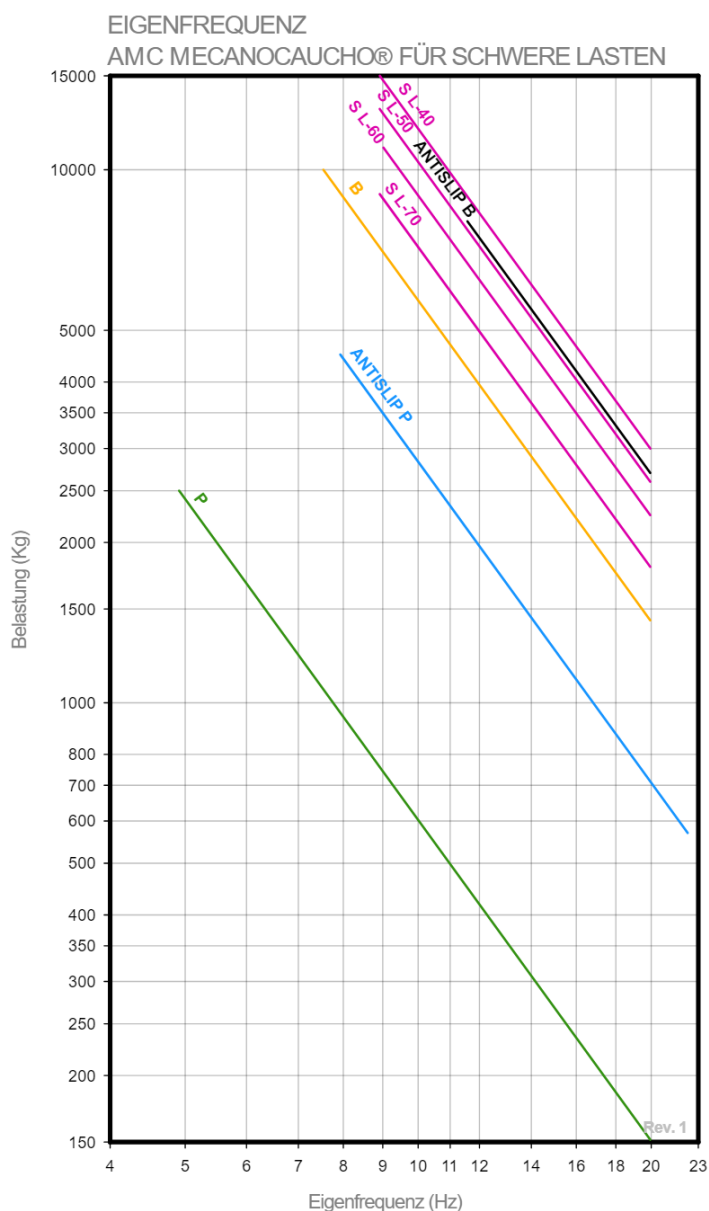

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com