


Tipo Antiderrapante P

Soporte cilíndrico con base antideslizante y agujero central.
Aislante, elástico y sin necesidad de fijación y uso como tope o apoyo técnico.

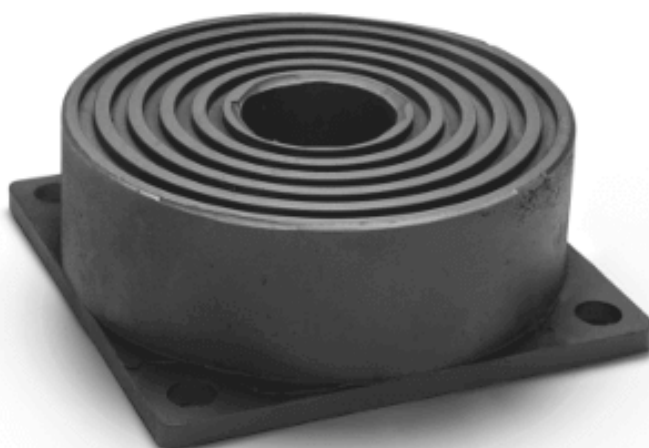

Soporte Antiderrapante Tipo P


La familia **Tipo P Antiderrapante de AMC MECANOCAUCHO®** combina las ventajas del soporte cilíndrico tradicional Tipo P con una **base de caucho antideslizante**, ofreciendo así **una solución antivibratoria sin necesidad de anclaje mecánico**.

Su **agujero central pasante** permite el uso con tornillos o varillas para funciones de **guiado o montaje parcial**, pero también puede instalarse **sin fijación**, gracias a su **superficie de alta fricción**, que evita el desplazamiento de la maquinaria en condiciones normales de operación.

La ausencia de fijaciones rígidas permite conservar una mayor elasticidad vertical, haciendo de este soporte una solución ideal para **maquinaria ligera, paneles, equipos auxiliares y mobiliario técnico** donde se requiere aislamiento básico de vibraciones, pero con facilidad de montaje, desmontaje o recolocación.



Planos

Tipo Antiderrapante P

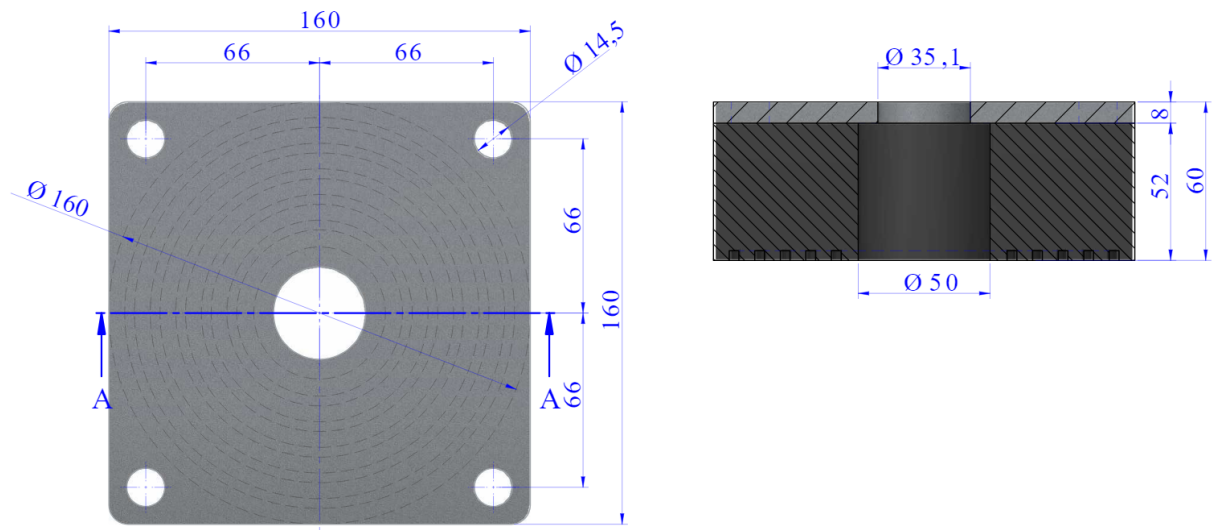

Tipo	Código	Peso(kg)
Tipo Antiderrapante P	141006	2.422

Propiedades elásticas

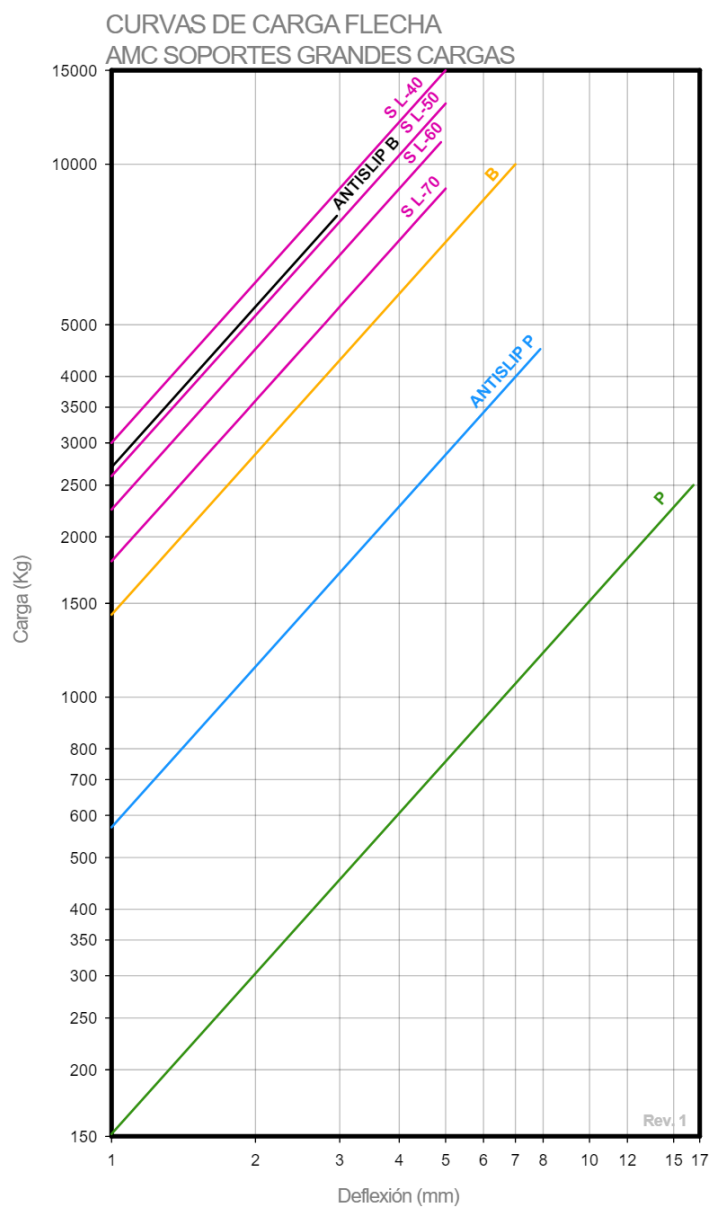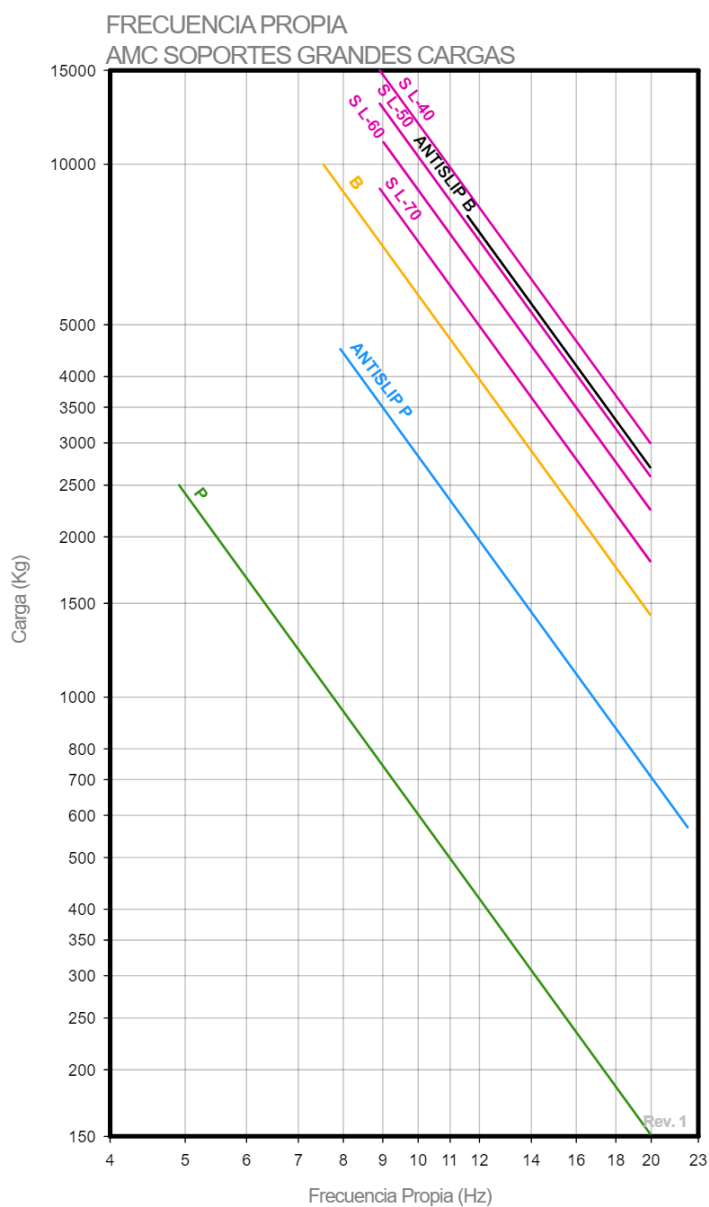

Características Técnicas

- Soporte cilíndrico con agujero central para guiado o tornillo.
- Base antideslizante para uso sin anclaje.
- Mayor elasticidad vertical gracias al diseño abierto.
- Fabricado en caucho de alta fricción y elasticidad controlada.
- Aislamiento de vibraciones de media y alta frecuencia.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.