

Supporto SCB

Supporto semplice ed economico con labbro in gomma espandibile, tubo interno zincato e montaggio facile, ideale per disaccoppiare giunzioni bullonate.



I supporti elastici SCB sono elementi che lavorano a compressione e, una volta applicati, ottengono un effetto antirimbalo che consente di realizzare installazioni in sicurezza.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es




www.mecanocaucho.com

Disegni

SCB 20


SCB 20

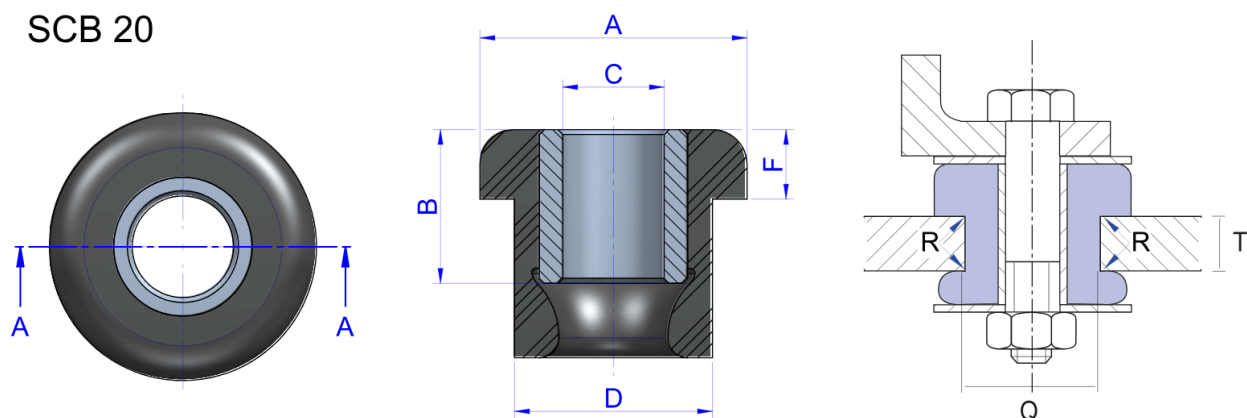

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 20	41	27	15,5	10,25	20	7	5	19,5	4	20	1	138013	30	45 Sh
												138019	38	60 Sh

SCB 20i

SCB 20i

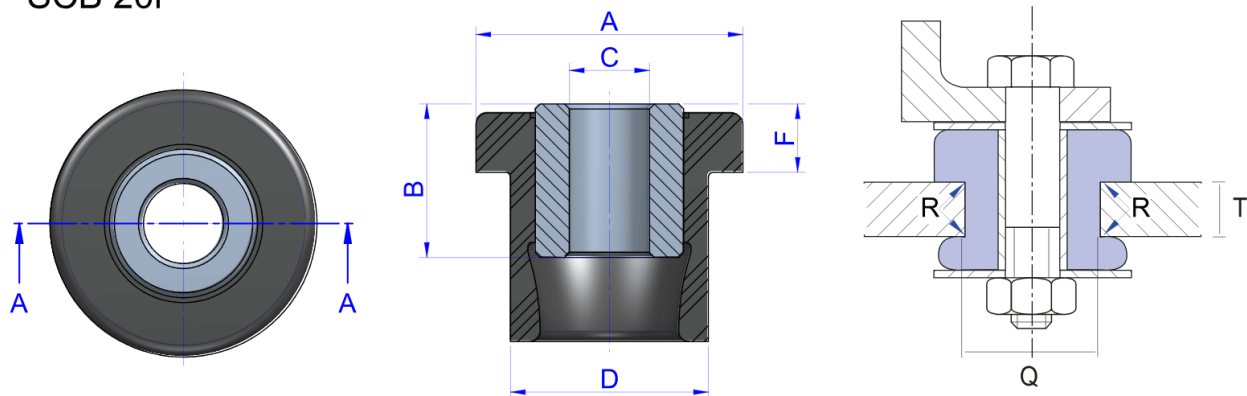

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 20i	20,5	27	15,5	8,1	20	7	5	19,5	4	20	1	138056	38	60 Sh



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

SCB 25


SCB 25

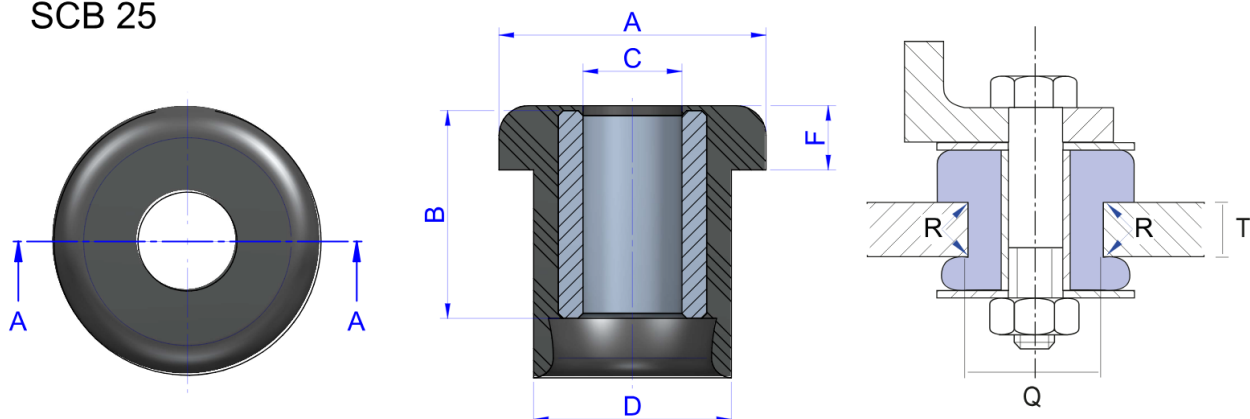

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 25	41	27,5	21	10	20	6,5	11	19,5	10	20	1	138009	25	45 Sh
												138001	50	60 Sh

SCB 35

SCB 35

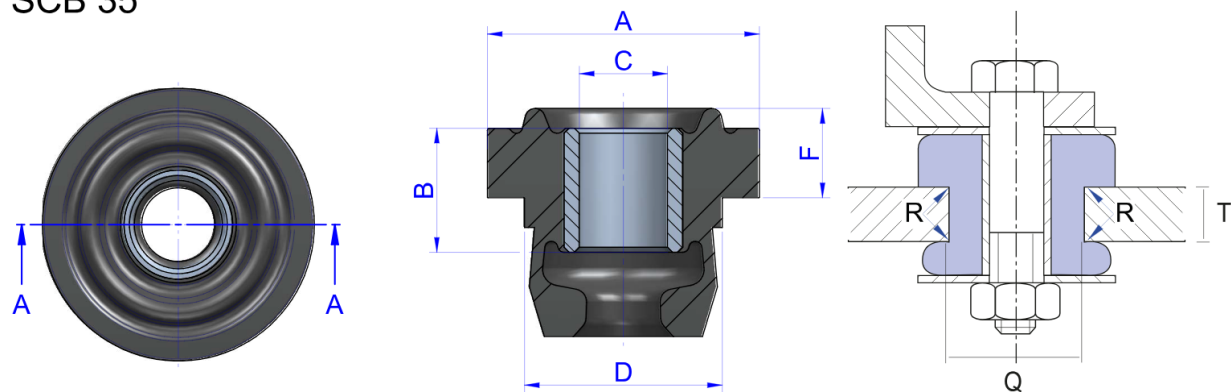

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 35	20,5	27,5	12,5	8,9	19,4	8,5	4	19	3	30	0,5	138012	25	45 Sh



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

SCB 38


SCB 38

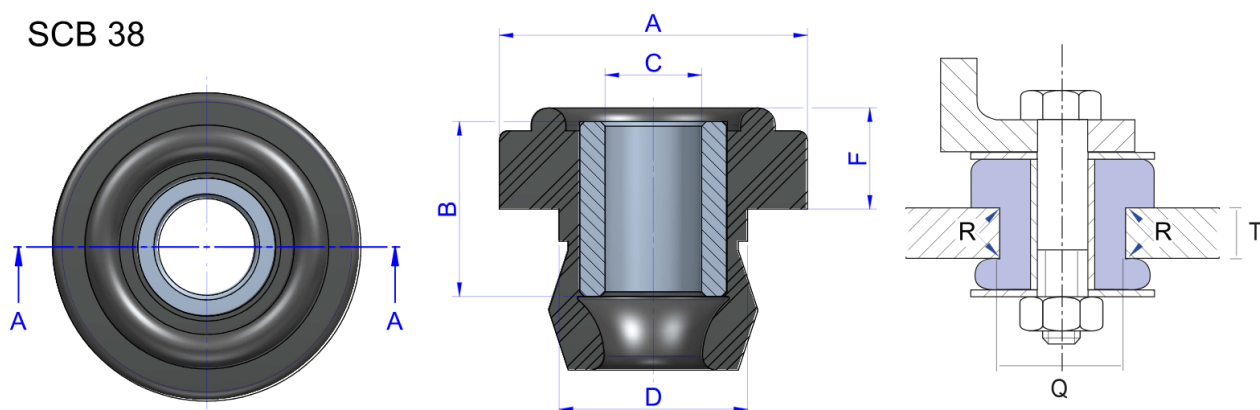

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 38	41	33,5	19	10,5	20,5	11	5	20,5	3	30	0,5	138043	50	60 Sh
												138044	80	75 Sh

SCB 40

SCB 40

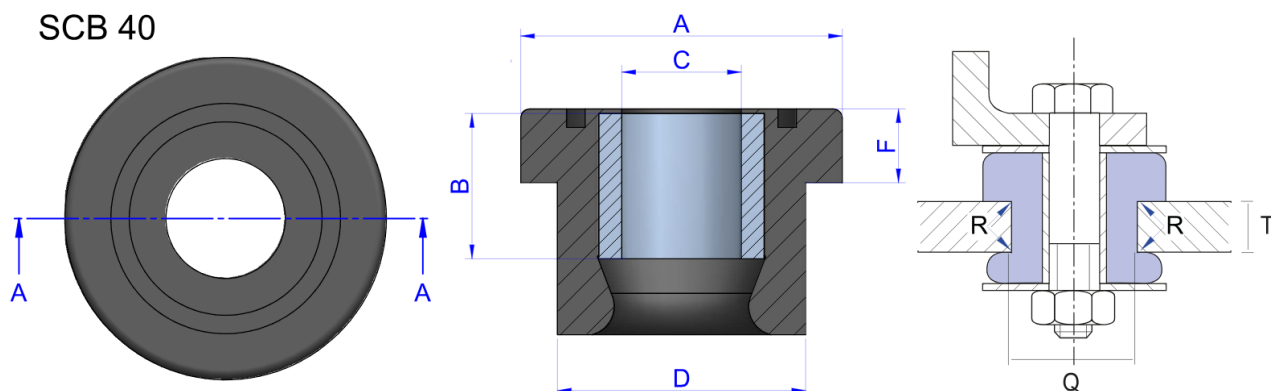

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 40	71	35	15,5	13	26,5	8	5	26,5	4	50	1	138022	75	60 Sh



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

SCB 45


SCB 45

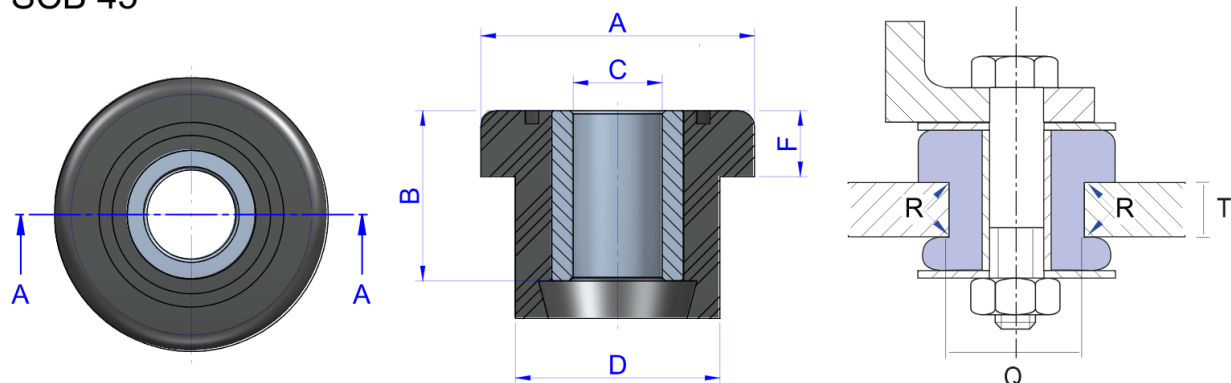

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 45	71	41,5	25,8	13,5	31	10	11	30	10	56	1,5	138002	100	60 Sh

SCB 50

SCB 50

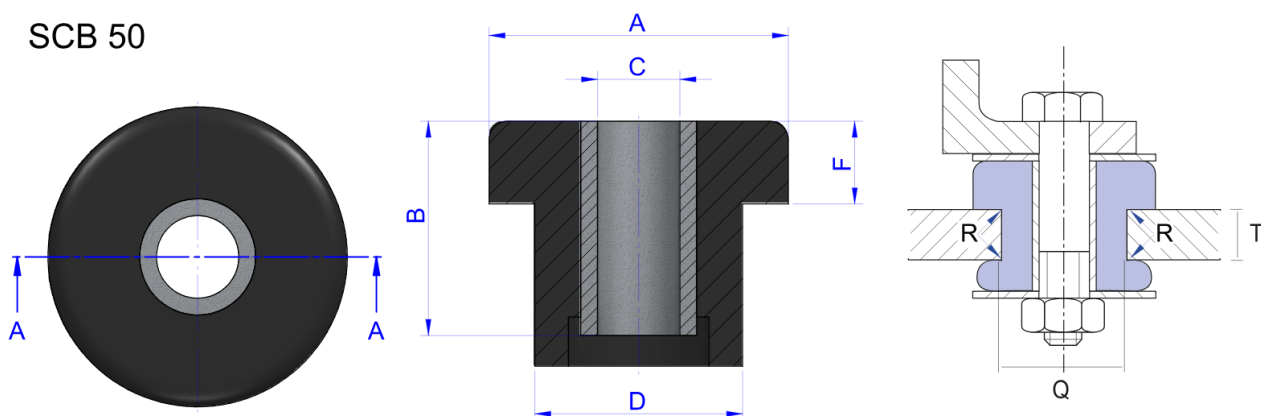

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 50	71	49,5	35	13,5	34	13,5	17	33	16	73	1,5	138003	200	60 Sh



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

SCB 60


SCB 60

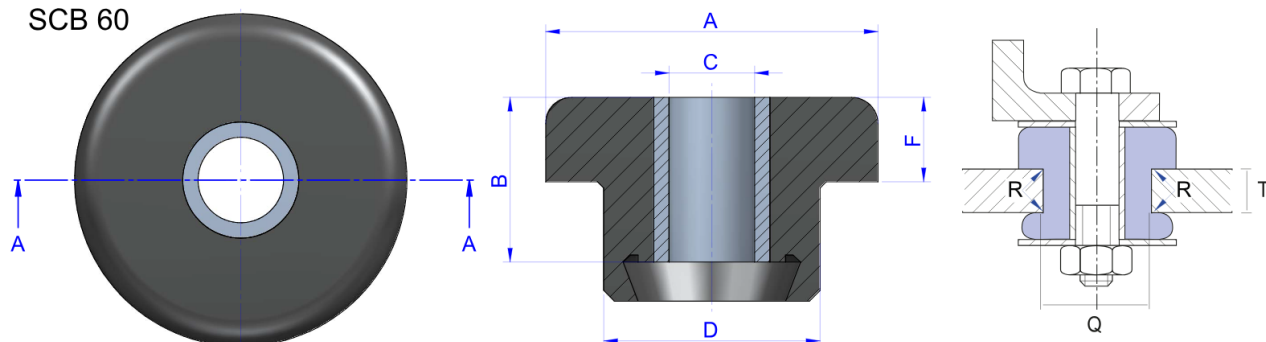

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 60	113	63	31,2	16,2	41	17	10	40	9	108	3	138004	250	60 Sh

SCB 65

SCB 65

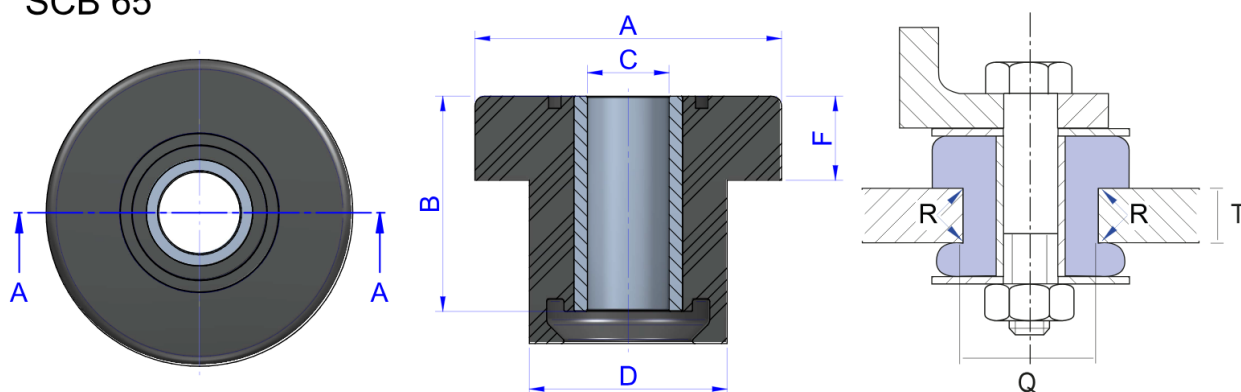

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 65	113	62	43,5	16,5	40	17	20	39	19	140	3	138005	250	60 Sh



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com



SCB 95

SCB 95

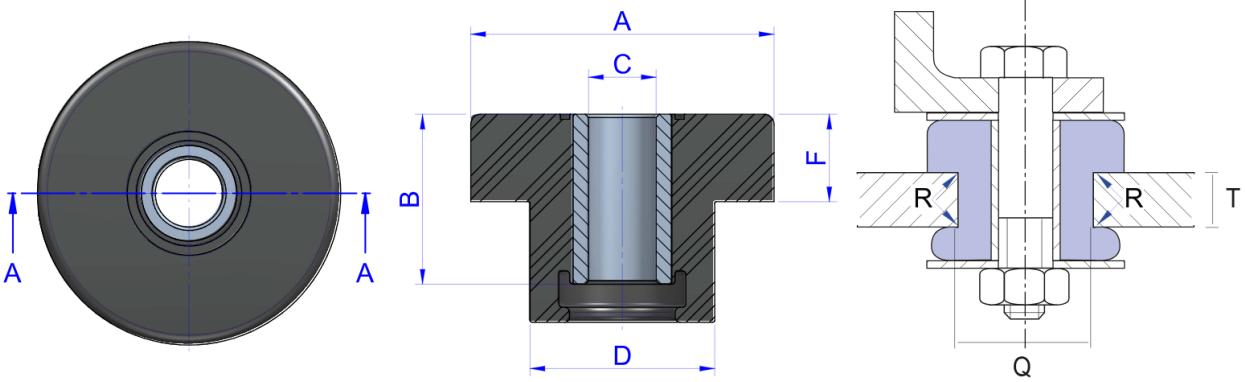

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 95	400	92	51,5	20,5	56	26,5	20	54,5	19	395	3	138011	1000	65 Sh

Proprietà elastiche

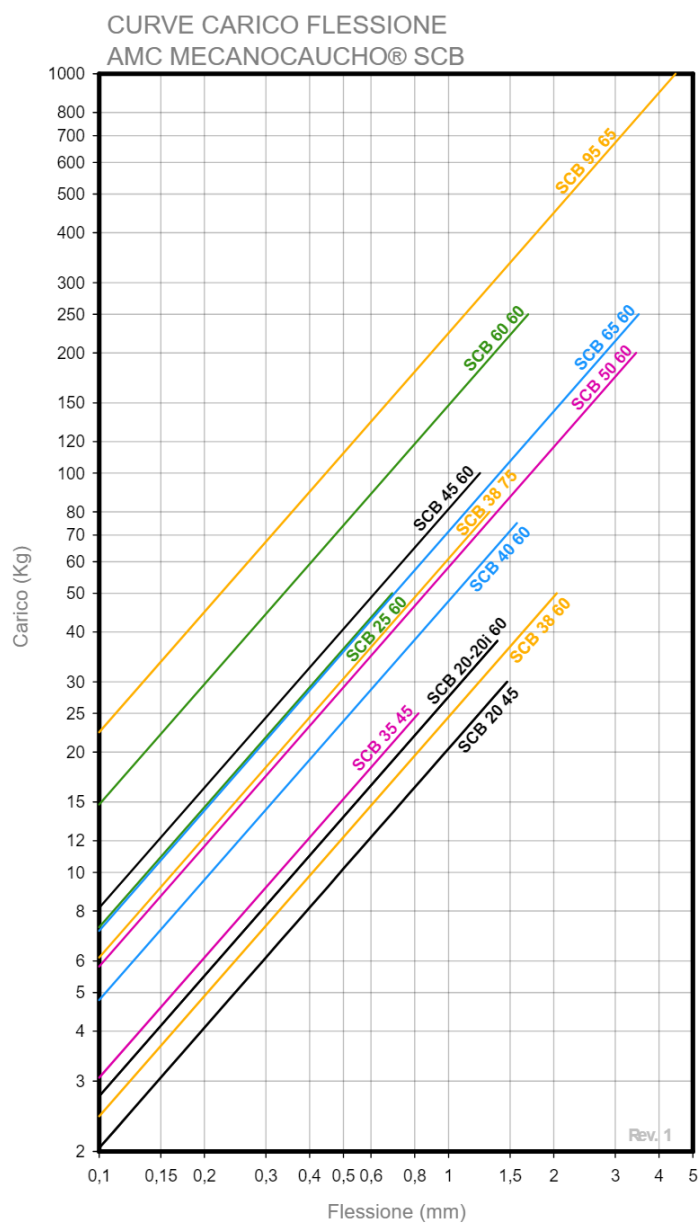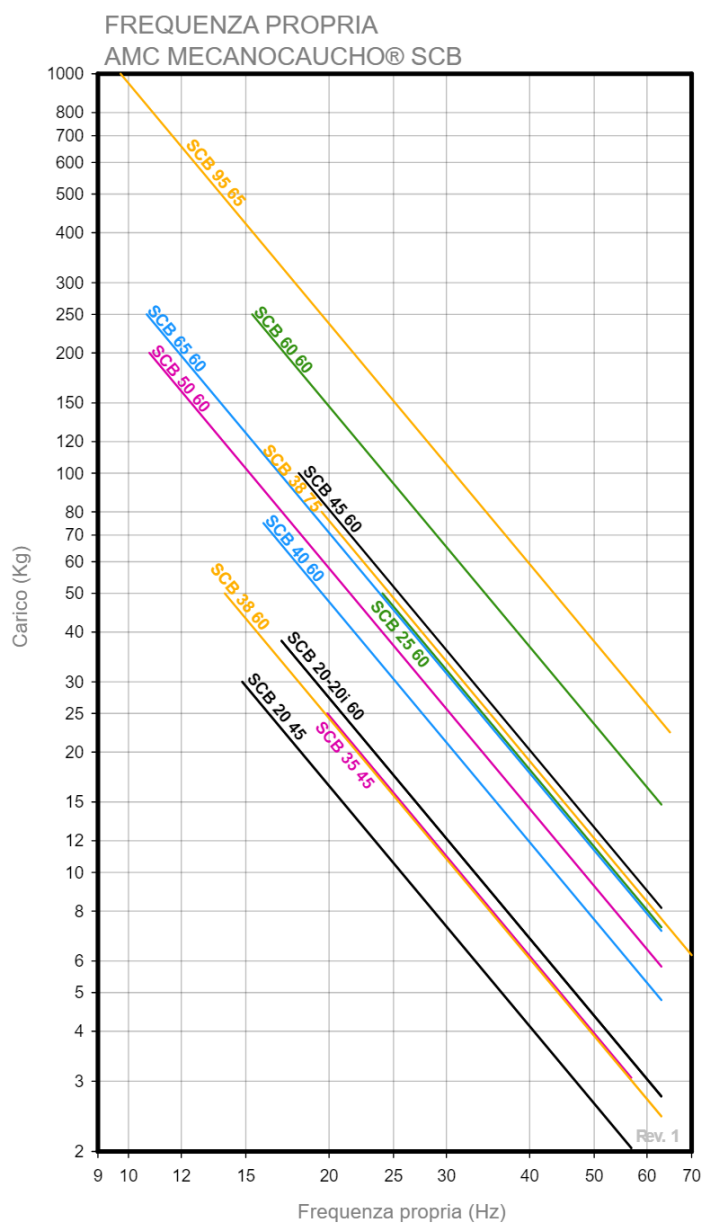

AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Caratteristiche tecniche

- Semplicità di montaggio.
- Prodotto semplice ed economico.
- Ampia gamma di carichi.

Grazie alla battuta interna garantiscono un'applicazione in sicurezza.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com