Supporto SCB

Supporto semplice ed economico con labbro in gomma espandibile, tubo interno zincato e montaggio facile, ideale per disaccoppiare giunzioni bullonate.




I supporti elastici SCB sono elementi che lavorano a compressione e, una volta applicati, ottengono un effetto antirimbalzo che consente di realizzare installazioni in sicurezza.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.


Disegni

SCB 20

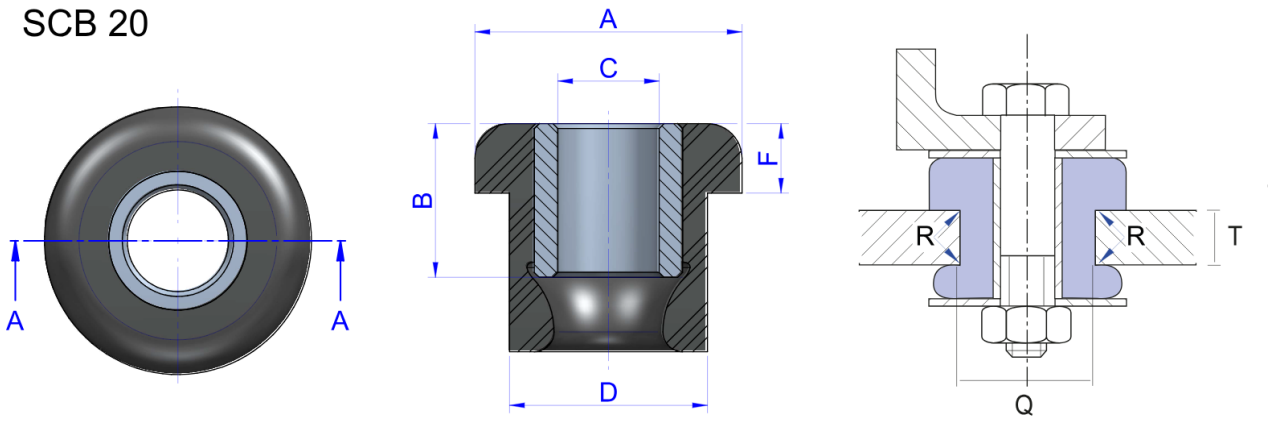

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	Q(mm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 20	41	27	15,5	10,25	20	7	19,5	5	4	20	1	138013	30	45 Sh
												138019	38	60 Sh

SCB 20i

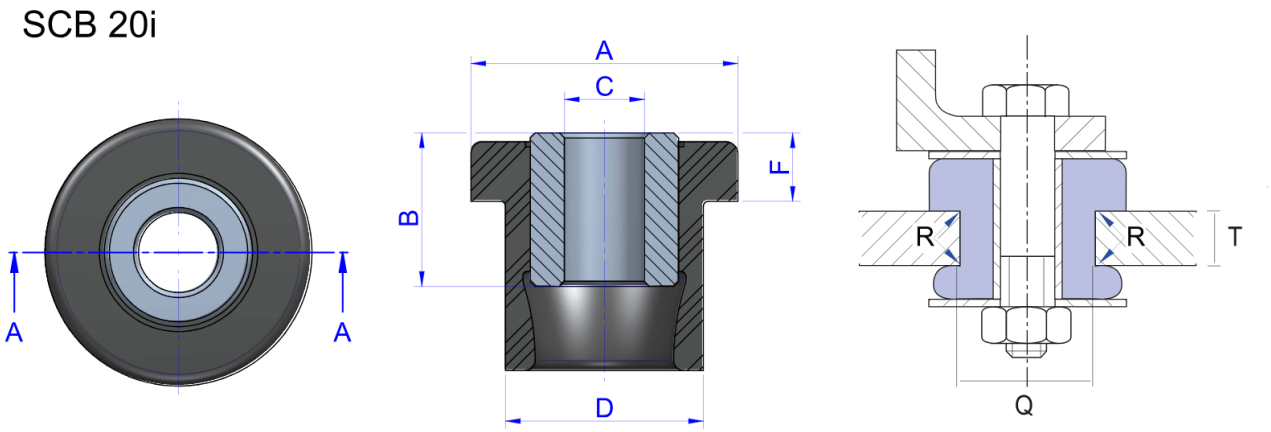


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	Q(mm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 20i	20,5	27	15,5	8,1	20	7	19,5	5	4	20	1	138056	38	60 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.

SCB 25

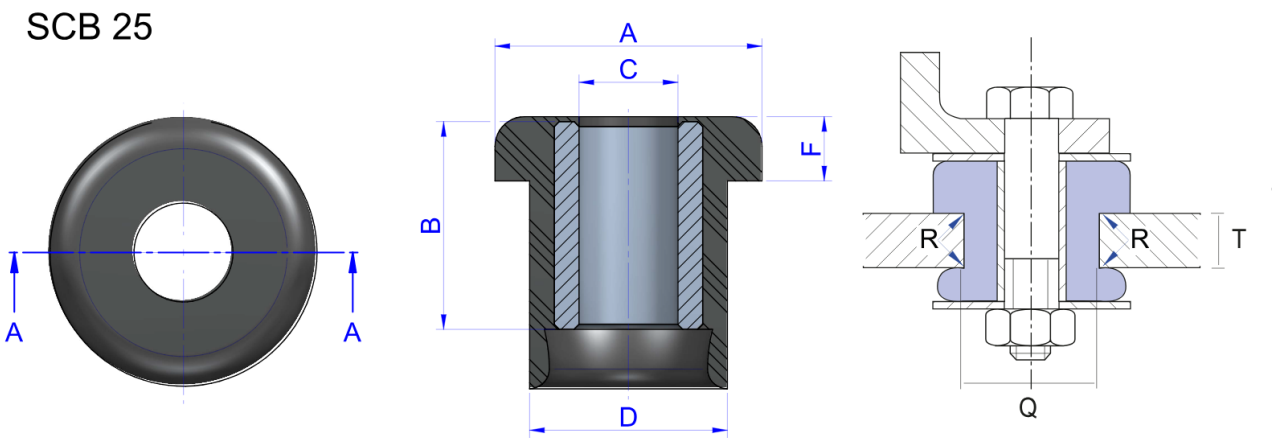

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	Q(mm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 25	41	27,5	21	10	20	6,5	19,5	11	10	20	1	138009	25	45 Sh
												138001	50	60 Sh

SCB 35

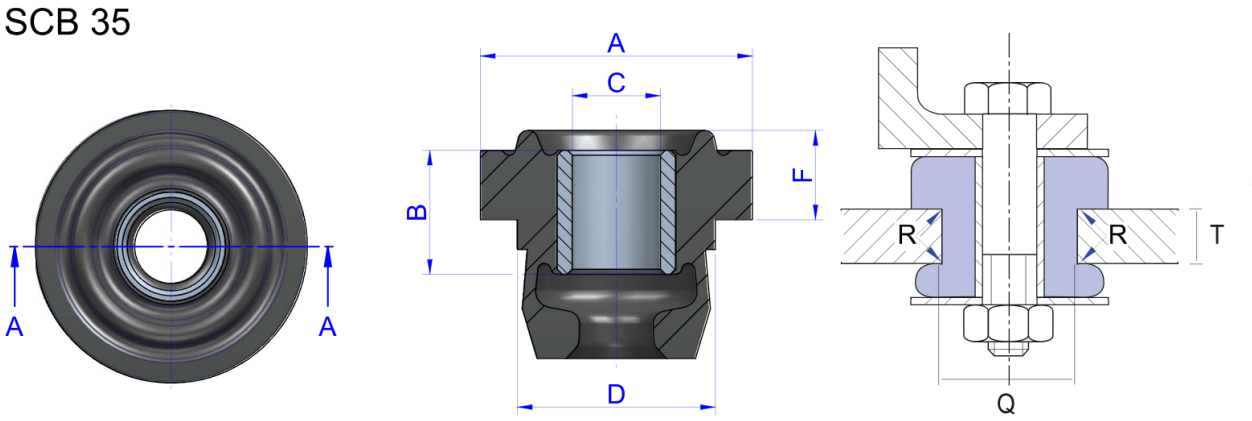


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	Q(mm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 35	20,5	27,5	12,5	8,9	19,4	8,5	19	4	3	30	0,5	138012	25	45 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.

SCB 38

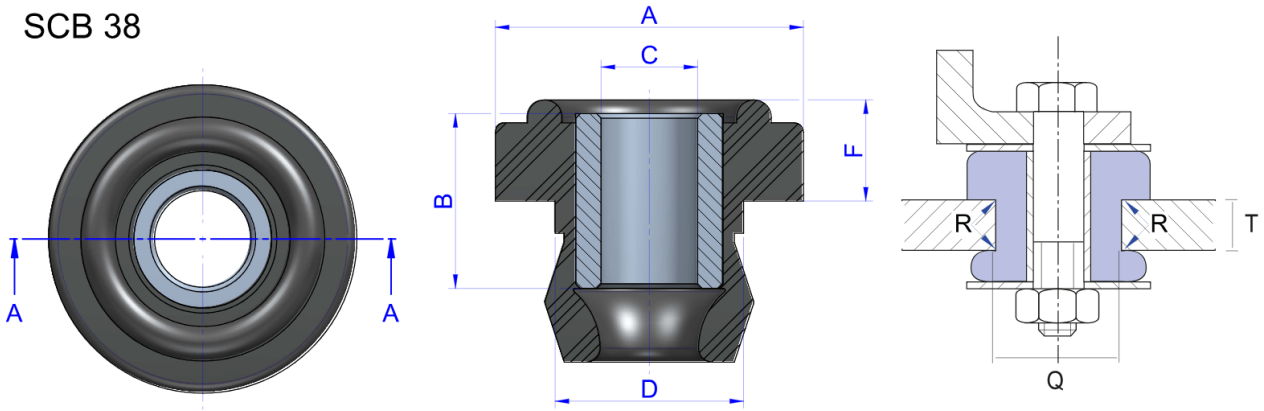

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	Q(mm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 38	41	33,5	19	10,5	20,5	11	20,5	5	3	30	0,5	138043	50	60 Sh
												138044	80	75 Sh

SCB 40

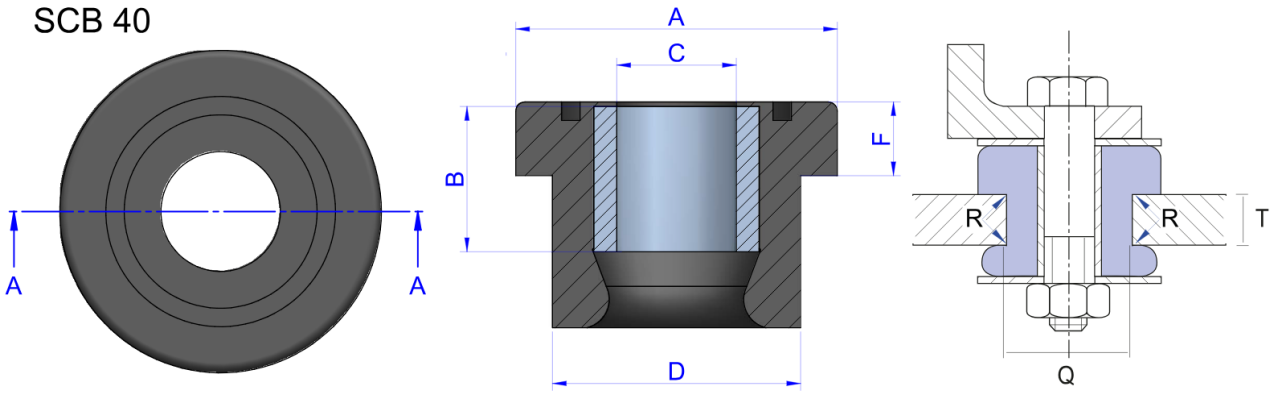


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	Q(mm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 40	71	35	15,5	13	26,5	8	26,5	5	4	50	1	138022	75	60 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.

SCB 45

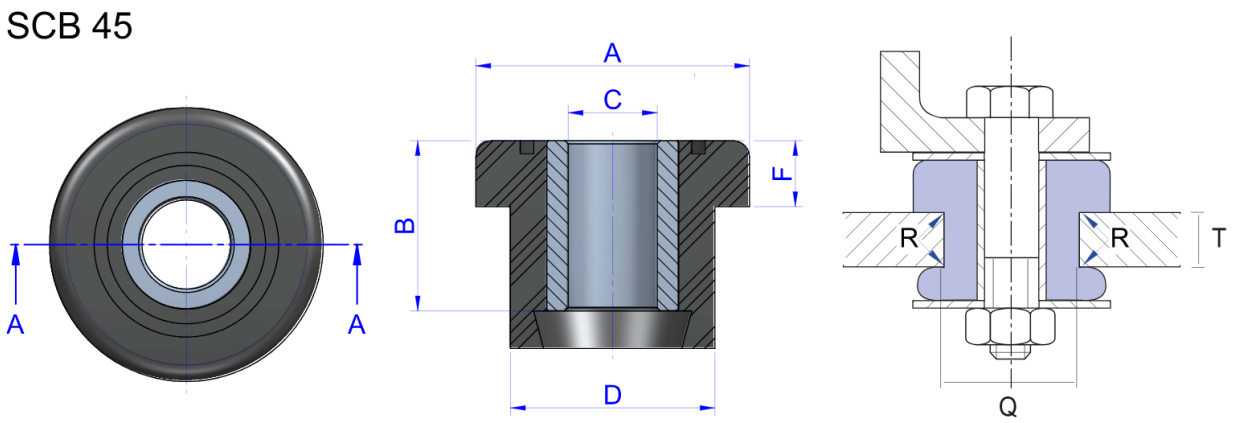

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	Q(mm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 45	71	41,5	25,8	13,5	31	10	30	11	10	56	1,5	138002	100	60 Sh

SCB 50

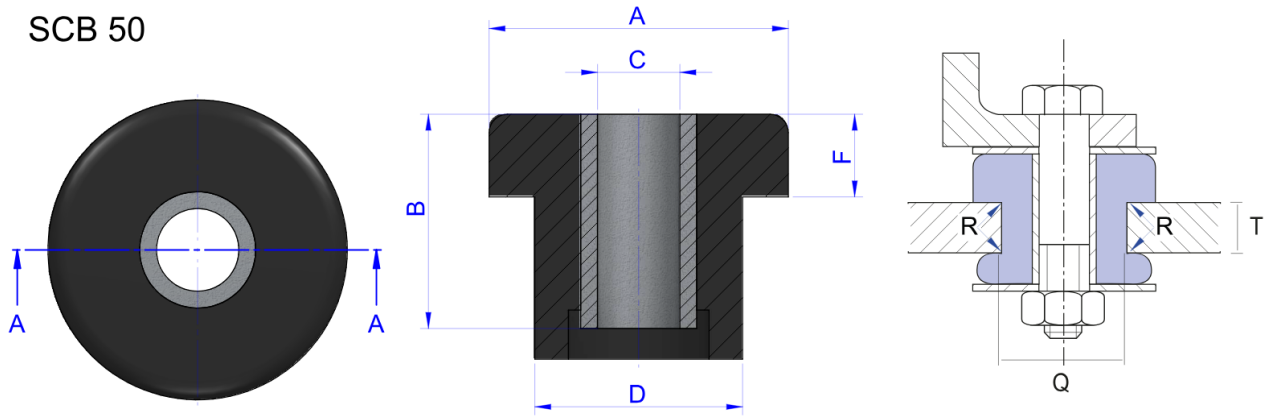


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	Q(mm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 50	71	49,5	35	13,5	34	13,5	33	17	16	73	1,5	138003	200	60 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.

SCB 60

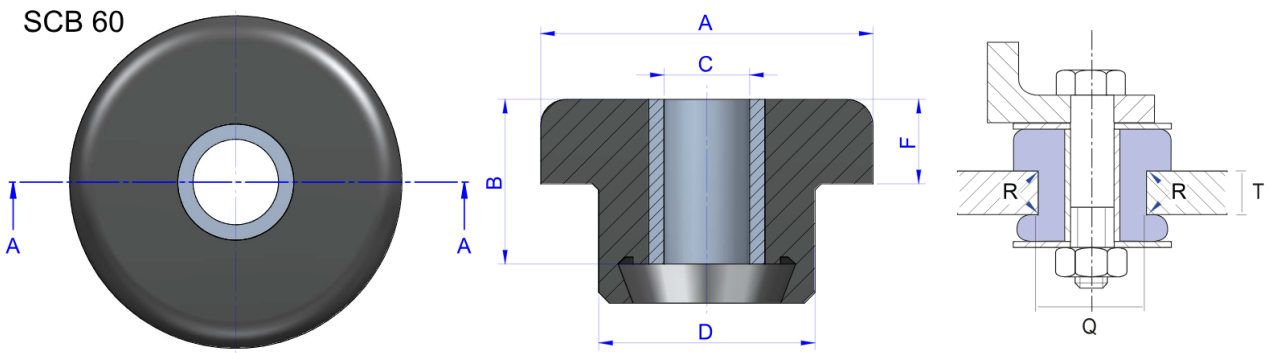

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	Q(mm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 60	113	63	31,2	16,2	41	17	40	10	9	108	3	138004	250	60 Sh

SCB 65

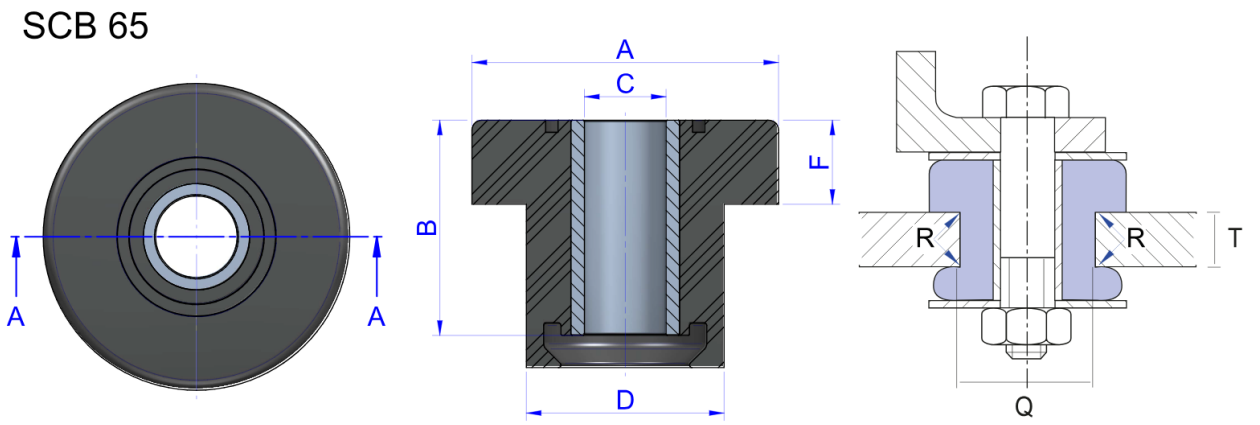


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	Q(mm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 65	113	62	43,5	16,5	40	17	39	20	19	140	3	138005	250	60 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.

SCB 95

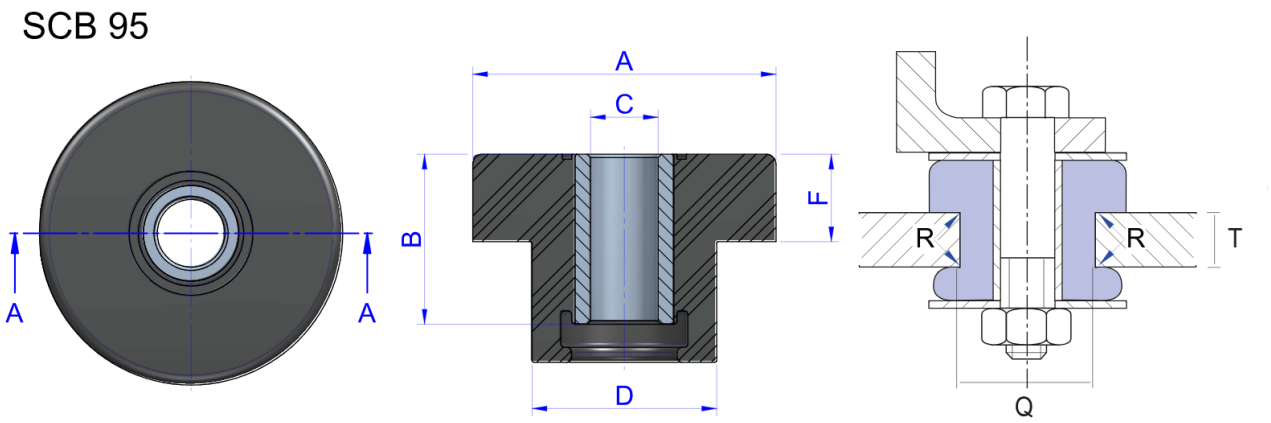



Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	Q(mm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	R(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCB 95	400	92	51,5	20,5	56	26,5	54,5	20	19	395	3	138011	1000	65 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.

Proprietà elastiche

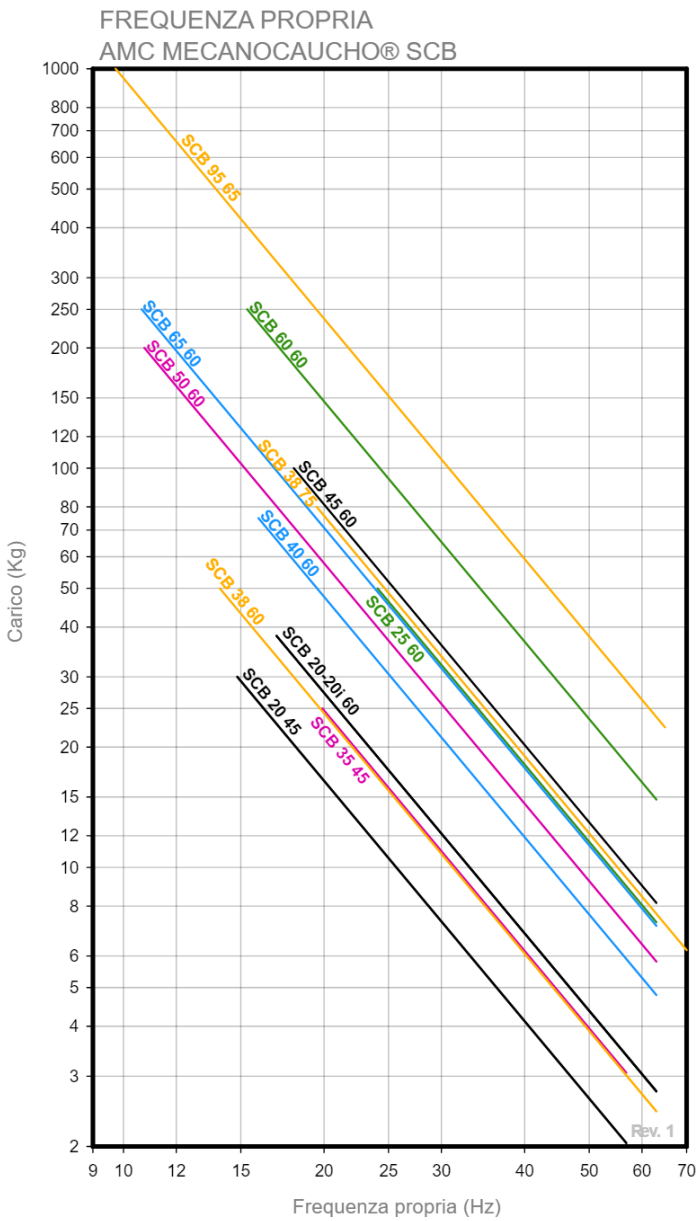

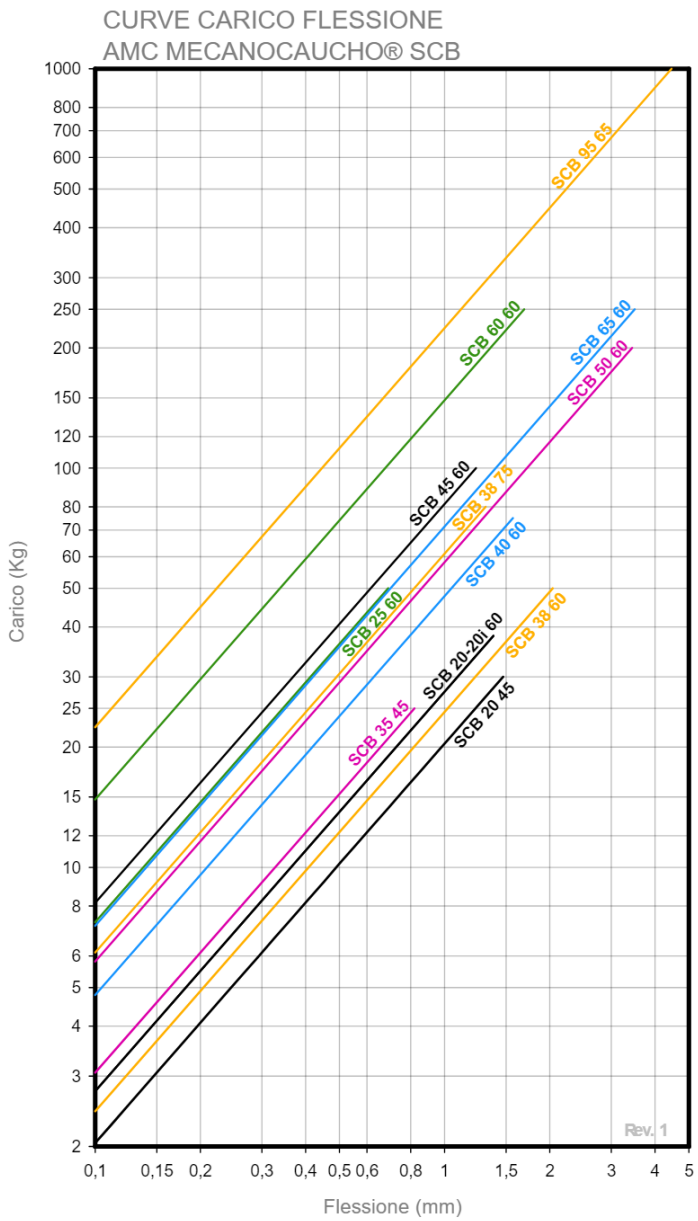

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- Semplicità di montaggio.
- Prodotto semplice ed economico.
- Ampia gamma di carichi.

Grazie alla battuta interna garantiscono un’applicazione in sicurezza.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dalla contaminazione da prodotti chimici

La campana protegge la gomma dall'azione dell'ozono e dei raggi UV, evitando inoltre il contatto con gasolio, oli o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 22/11/2026.