SCBR

Support antivibratoire compact avec lèvre élastique expansible et renfort métallique anti-usure, conçu pour un montage direct, simple et durable dans le châssis.



Les **supports antivibratoires SCBR AMC-MECANOCAUCHO®** sont des éléments élastiques compacts conçus pour être **montés directement dans un trou du châssis**, permettant de réaliser une liaison antivibratoire simple, fiable et économique.

Lors du serrage, la **lèvre inférieure en caoutchouc se déforme et s'expanse**, assurant le maintien du support dans le châssis et créant une **liaison élastique multidirectionnelle** capable d'absorber les vibrations et les chocs.

La version SCBR intègre un **renfort métallique dans la zone du col**, qui protège le caoutchouc contre les frottements avec le trou de montage. Cette conception réduit le risque d'**usure prématurée** et améliore la durabilité du support dans les applications soumises à des vibrations et des sollicitations dynamiques répétées.


Sa conception compacte et son montage rapide rendent le SCBR particulièrement adapté aux **machines mobiles, véhicules industriels, cabines, capotages et équipements auxiliaires**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

SCBR 38

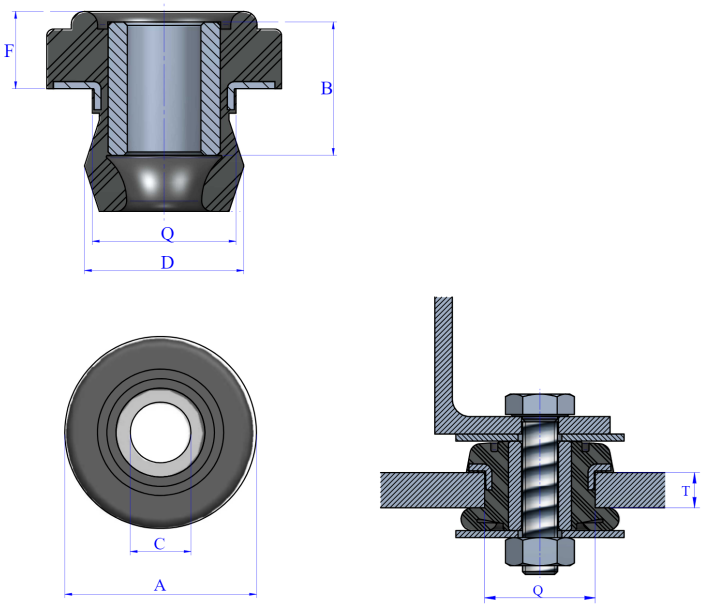


Type	Couple de serrage Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Poids(gr)	Rondelle	Code	Charge Max.(kg)	Shore
SCBR 38	41	34	19	10,75	20,75	11	5	20,5	3	30	611065	138045	35	45 Sh
												138047	60	60 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

SCBR 42 / SCBR 45

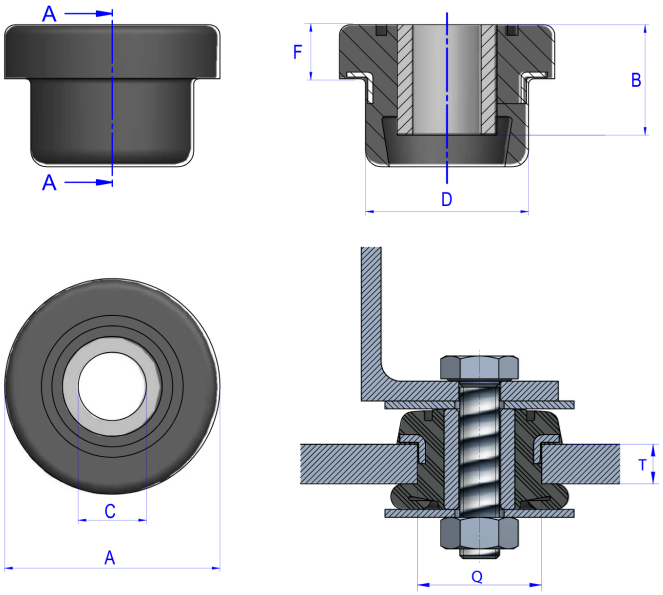



Type	Couple de serrage Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Poids(gr)	Rondelle	Code	Charge Max.(kg)	Shore
SCBR 42	71	42	21,7	13	31,5	9,5	6	31,5	6	40	611080	138051	75	60 Sh
SCBR 45	41	42	25,5	10,5	31,5	10	11	31,5	10	56	611080	138027	100	60 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Propriétés élastiques

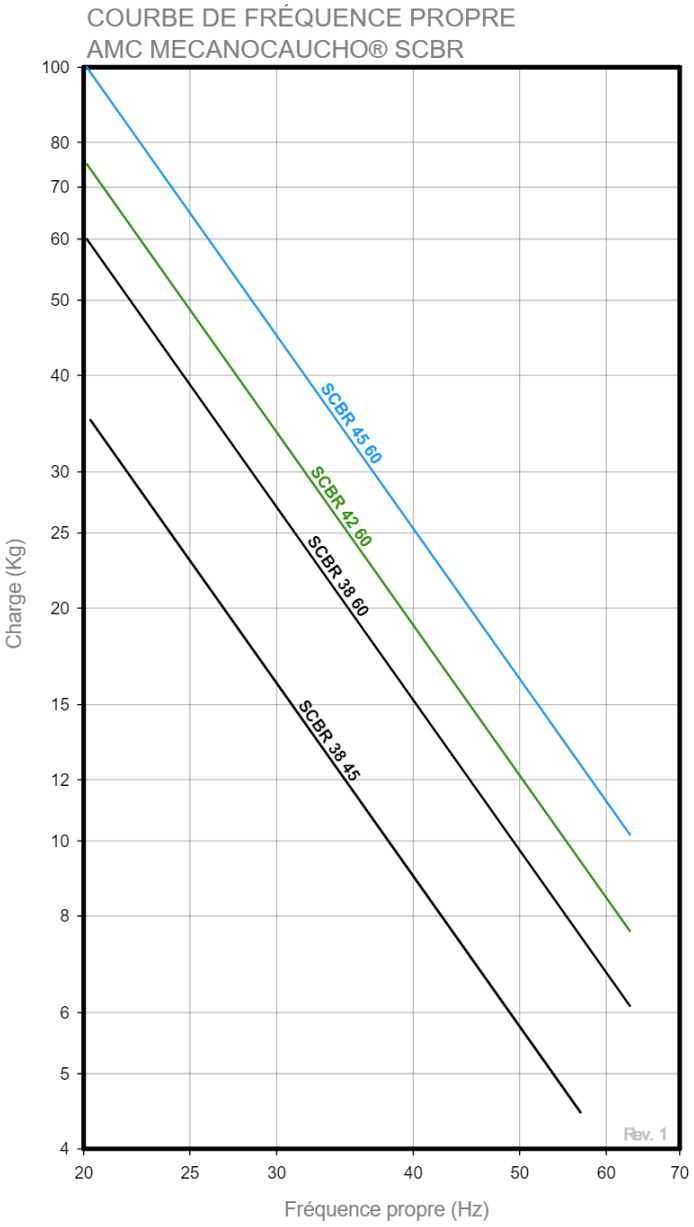

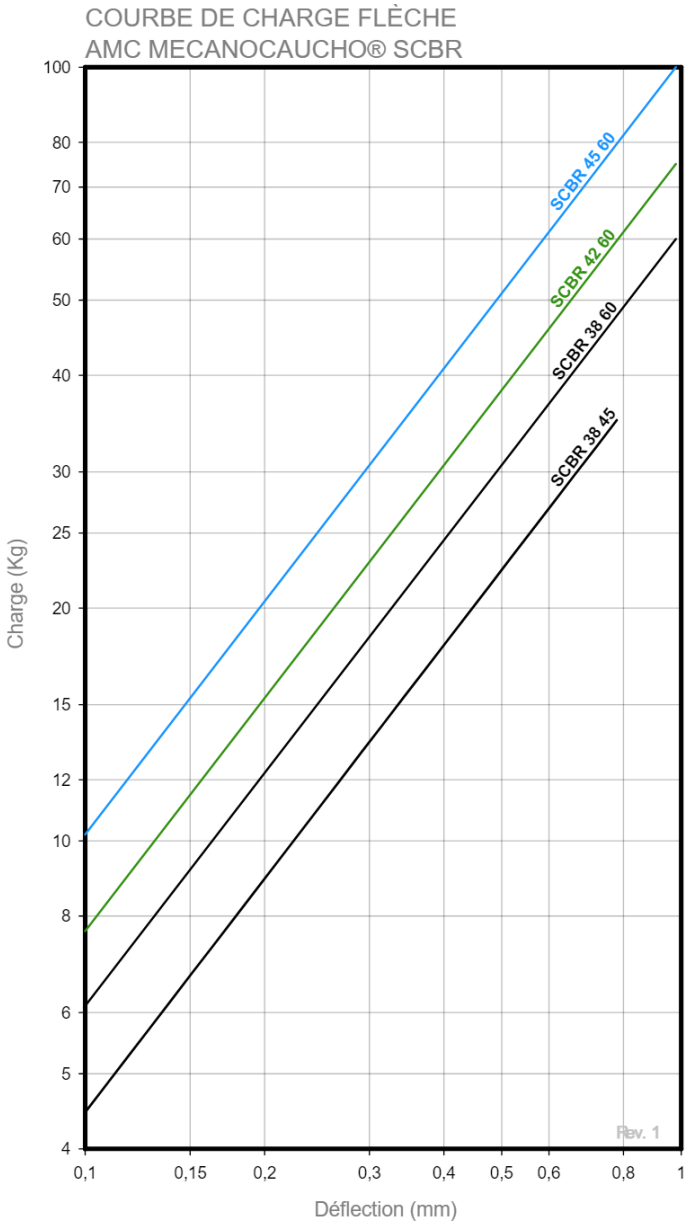

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Support offrant une grande stabilité

Les suspensions réalisées avec ce support se déplacent à peine, grâce à une géométrie conçue pour contrôler le mouvement de l'élément suspendu.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.