

SCBR

Support antivibratoire compact avec lèvre élastique expansible et renfort métallique anti-usure, conçu pour un montage direct, simple et durable dans le châssis.



Les **supports antivibratoires SCBR AMC-MECANOCAUCHO®** sont des éléments élastiques compacts conçus pour être **montés directement dans un trou du châssis**, permettant de réaliser une liaison antivibratoire simple, fiable et économique.


Lors du serrage, la **lèvre inférieure en caoutchouc se déforme et s'expande**, assurant le maintien du support dans le châssis et créant une **liaison élastique multidirectionnelle** capable d'absorber les vibrations et les chocs.

La version SCBR intègre un **renfort métallique dans la zone du col**, qui protège le caoutchouc contre les frottements avec le trou de montage. Cette conception réduit le risque d'**usure prématurée** et améliore la durabilité du support dans les applications soumises à des vibrations et des sollicitations dynamiques répétées.

Sa conception compacte et son montage rapide rendent le SCBR particulièrement adapté aux **machines mobiles, véhicules industriels, cabines, capotages et équipements auxiliaires**.


Plans

SCBR 38

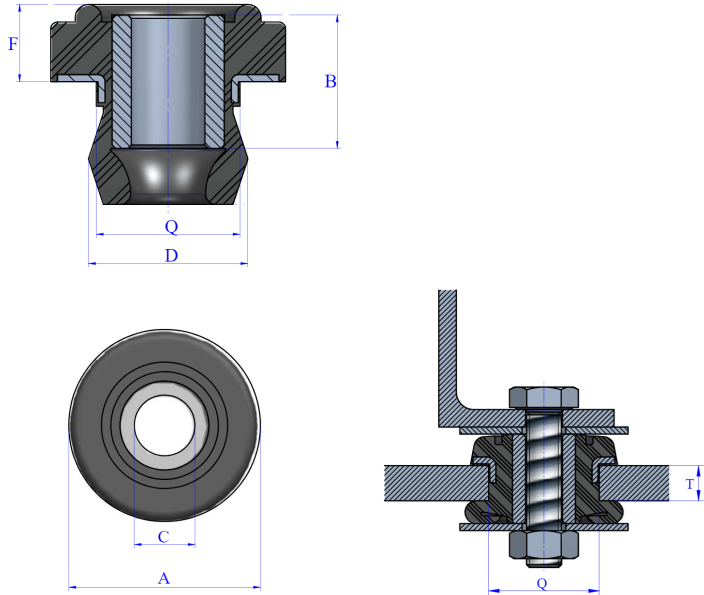



Type	Couple de serrage Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Poids(gr)	Rondelle	Code	Charge Max.(kg)	Shore
SCBR 38	41	34	19	10,75	20,75	11	5	20,5	3	30	611065	138045	35	45 Sh
												138047	60	60 Sh

SCBR 42 / SCBR 45

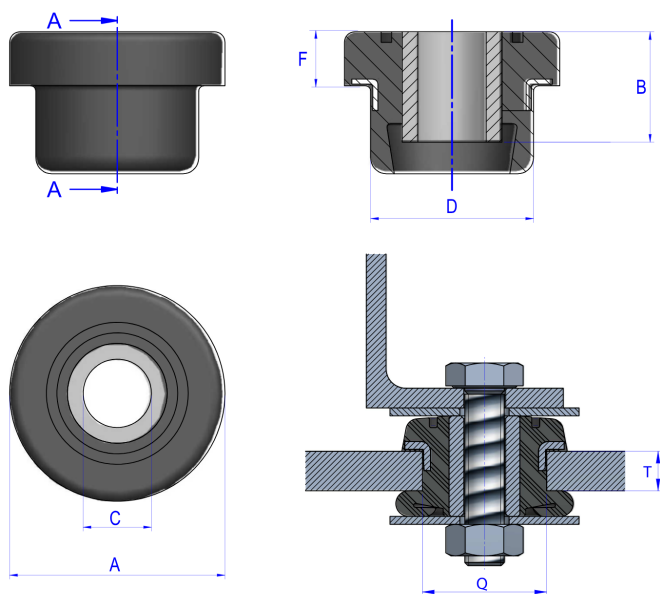

Type	Couple de serrage Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Poids(gr)	Rondelle	Code	Charge Max.(kg)	Shore
SCBR 42	71	42	21,7	13	31,5	9,5	6	31,5	6	40	611080	138051	75	60 Sh
SCBR 45	41	42	25,5	10,5	31,5	10	11	31,5	10	56	611080	138027	100	60 Sh

Propriétés élastiques

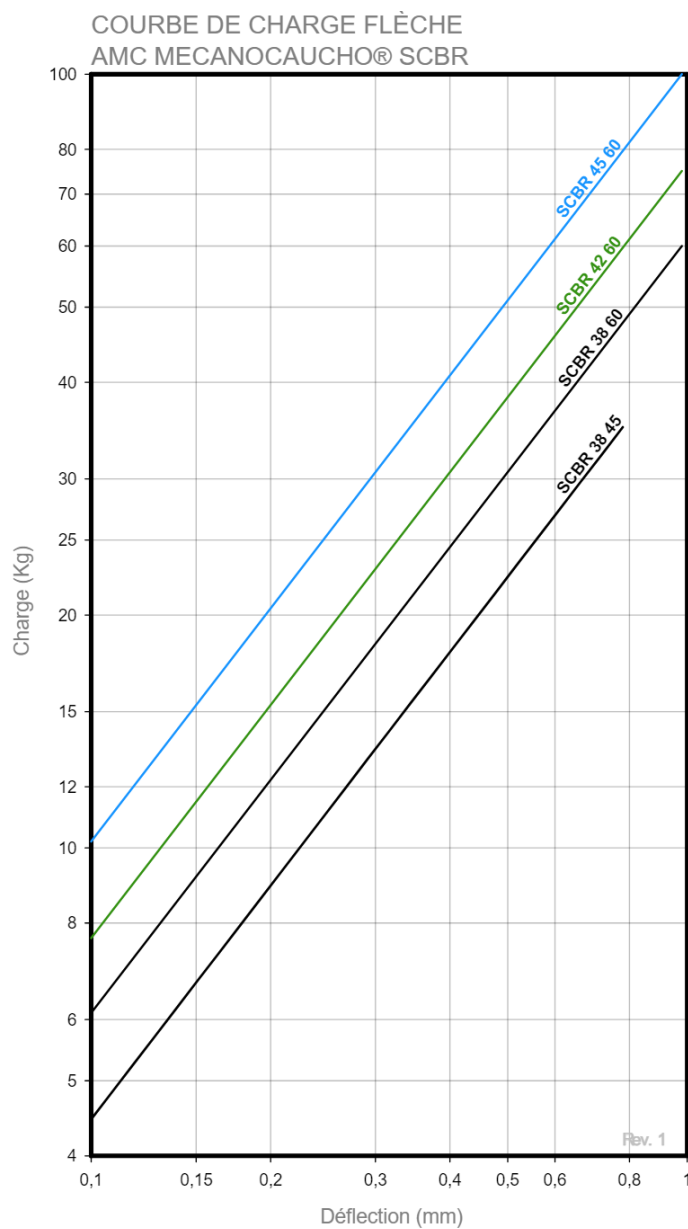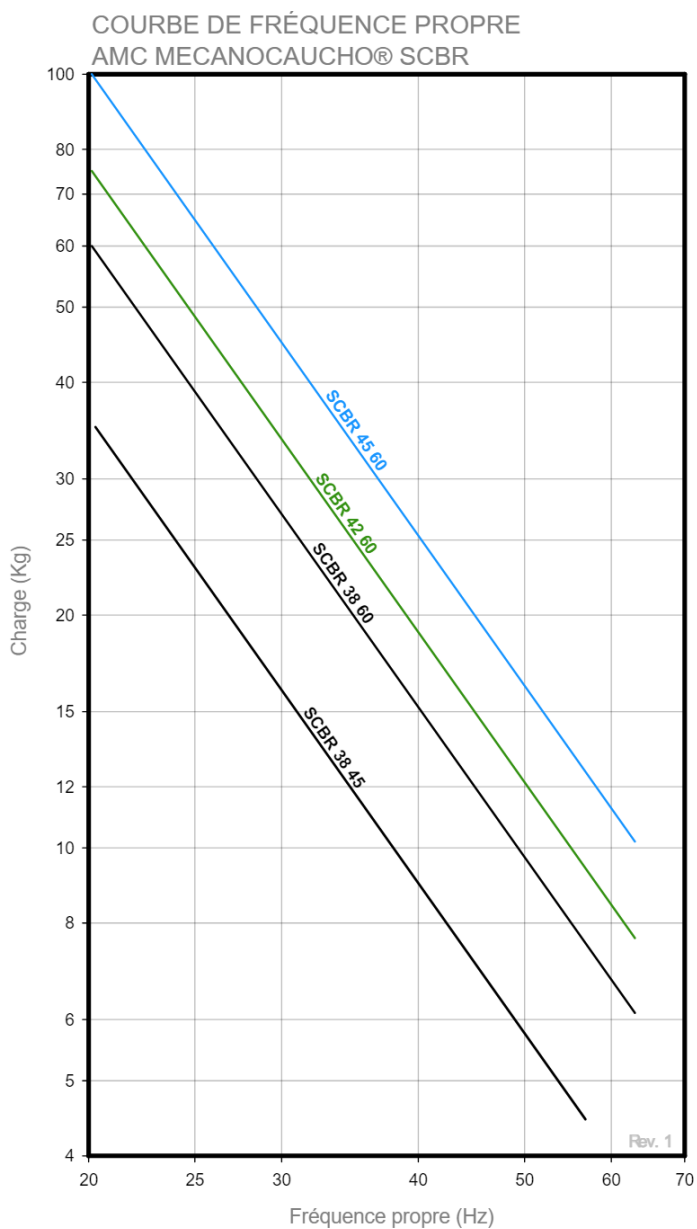

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com