

SCBR

Supporto semplice con labbro espandibile e rinforzo antiusura nel collo, maggiore durata e montaggio facile per giunzioni bullonate.



I supporti elastici SCBR sono elementi che lavorano a compressione e, una volta applicati, ottengono un effetto antirimbalo che consente di realizzare installazioni in sicurezza.

E' provvisto inoltre di una parte metallica, che evita una precoce usura, per attrito, tra la gomma e l'alloggiamento del supporto



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


Disegni

SCBR 38

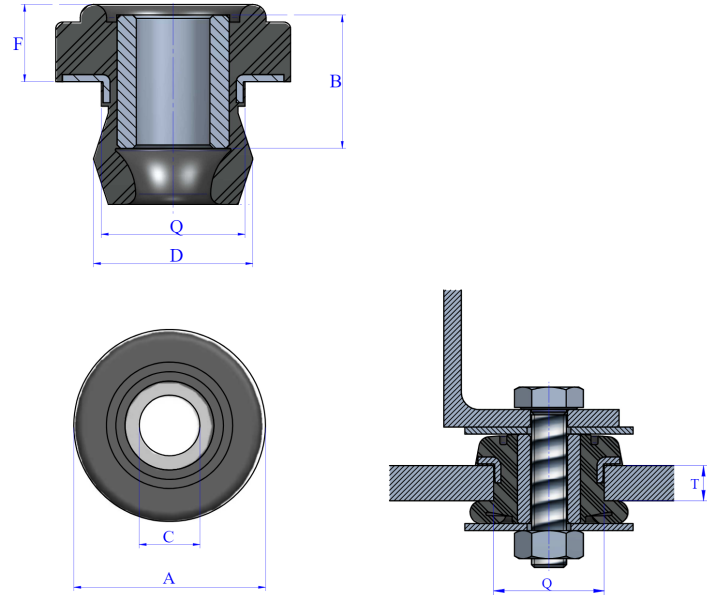

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	Rondella	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCBR 38	41	34	19	10,75	20,75	11	5	20,5	3	30	611065	138045	35	45 Sh
												138047	60	60 Sh

SCBR 42 / SCBR 45

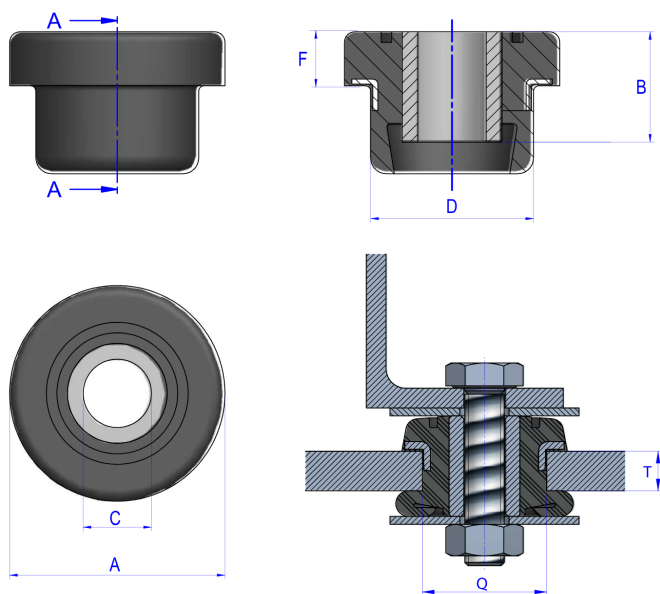

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	Rondella	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCBR 42	71	42	21,7	13	31,5	9,5	6	31,5	6	40	611080	138051	75	60 Sh
SCBR 45	41	42	25,5	10,5	31,5	10	11	31,5	10	56	611080	138027	100	60 Sh



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13





sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Proprietà elastiche

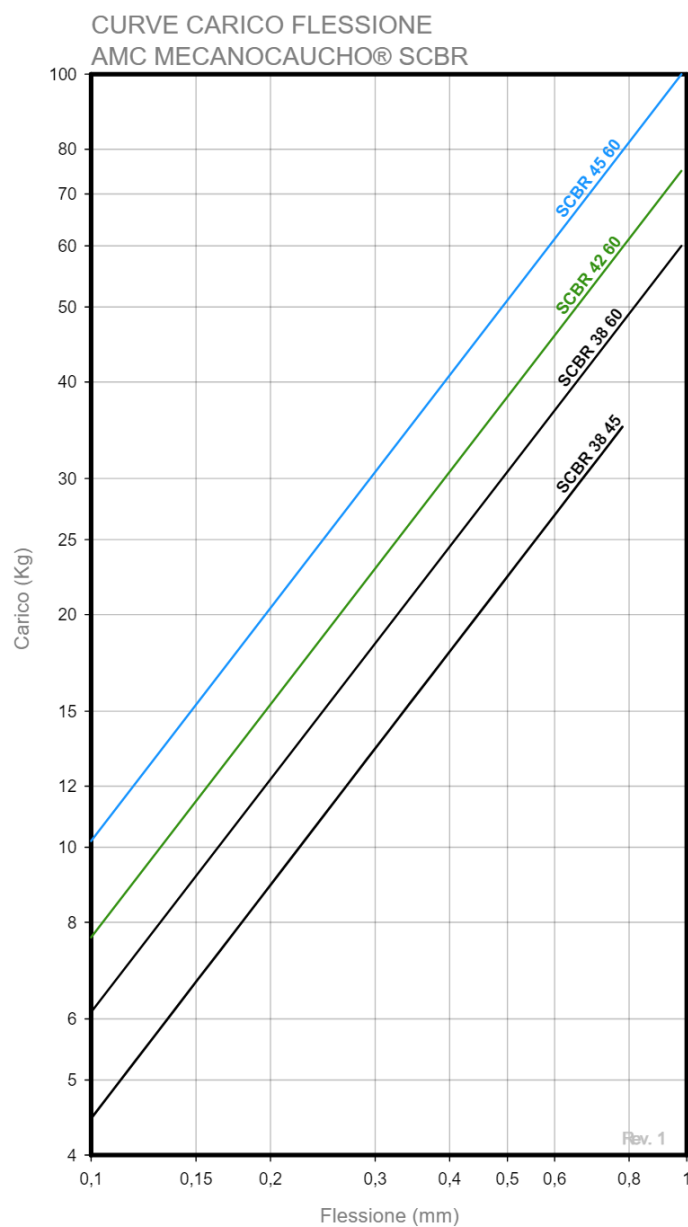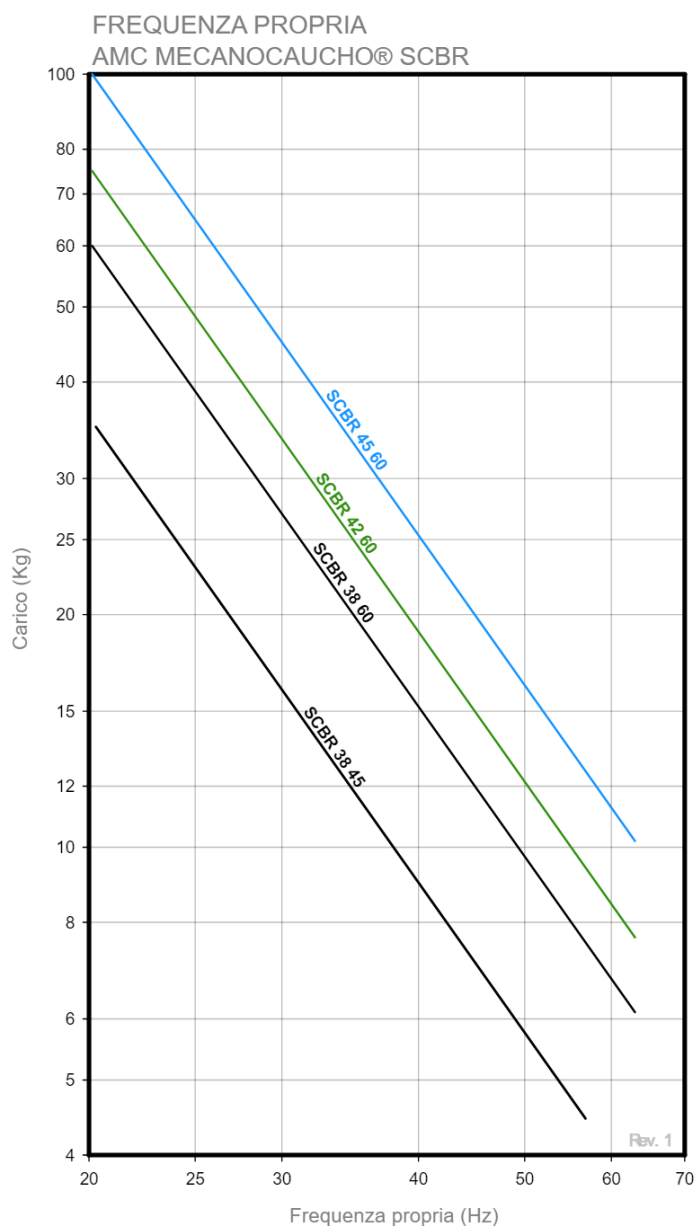

AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

