SCBR

Supporto semplice con labbro espandibile e rinforzo antiusura nel collo, maggiore durata e montaggio facile per giunzioni bullonate.

I supporti elastici SCBR sono elementi che lavorano a compressione e, una volta applicati, ottengono un effetto antirimbalzo che consente di realizzare installazioni in sicurezza.

E' provvisto inoltre di una parte metallica, che evita una precoce usura, per attrito, tra la gomma e l'alloggiamento del supporto

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.

Disegni

SCBR 38

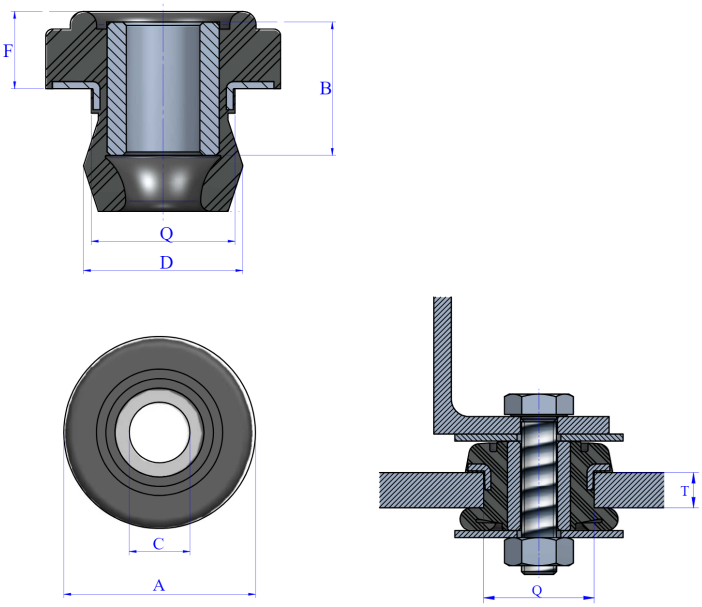

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	Rondella	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCBR 38	41	34	19	10,75	20,75	11	5	20,5	3	30	611065	138045	35	45 Sh
												138047	60	60 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.

SCBR 42 / SCBR 45

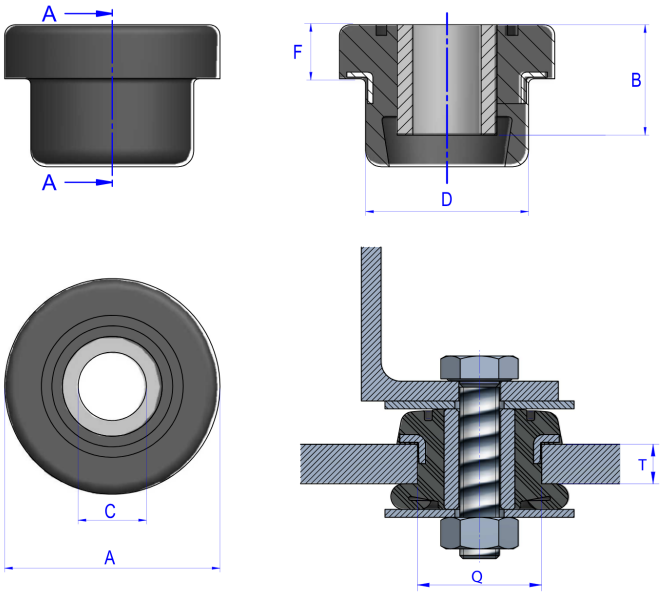

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	T Max. (mm)	Q(mm)	T Min. (mm)	Peso(gr)	Rondella	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SCBR 42	71	42	21,7	13	31,5	9,5	6	31,5	6	40	611080	138051	75	60 Sh
SCBR 45	41	42	25,5	10,5	31,5	10	11	31,5	10	56	611080	138027	100	60 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.

Proprietà elastiche

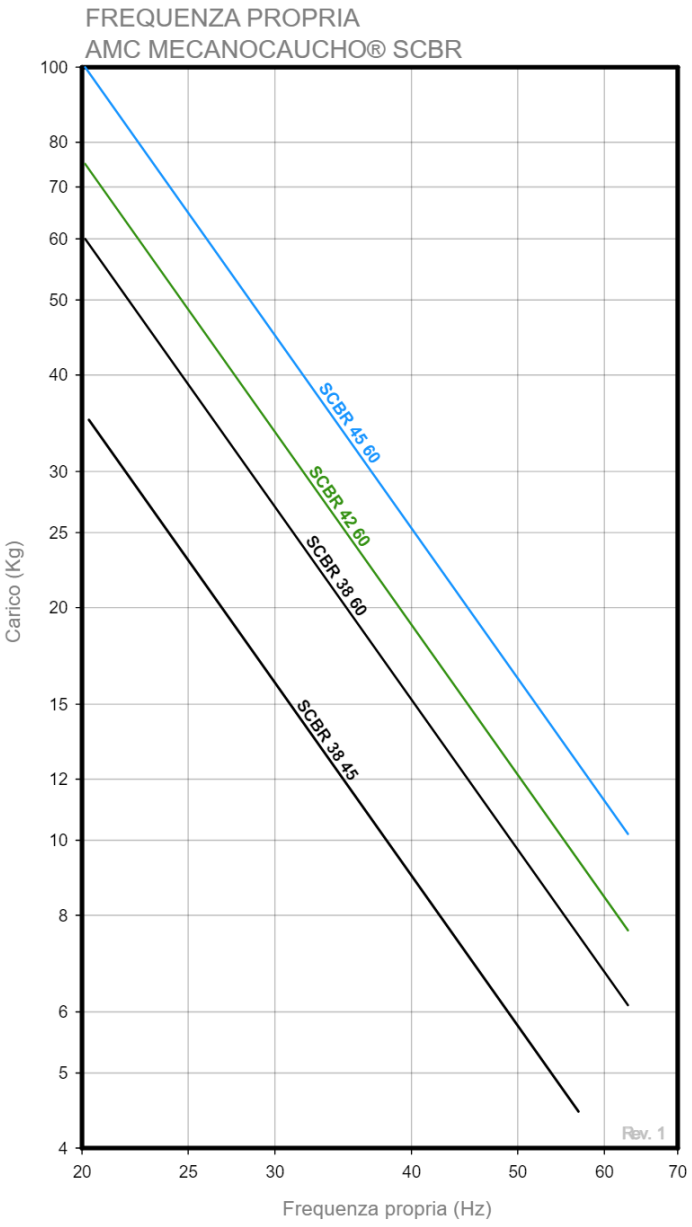

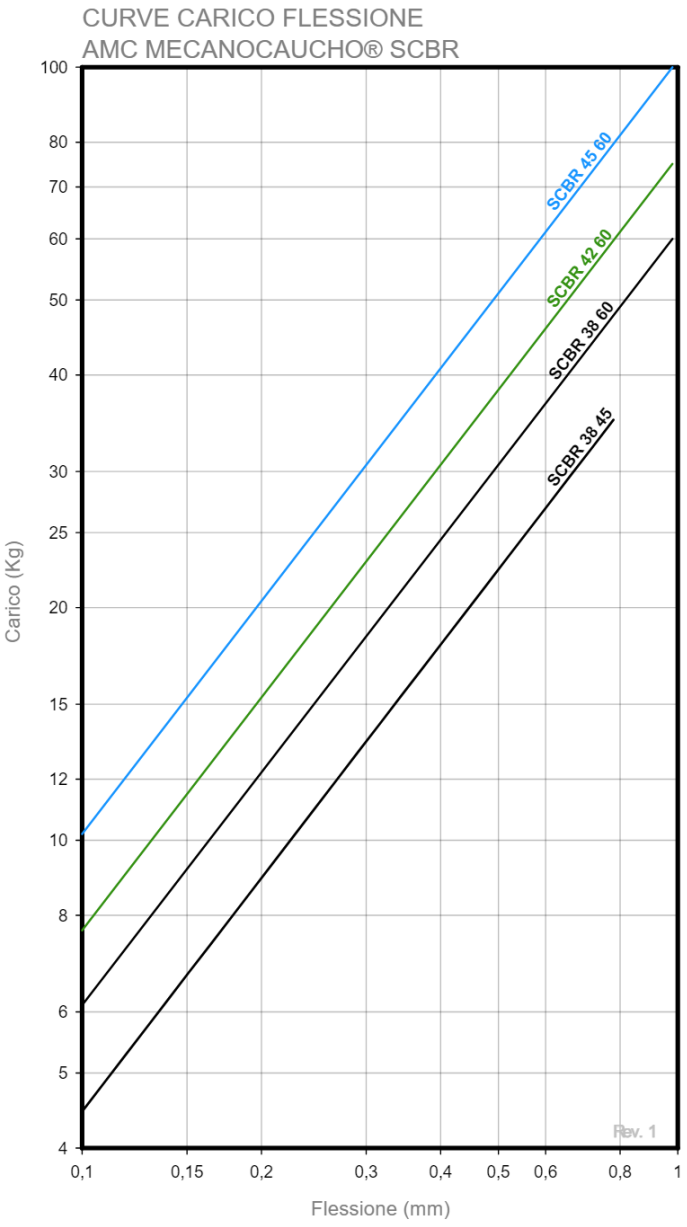

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.