Supporto SCH

Supporto a due pezzi con tubo metallico e sistema a doppia rondella che limita la trazione e la compressione con un montaggio compatto e sicuro.




I **supporti antivibranti** AMC-Mecanocaucho® tipo SCH, sono composti da due elementi di gomma, uno dei quali ha una boccola metallica interna che serve da guida, tramite la vite di fissaggio, al supporto della macchina. Si installa precompresso sul telaio della macchina, il cui spessore “E” determina il grado di precompressione dello stesso.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

SCH 35 / SCH 50 / SCH 65 / SCH 90 / SCH 125

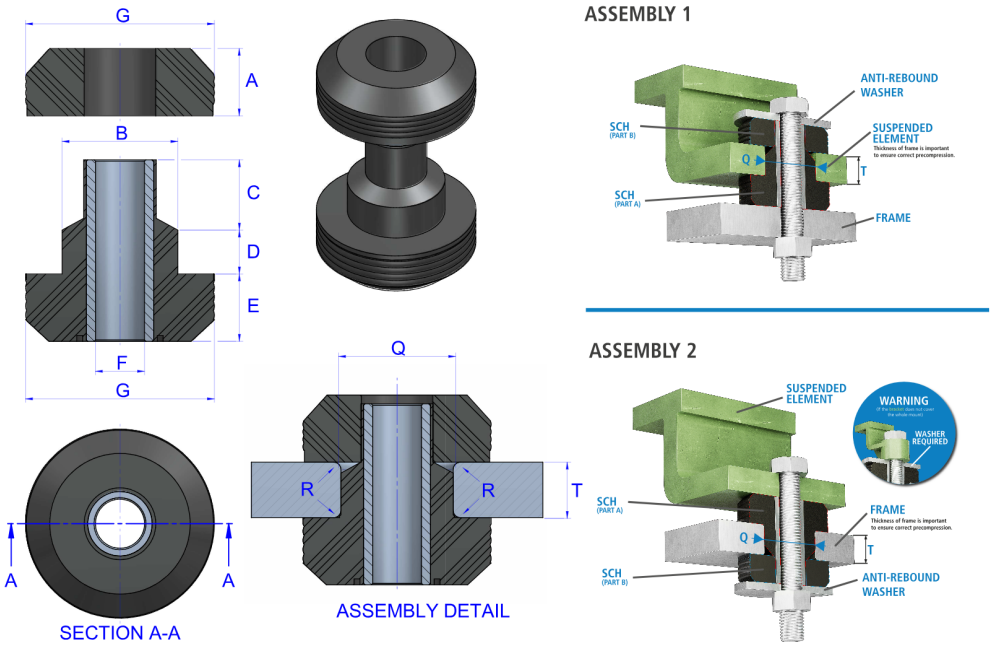



Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	T Max. (mm)	Q (mm)	T Min. (mm)	Peso (gr)	R (mm)	Codice	Carico Max. (kg)	Durezza
SCH 35	20,5	11	20,1	11	4	11	8,1	33,5	6	19,1	6	94	1	138677	40	45 Sh
														138678	80	60 Sh
SCH 50	71	20	31	19,5	10,5	20	13,5	49	14	30,5	12,5	153	1,5	138501	80	45 Sh
														138504	130	60 Sh
														138522	210	75 Sh
SCH 65	170	23	39,5	24	15	23	17	63,5	22	38,5	19	350	2,5	138502	120	45 Sh
														138505	260	60 Sh
SCH 90	290	25	58	31	17	25	23	88	29	57	25	675	3	138503	260	45 Sh
														138506	450	60 Sh
SCH 125	880	32	64,5	32	22	32	27	125,5	32	64	25	1440	3	138514	650	50 Sh
														138515	800	60 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Proprietà elastiche

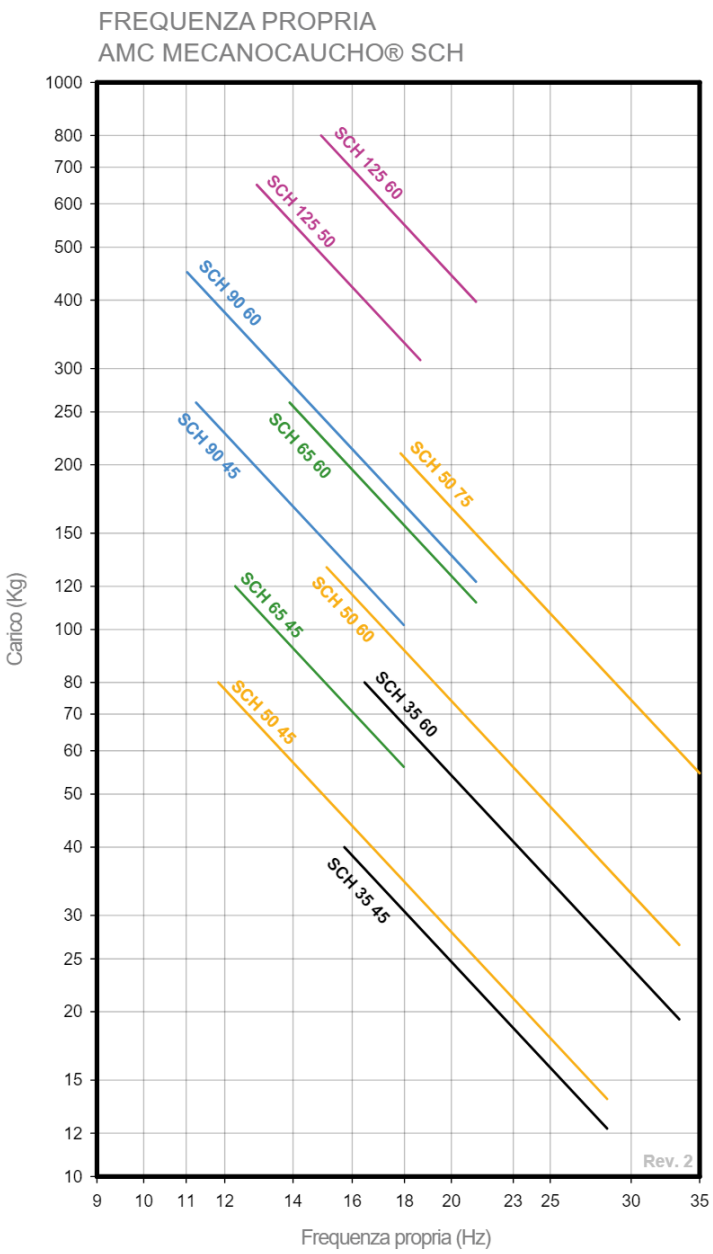

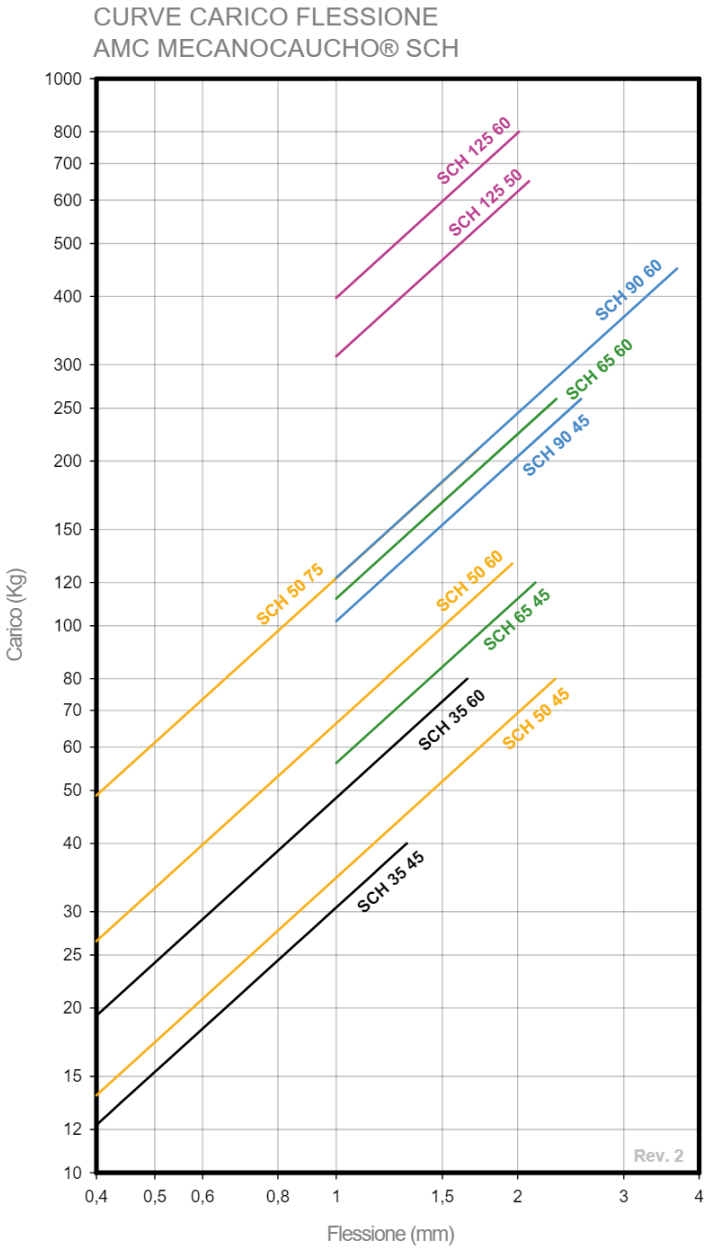

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Questo antivibrante è ideale per applicazioni con grandi carichi dinamici, dove è necessario un controllo del movimento, come nelle cabine di qualsiasi tipo di veicolo mobile. Offre una stabilità ottimale ed una buona attenuazione di urti e vibrazioni.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

Elevata robustezza nelle applicazioni dinamiche per una maggiore durata

Questi supporti offrono una robustezza superiore e sono progettati per resistere a picchi di carico estremi. Sono particolarmente consigliati quando si richiede una buona durata in applicazioni impegnative.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.