

Supporto SCH


Supporto a due pezzi con tubo metallico e sistema a doppia rondella che limita la trazione e la compressione con un montaggio compatto e sicuro.




I **supporti antivibranti** AMC-Mecanocaucho® tipo SCH, sono composti da due elementi di gomma, uno dei quali ha una boccia metallica interna che serve da guida, tramite la vite di fissaggio, al supporto della macchina. Si installa precompresso sul telaio della macchina, il cui spessore "E" determina il grado di precompressione dello stesso.

Disegni


SCH 35 / SCH 50 / SCH 65 / SCH 90 / SCH 125

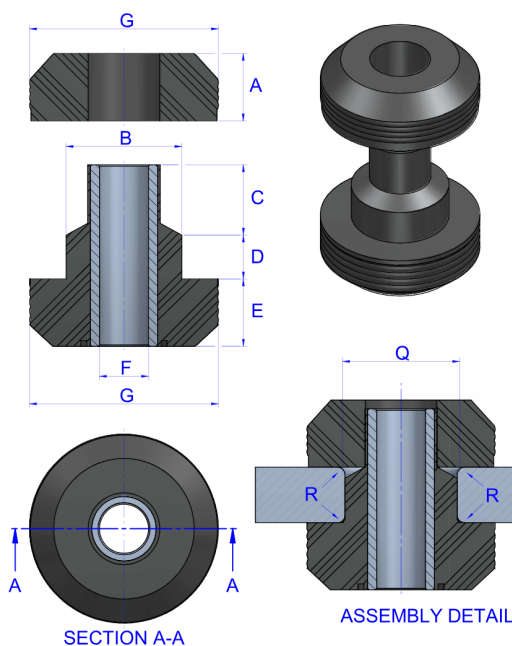

ASSEMBLY 1

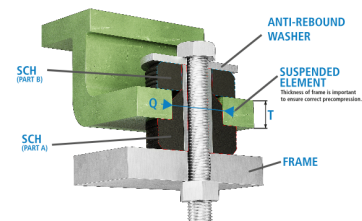


ASSEMBLY 2

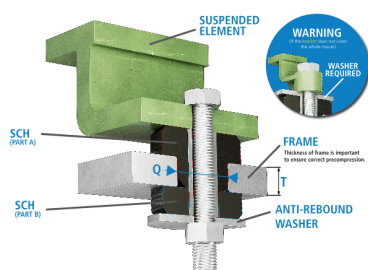


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	T Max. (mm)	Q (mm)	T Min. (mm)	Peso (gr)	R (mm)	Codice	Carico Max. (kg)	Durezza
SCH 35	20,5	11	20,1	11	4	11	8,1	33,5	6	19,1	6	94	1	138677	40	45 Sh
														138678	80	60 Sh
SCH 50	71	20	31	19,5	10,5	20	13,5	49	14	30,5	12,5	153	1,5	138501	80	45 Sh
														138504	130	60 Sh
														138522	210	75 Sh
SCH 65	170	23	39,5	24	15	23	17	63,5	22	38,5	19	350	2,5	138502	120	45 Sh
														138505	260	60 Sh
SCH 90	290	25	58	31	17	25	23	88	29	57	25	675	3	138503	260	45 Sh
														138506	450	60 Sh
SCH 125	880	32	64,5	32	22	32	27	125,5	32	64	25	1440	3	138514	650	50 Sh
														138515	800	60 Sh

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA
AMC MECANOCAUCHO® SCH

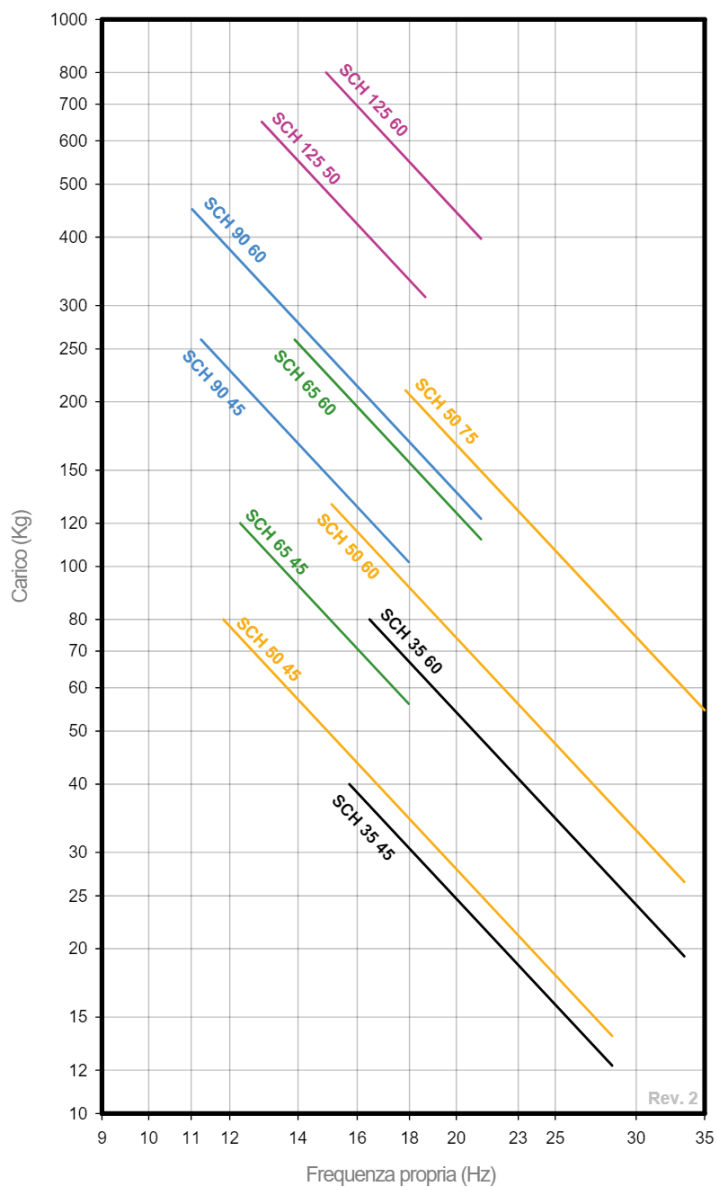

CURVE CARICO FLESSIONE
AMC MECANOCAUCHO® SCH

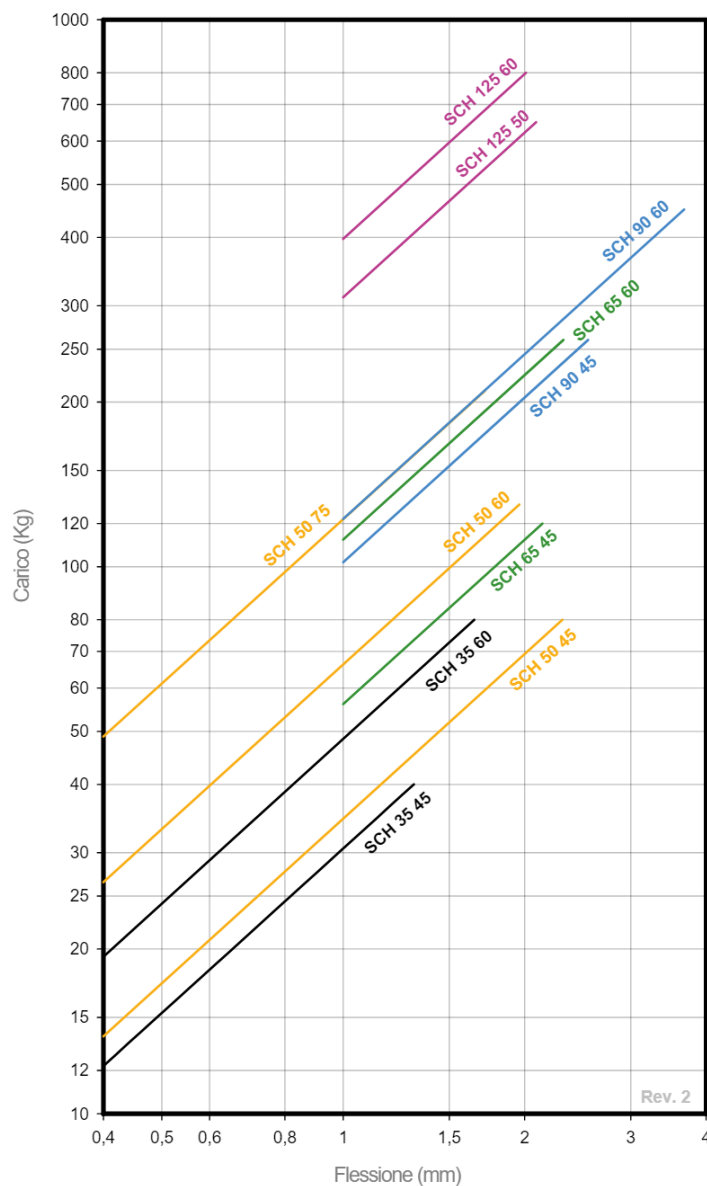

Caratteristiche tecniche

Questo antivibrante è ideale per applicazioni con grandi carichi dinamici, dove è necessario un controllo del movimento, come nelle cabine di qualsiasi tipo di veicolo mobile. Offre una stabilità ottimale ed una buona attenuazione di urti e vibrazioni.