Supporto SCHR

Supporto tipo SCH rinforzato con collo metallico; alta durabilità e sicurezza in carichi dinamici. Rispettare la dimensione T e il diametro di alloggiamento secondo la tabella tecnica.



I **supporti antivibranti** AMC-Mecanocaucho® tipo SCHR, sono composti da due elementi di gomma, uno dei quali ha una boccola metallica interna che serve da guida, tramite la vite di fissaggio, al supporto della macchina. Si installa precompresso sul telaio della macchina, il cui spessore “T” determina il grado di precompressione dello stesso.


E’ provvisto inoltre di una parte metallica, che evita una precoce usura, per attrito, tra la gomma e l’alloggiamento del supporto

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

SCHR 35 / SCHR 50 / SCHR 65 / SCHR 90 / SCHR 125 / SCHR 140

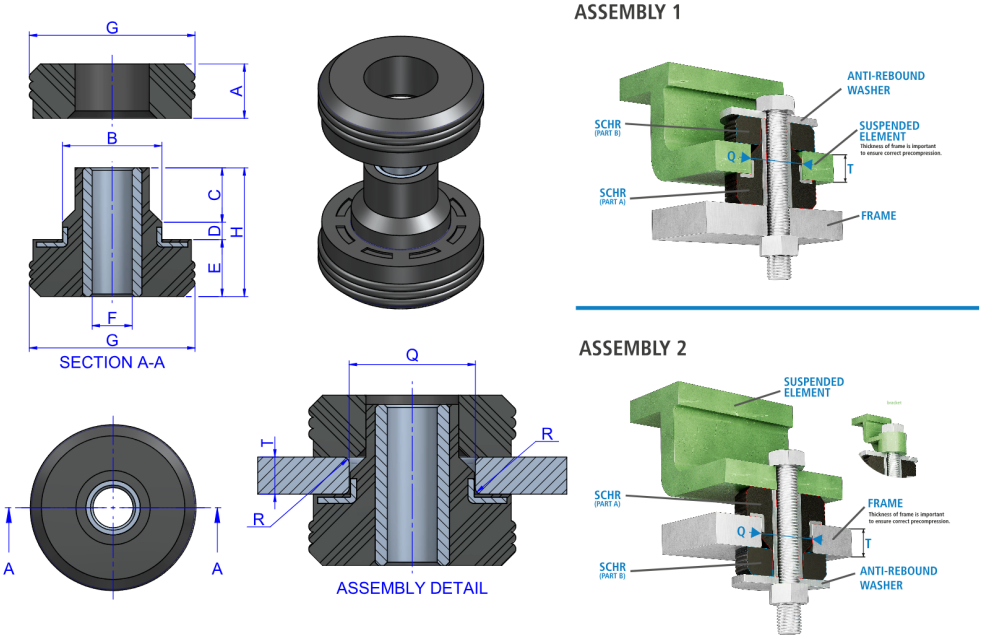


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	T Max. (mm)	Q (mm)	T Min. (mm)	Peso (gr)	R (mm)	Codice	Carico Max. (kg)	Durezza
SCHR 35	20,5	11	20,1	11	3,5	11,5	8,1	33,5	6	20,2	6	33	1	138621	40	45 Sh
														138623	80	60 Sh
														138624	140	70 Sh
SCHR 50	71	20	31,7	19,5	10,5	20	13,5	49	14	31,8	12,5	153	1,5	138535	80	45 Sh
														138534	150	65 Sh
														138559	200	75 Sh
SCHR 65	170	23	39,5	24	15	23	16,75	64,5	22	40	19	269	2,5	138551	160	50 Sh
														138552	300	65 Sh
														138658	450	75 Sh
SCHR 90	290	25	56,5	31	17	25	23	88	29	57	25	675	3	138547	260	45 Sh
														138548	450	60 Sh
SCHR 125	880	32	65,4	32	22	32	27	125,5	32	65,8	25	1440	3	138216	650	50 Sh
														138217	800	60 Sh
SCHR 140	1190	35	70	31	13	35	31	140	20	71	20	1900	3	138508	700	45 Sh
														138510	2000	60 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA
AMC MECANOCAUCHO® SCHR

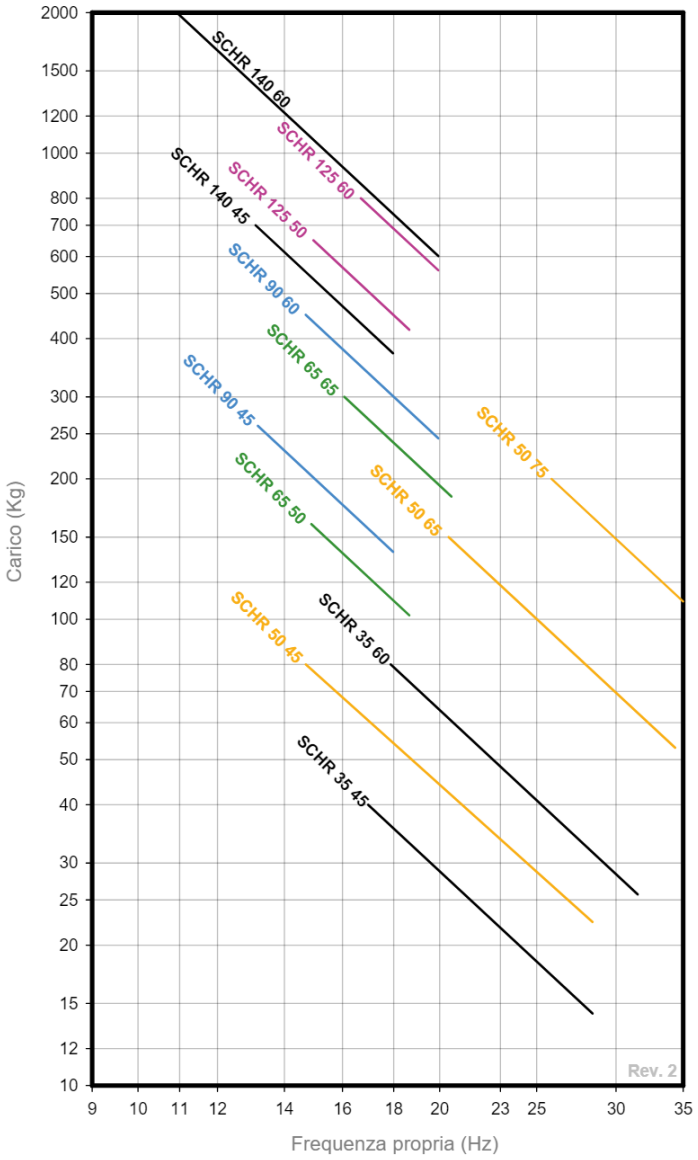

CURVE CARICO FLESSIONE
AMC MECANOCAUCHO® SCHR

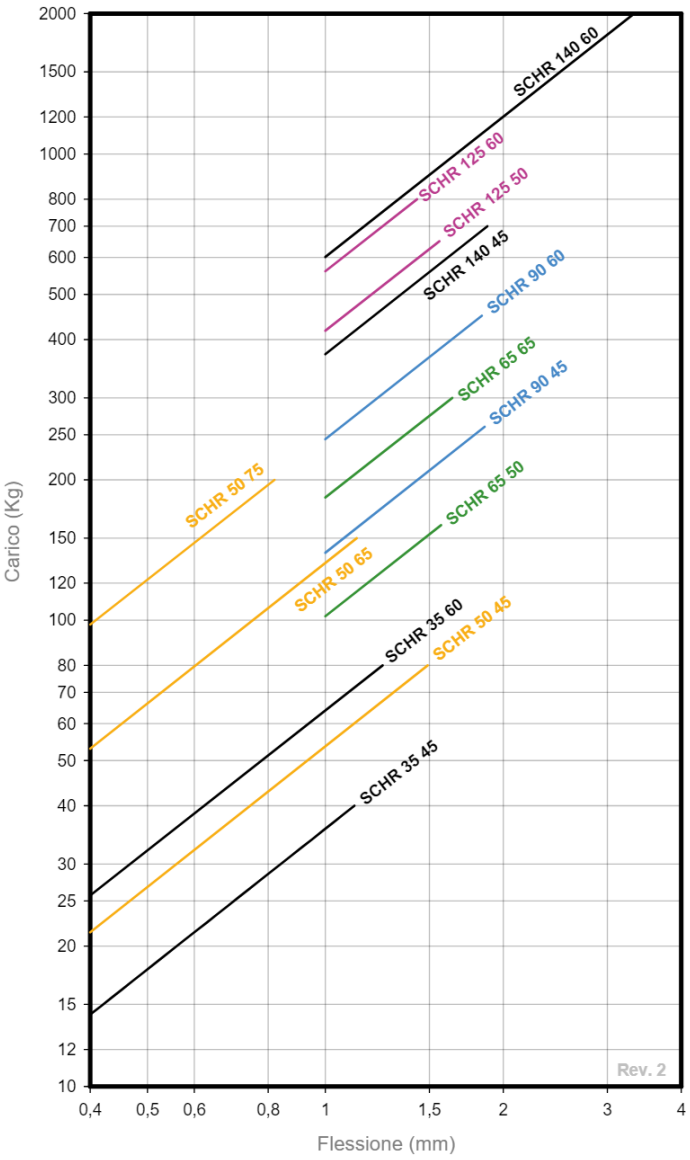

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Questo antivibrante è ideale per applicazioni con grandi carichi dinamici, dove è necessario un controllo del movimento, come nelle cabine di qualsiasi tipo di veicolo mobile. Offre una stabilità ottimale ed una buona attenuazione di urti e vibrazioni.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

Elevata robustezza nelle applicazioni dinamiche per una maggiore durata

Questi supporti offrono una robustezza superiore e sono progettati per resistere a picchi di carico estremi. Sono particolarmente consigliati quando si richiede una buona durata in applicazioni impegnative.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.