

SFC

Supporti ad alta capacità di carico (2700–3400 kg) con sistema fail-safe e piastra isolante termica. Consentono dilatazioni controllate e offrono grande resistenza alla corrosione per ambienti marini impegnativi.




I **supporti AMC-MECANOCAUCHO SFC per terminali di scarico marini** sono progettati per sospendere questi ultimi in applicazioni marine.


Disegni

TIPO A / TIPO B

TYPE A


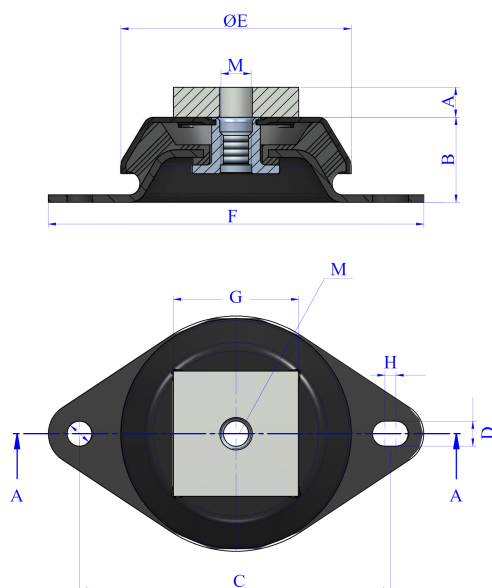


TYPE B

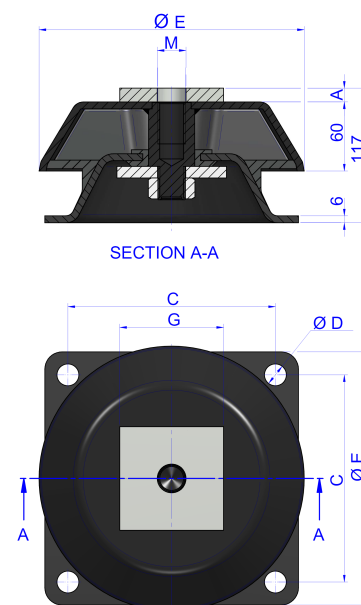

Tipo	Codice	Descrip.	Carico Max. (kg)	A(mm)	Durezza	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	M
TIPO A	709301	SFC-80	270	12	60 Sh	34	123,2	10	92	150	50	4,4	M12
	709305	SFC-110	420	12	60 Sh	41	143	13	106	175	50	6	M12
	709311	SFC-150	800	12	60 Sh	53,5	182	14,5	156	218	90	6	M16
TIPO B	709312	SFC-180	1700	12	60 Sh	55	150	14	186	181	90	-	M20
	709315	SFC-220	3400	12	60 Sh	105	180	19	230	220	90	-	M24

Proprietà elastiche

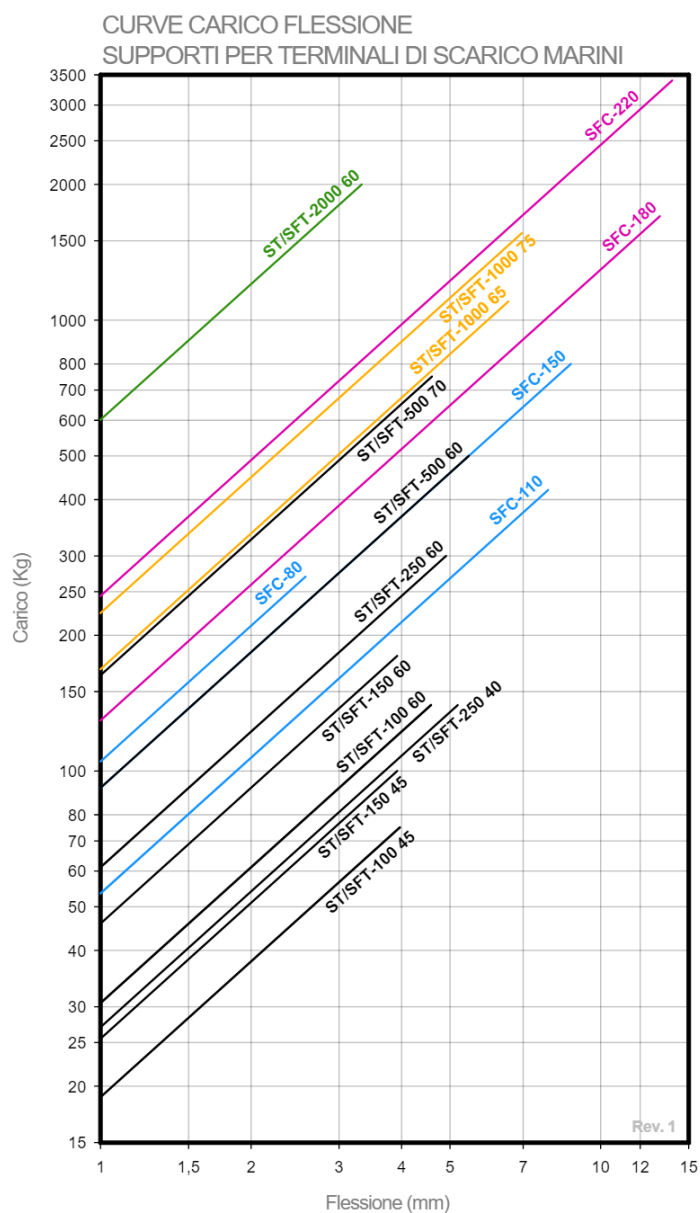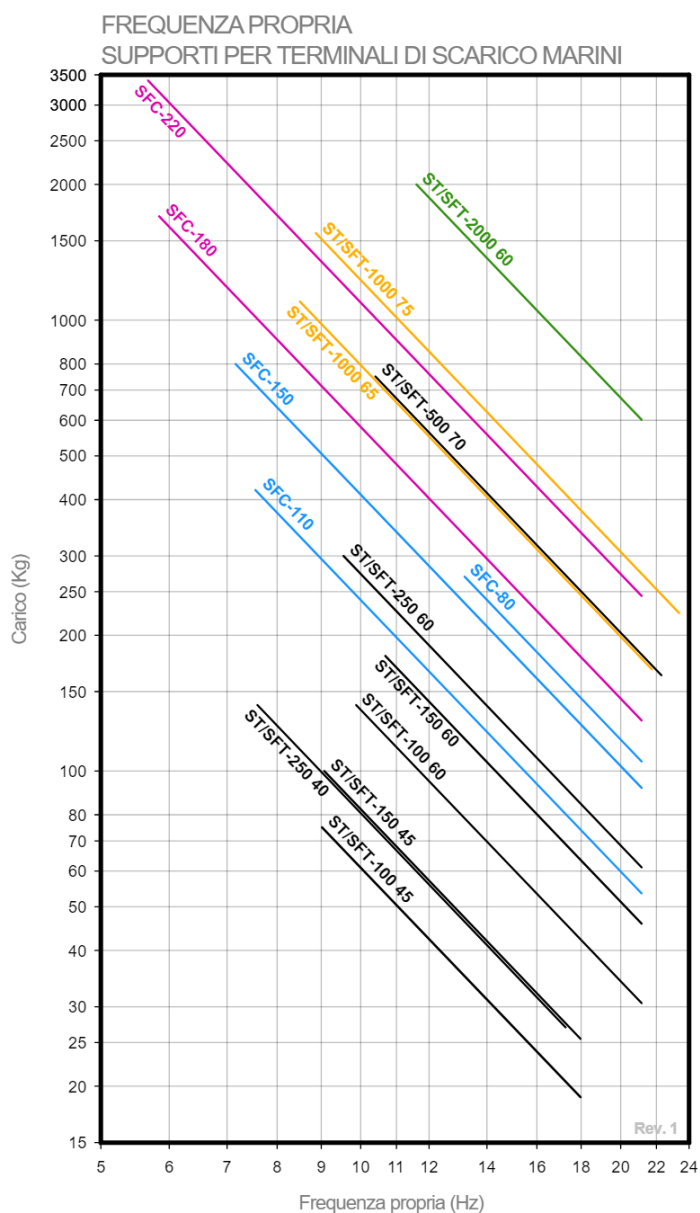

Caratteristiche tecniche

Il loro particolare design provvede a fornire una stabilità laterale dei condotti sospesi. Ci sono 4 diversi modelli per soddisfare carichi da 270 a 3.400 kg.

Tutti i **supporti SFT per terminali di scarico marini**, sono fabbricati in sicurezza per essere in grado di resistere a elevati carichi sia a compressione che a trazione. Questo fornisce una maggiore sicurezza per l'applicazione. Essi incorporano inoltre una piastra per l'isolamento termico, per impedire alla gomma di essere esposta a temperature elevate che possono mettere in pericolo la termostabilità dell'elastmero.