SFC

Supporti ad alta capacità di carico (2700–3400 kg) con sistema fail-safe e piastra isolante termica. Consentono dilatazioni controllate e offrono grande resistenza alla corrosionee per ambienti marini impegnativi.



I **supporti AMC-MECANOCAUCHO SFC per terminali di scarico marini** sono progettati per sospendere questi ultimi in applicazioni marine.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.


Disegni

TIPO A / TIPO B

TYPE A

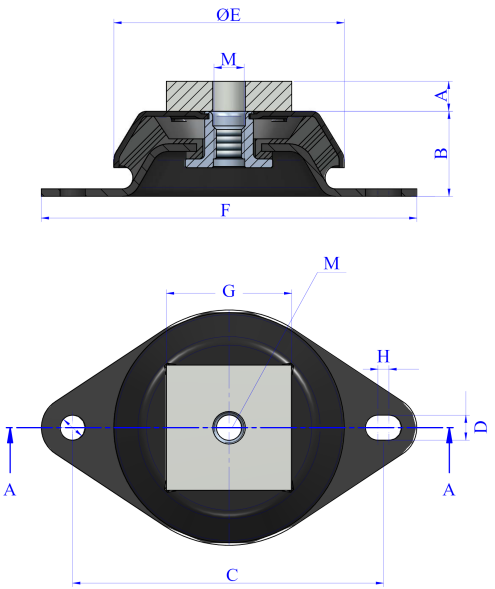

TYPE B

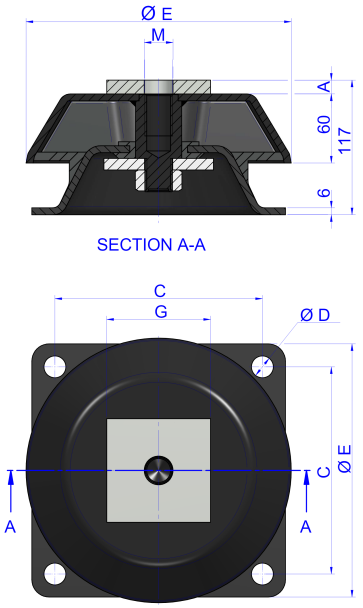



Tipo	Codice	Descrip.	Carico Max. (kg)	A(mm)	Durezza	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	M
TIPO A	709301	SFC-80	270	12	60 Sh	34	123,2	10	92	150	50	4,4	M12
	709305	SFC-110	420	12	60 Sh	41	143	13	106	175	50	6	M12
	709311	SFC-150	800	12	60 Sh	53,5	182	14,5	156	218	90	6	M16
TIPO B	709312	SFC-180	1700	12	60 Sh	55	150	14	186	181	90	-	M20
	709315	SFC-220	3400	12	60 Sh	105	180	19	230	220	90	-	M24

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

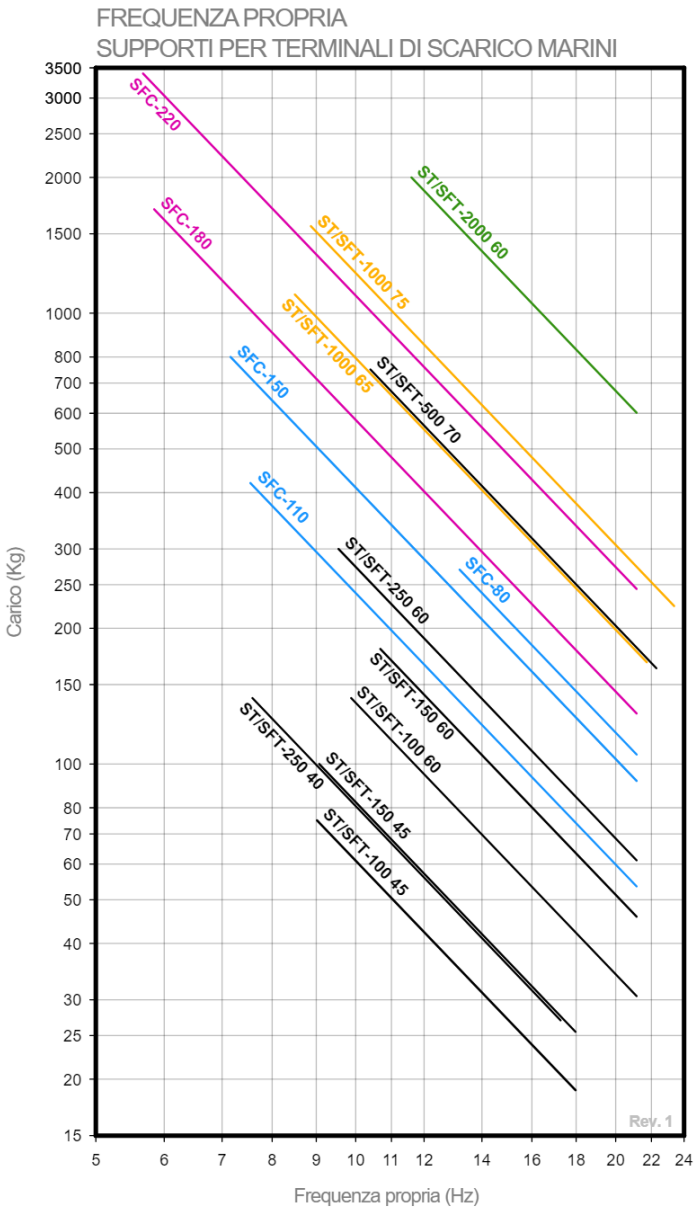

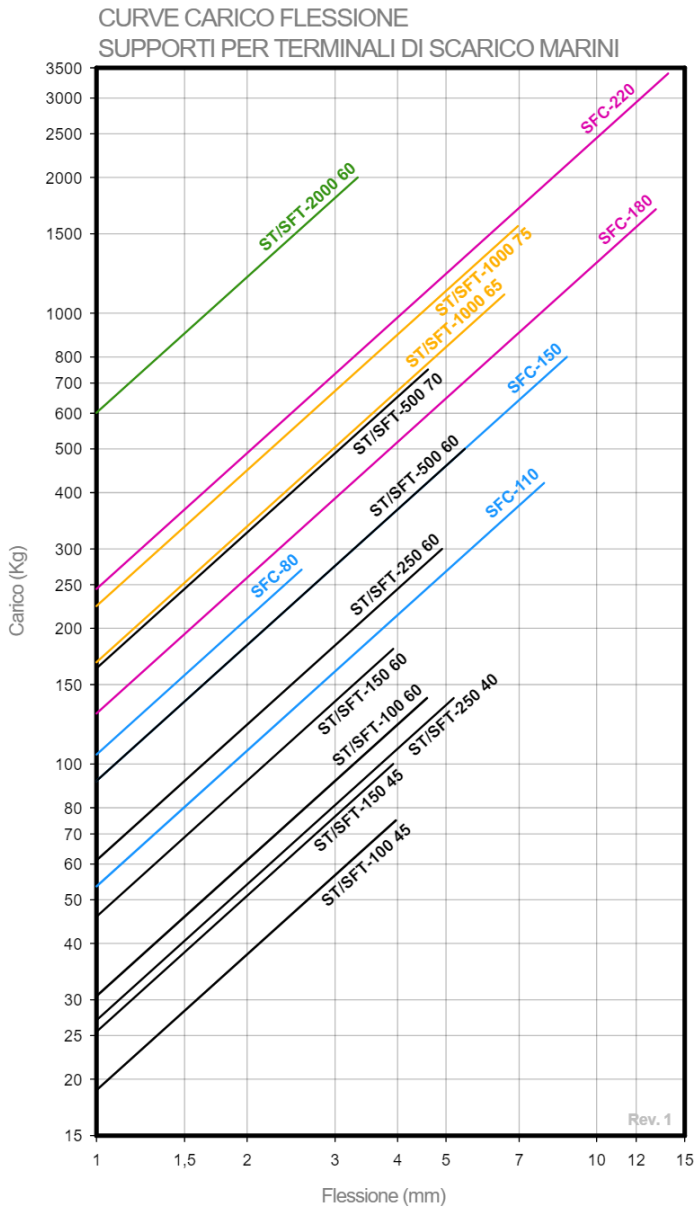

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Il loro particolare design provvede a fornire una stabilità laterale dei condotti sospesi. Ci sono 4 diversi modelli per soddisfare carichi da 270 a 3.400 kg.

Tutti i **supporti SFT per terminali di scarico marini**, sono fabbricati in sicurezza per essere in grado di resistere a elevati carichi sia a compressione che a trazione. Questo fornisce una maggiore sicurezza per l'applicazione. Essi incorporano inoltre una piastra per l'isolamento termico, per impedire alla gomma di essere esposta a temperature elevate che possono mettere in pericolo la termostabilità dell'elastmero.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

Elevata robustezza nelle applicazioni dinamiche per una maggiore durata

Questi supporti offrono una robustezza superiore e sono progettati per resistere a picchi di carico estremi. Sono particolarmente consigliati quando si richiede una buona durata in applicazioni impegnative.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.