

SFT

Abgasleitungshalter für Schiffsanwendungen zur elastischen Lagerung und kontrollierten Führung der Abgasleitung, mit ausreißsicherer mechanischer Sicherung.



Die **SFT Abgasleitungshalter von AMC-MECANOCAUCHO®** wurden für die **elastische Lagerung von Abgasleitungen** entwickelt und reduzieren die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** auf die Schiffsstruktur.

Ihre Konstruktion ermöglicht eine **sichere Lagerung und Stabilisierung der Abgasleitung** und lässt gleichzeitig Bewegungen infolge der **thermischen Ausdehnung und Kontraktion** des Abgassystems zu. Dadurch werden die auf Leitungen, Anschlüsse und Tragstruktur übertragenen mechanischen Belastungen reduziert.

Die **ausreißsichere Konstruktion** gewährleistet eine mechanische Sicherung und kann Zug- und Druckkräfte aufnehmen, die durch Schiffsbewegungen oder dynamische Belastungen der Anlage entstehen.

SFT Abgasleitungshalter eignen sich besonders für **Abgasanlagen von Schiffsmotoren und Stromerzeugungsaggregaten**, bei denen **Schwingungsisolierung, Stabilität und mechanische Sicherheit** miteinander kombiniert werden müssen.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es




www.mecanocaucho.com

Zeichnungen

TYPE A

TYPE A FIG 1

FIG 2

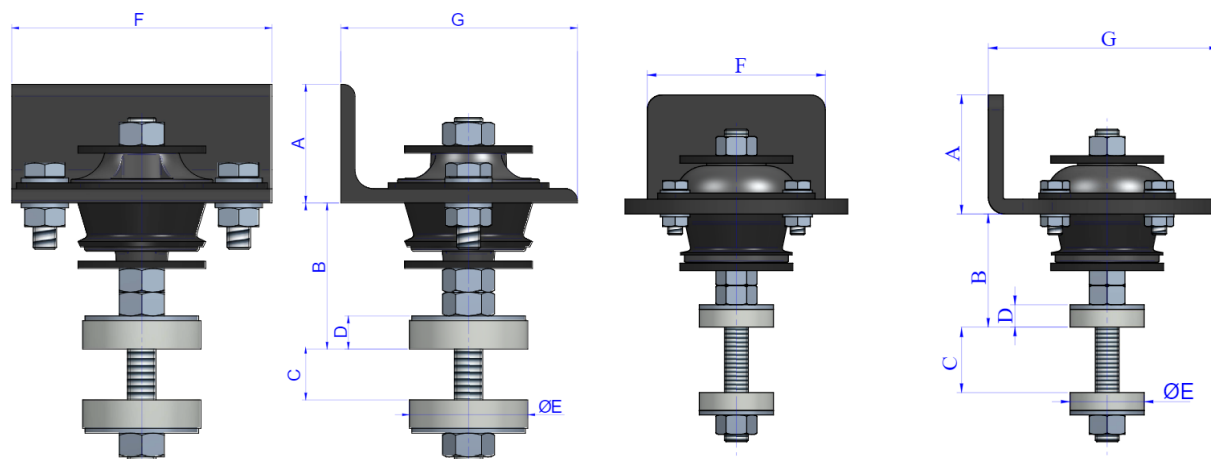

Typ	Code	Code	Max. Belastung (kg)	A(mm)	Härtegrad(Shore)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	Fig.
TYPE A	709201	SFT-100 45Sh	75	50	45 Sh	51,5	20	12	50	110	100	M12	1
	709205	SFT-100 60Sh	140	50	60 Sh	51,5	20	12	50	110	100	M12	1
	709211	SFT-150 45Sh	100	50	45 Sh	51,5	20	12	50	110	100	M12	1
	709215	SFT-150 60Sh	180	50	60 Sh	51,5	20	12	50	110	100	M12	1
	709221	SFT-250 40Sh	140	80	40 Sh	80	40	12	50	120	120	M16	2
	709225	SFT-250 60Sh	300	80	60 Sh	80	40	12	50	120	120	M16	2
	709231	SFT-500 60Sh	500	80	60 Sh	80	40	12	50	120	120	M16	2
	709235	SFT-500 70Sh	750	80	70 Sh	80	40	12	50	120	120	M16	2
	709241	SFT-1000 65Sh	1100	100	45 Sh	100	50	12	50	175	150	M20	1
	709245	SFT-1000 75Sh	1560	100	60 Sh	100	50	12	50	175	150	M20	1





AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Elastische Eigenschaften

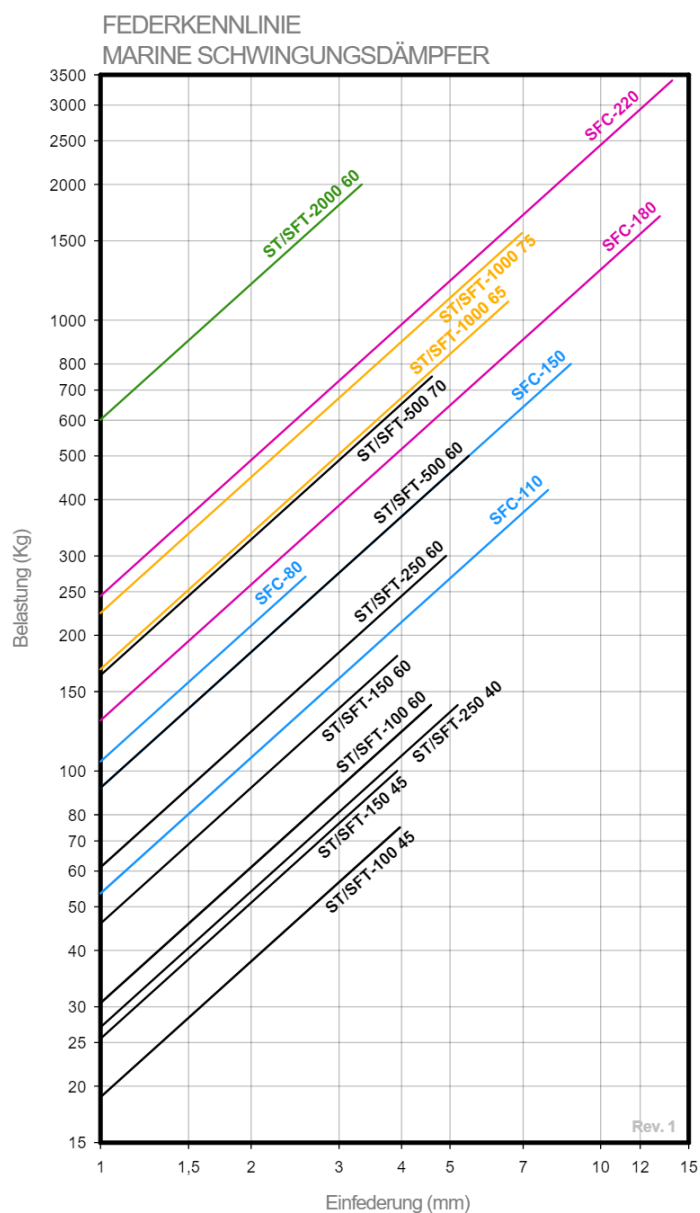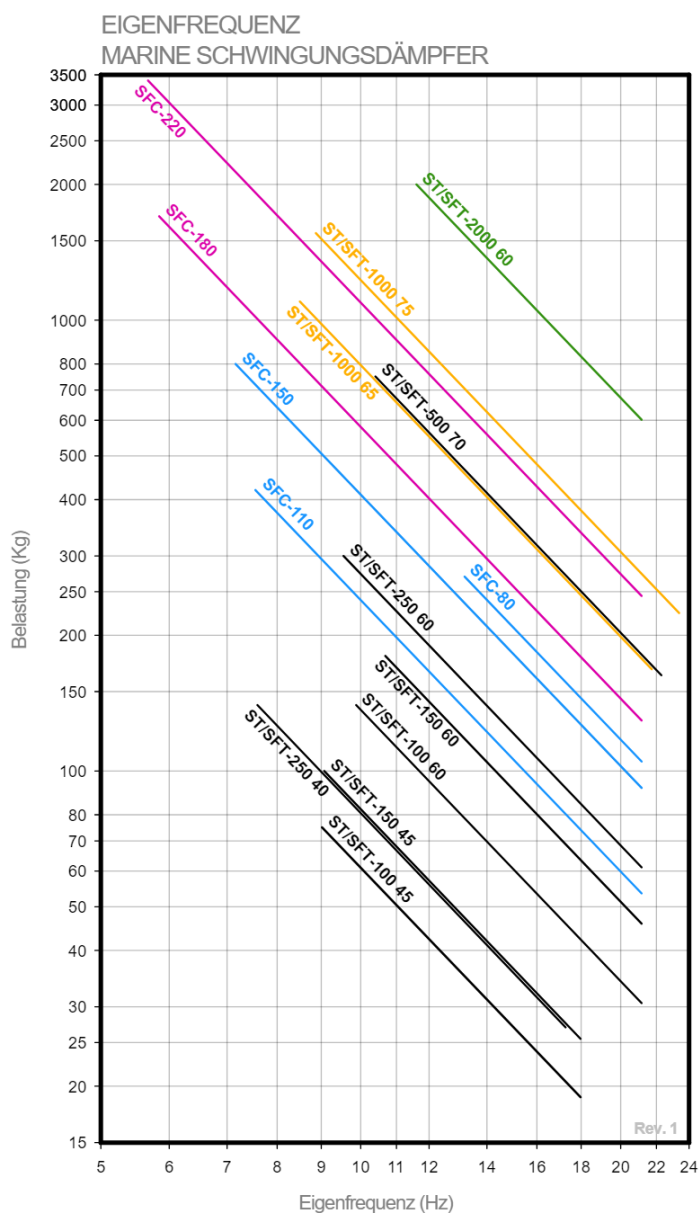

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dokument erstellt am 06.10.2026.

Technische Merkmale

Die spezielle Konstruktion erlaubt größere Auslenkungen wenn sich die Leitungen bei Temperaturschwankungen ausdehnen oder zusammenziehen. Dieses Modell umfasst 11 verschiedene Typen für Belastungen von 40kg bis 2000kg.

Alles **SFT Schwingungsdämpfer** sind ausreißsicher gestaltet und für hohe Druck- und Zugkräfte ausgelegt. Punktuelle Überlasten stellen somit kein Problem dar.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com