

SFT

Supporti che assorbono le dilatazioni termiche controllate.
Struttura fail-safe resistente a trazione e compressione, con
zincatura anticorrosiva.



I **supporti AMC-MECANOCAUCHO SFT per terminali di scarico marini** sono progettati per sospendere questi ultimi in applicazioni marine.



Disegni

TIPO A

TYPE A FIG 1




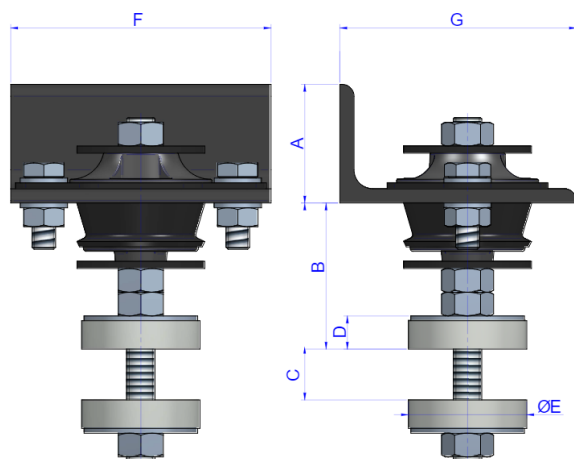


FIG 2

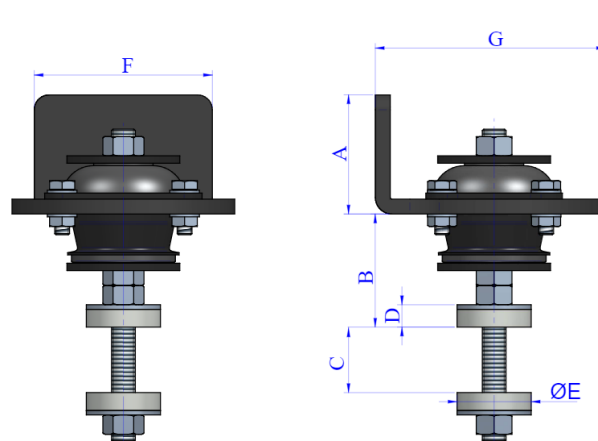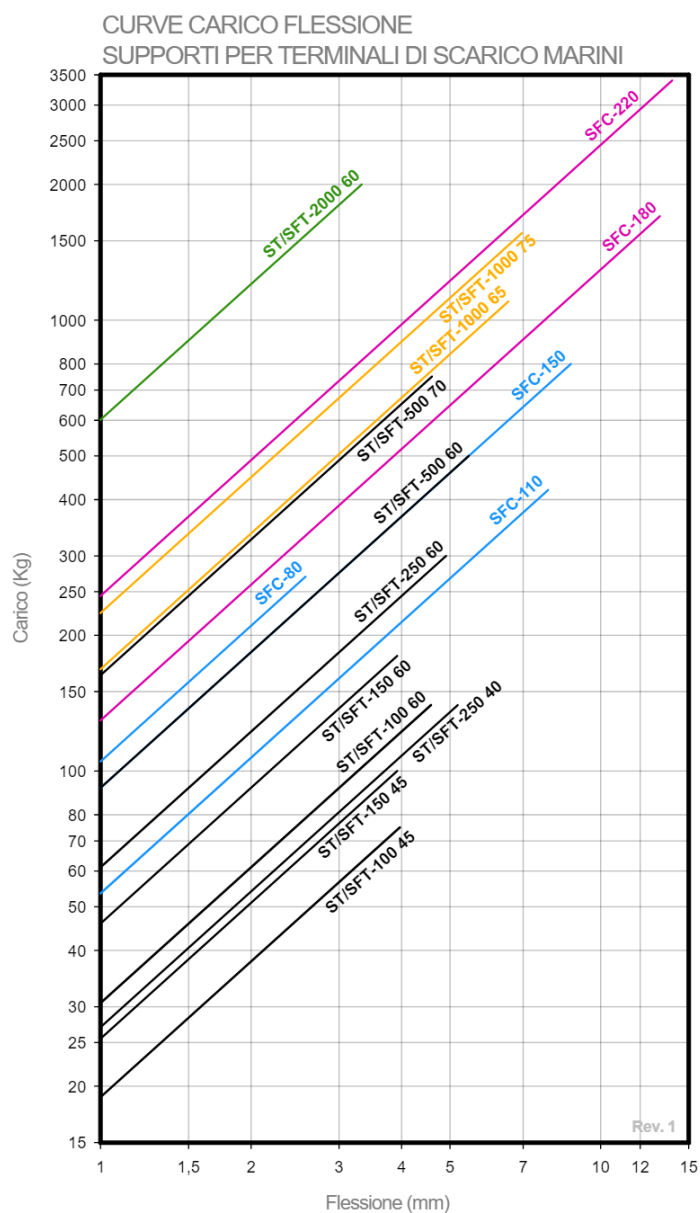

Tipo	Codice	Descrip.	Carico Max. (kg)	A(mm)	Durezza	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	Fig.
TIPO A	709201	SFT-100 45Sh	75	50	45 Sh	51,5	20	12	50	110	100	M12	1
	709205	SFT-100 60Sh	140	50	60 Sh	51,5	20	12	50	110	100	M12	1
	709211	SFT-150 45Sh	100	50	45 Sh	51,5	20	12	50	110	100	M12	1
	709215	SFT-150 60Sh	180	50	60 Sh	51,5	20	12	50	110	100	M12	1
	709221	SFT-250 40Sh	140	80	40 Sh	80	40	12	50	120	120	M16	2
	709225	SFT-250 60Sh	300	80	60 Sh	80	40	12	50	120	120	M16	2
	709231	SFT-500 60Sh	500	80	60 Sh	80	40	12	50	120	120	M16	2
	709235	SFT-500 70Sh	750	80	70 Sh	80	40	12	50	120	120	M16	2
	709241	SFT-1000 65Sh	1100	100	45 Sh	100	50	12	50	175	150	M20	1
	709245	SFT-1000 75Sh	1560	100	60 Sh	100	50	12	50	175	150	M20	1

Proprietà elastiche

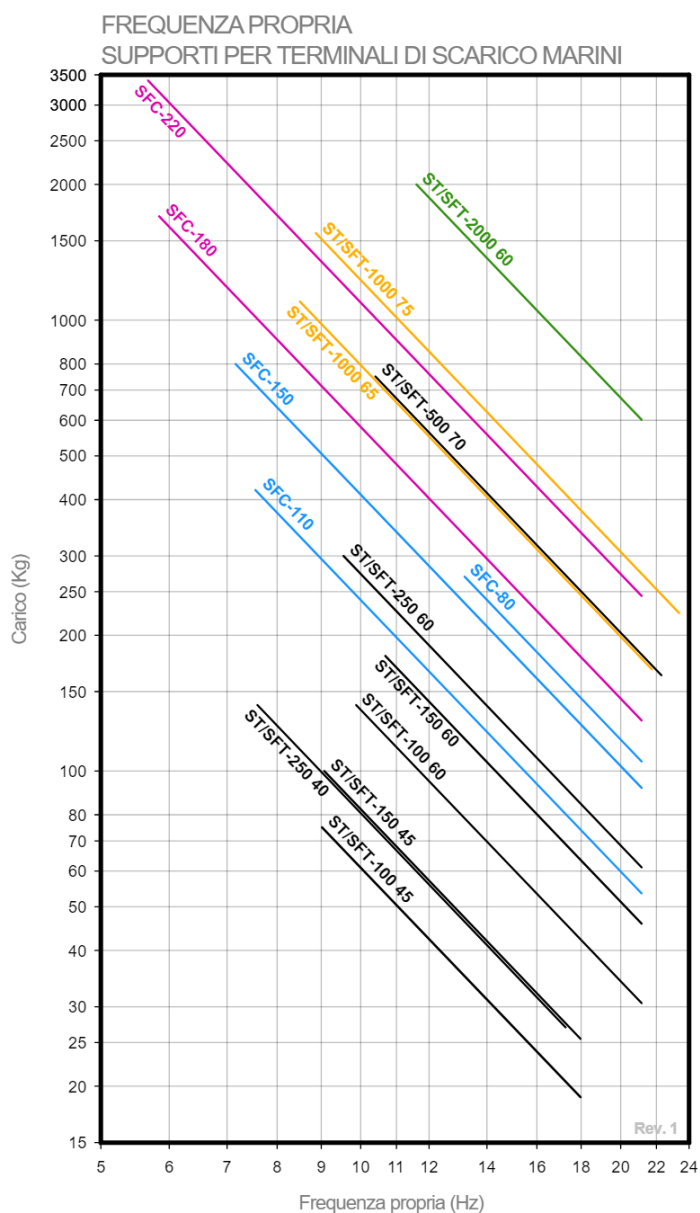

Caratteristiche tecniche

Il loro particolare design provvede a fornire una stabilità laterale dei condotti sospesi. Ci sono 11 diversi modelli per soddisfare carichi da 40 a 2.000 kg.

Tutti i **supporti SFT per terminali di scarico marini** sono fabbricati in sicurezza per essere in grado di resistere a elevati carichi sia a compressione che a trazione. Questo fornisce una maggiore sicurezza per l'applicazione.

