

Supporti SH

Supporti SH con alta capacità di carico verticale e grande elasticità a taglio, ideali per compensare disallineamenti in macchinari industriali.




Il supporto è formato da un elemento antivibrante circolare, con due piastre metalliche intercalate internamente e due basi quadrate con quattro fori di fissaggio per l'installazione. Il supporto AMC-MECANOCAUCHO® tipo SH, presenta un'elevata capacità di carico statico e di sovraccarichi a compressione con un minimo cedimento, mantenendo una bassa rigidità radiale.





Disegni

SH 125 / SH 150 / SH 200 / SH 300

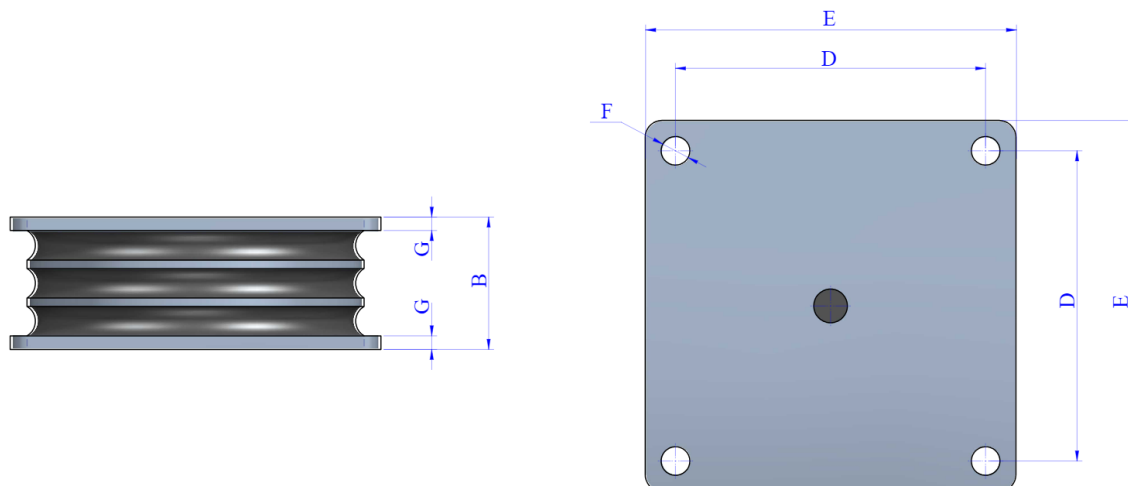

Tipo	B(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Peso(kg)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SH 125	51	118	148	13,5	5	2,5	148213	2250	45 Sh
							148215	4500	60 Sh
SH 150	63	136	166	13,5	6	4,5	148201	3750	45 Sh
							148202	7500	60 Sh
SH 200	78,5	184	220	17	8	9	148204	6000	45 Sh
							148205	12000	60 Sh
SH 300	120	270	310	22	10	27	148207	15000	45 Sh
							148208	30000	60 Sh
							148209	40000	70 Sh

Proprietà elastiche

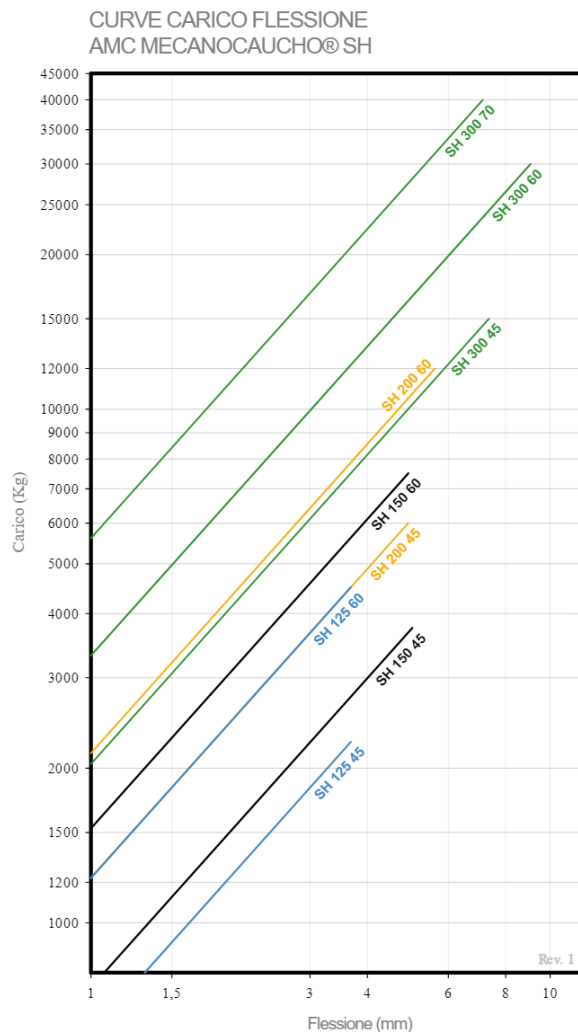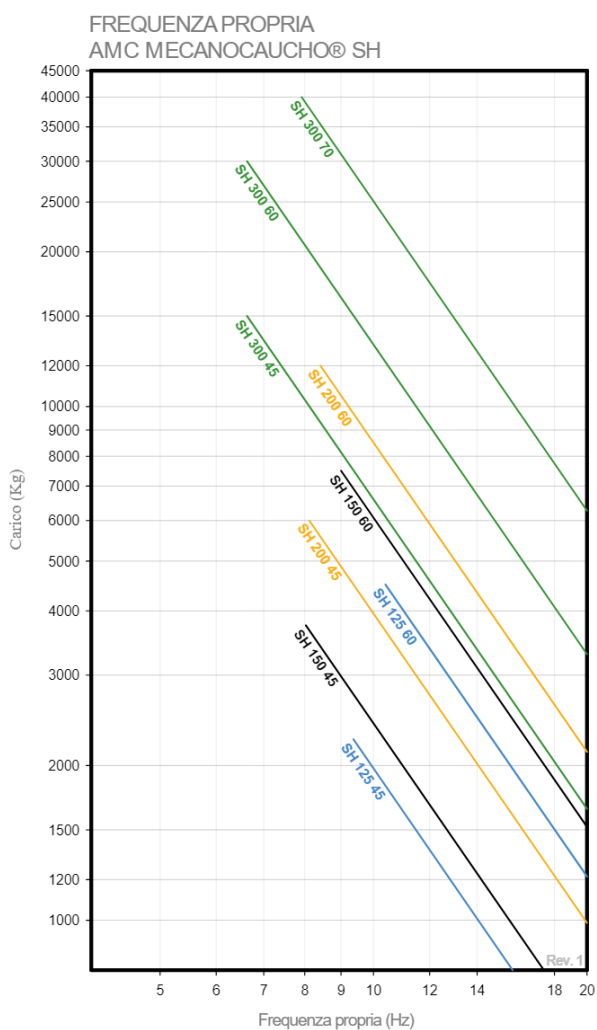

Caratteristiche tecniche

I supporti AMC-MECANOCAUCHO® tipo SH sono progettati per applicazioni con elevati carichi permanenti. Possono essere forniti in 3 modelli diversi, a loro volta con durezze della gomma diverse, per un range di carico da 2 a 40 Tn.