

# Maschinenfuß SM

Wirtschaftlicher Maschinenfuß mit rutschfester Gummiauflage und Höhenverstellung, für eine einfache Aufstellung ohne Bodenverankerung.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® Maschinenfüße SM** sind für die Aufstellung von **Maschinen und Geräten ohne Bodenverankerung** konzipiert.


Die **Gummiauflage** sorgt für einen guten Kontakt mit dem Boden und trägt dazu bei, die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** zwischen der Maschine und der Aufstellfläche zu reduzieren.

Die **Höhenverstellung** ermöglicht eine einfache Nivellierung der Maschine. Die Konstruktion des Maschinenfußes kann zudem **geringe Bodenunebenheiten oder Neigungsabweichungen** ausgleichen und sorgt so für eine stabile Aufstellung.

Dank ihrer einfachen Konstruktion bieten die SM Maschinenfüße eine **wirtschaftliche, einfach zu montierende und vielseitige Lösung** für leichte Maschinen, Hilfsgeräte und zahlreiche industrielle Anwendungen.

## Zeichnungen

**S.M.-40 / S.M.-60 / S.M.-70 / S.M.-90 / S.M.-120**

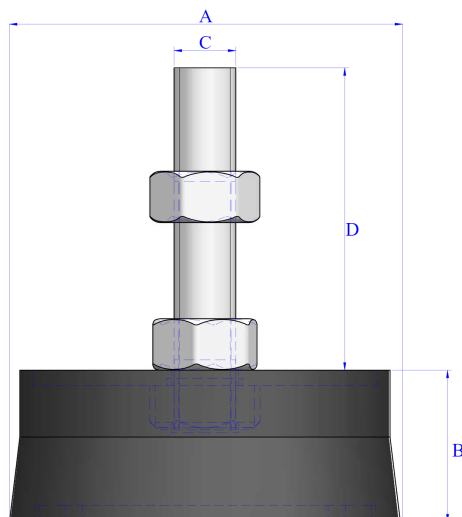

| Typ      | Max. Belastung (kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Code   | Gewicht(gr) |
|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| S.M.-40  | 45                  | 40    | 18    | M-8   | 48    | 146001 | 80          |
| S.M.-60  | 150                 | 65    | 28    | M-12  | 89    | 146002 | 308         |
| S.M.-70  | 250                 | 75    | 29    | M-12  | 89    | 146003 | 367         |
| S.M.-90  | 500                 | 95    | 30    | M-12  | 89    | 146004 | 582         |
| S.M.-120 | 1000                | 125   | 31    | M-16  | 116   | 146005 | 901         |

## Technische Merkmale

Das Elastomer, das in ihrer Mischung verwendet wird, ist ölfester synthetischer Acrylnitrilkautschuk.