Pieds de machine SM

Pied de machine économique avec semelle en caoutchouc antidérapante, conçu pour une installation simple et rapide sans ancrage au sol.

Les **pieds de machine SM AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour l'installation de **machines et équipements ne nécessitant pas d'ancrage au sol**.

Leur **semelle en caoutchouc** assure un bon contact avec le sol et contribue à **réduire la transmission des vibrations et du bruit solidien** entre la machine et sa structure support.

Leur système de **réglage en hauteur** facilite la mise à niveau de la machine. La conception du support permet également de s'adapter aux **légères irrégularités ou différences d'inclinaison du sol**, afin d'assurer un appui stable.

Grâce à leur conception simple, les pieds SM constituent une solution **économique, facile à installer et polyvalente** pour les machines légères, les équipements auxiliaires et de nombreuses applications industrielles.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

Plans

S.M.-40 / S.M.-60 / S.M.-70 / S.M.-90 / S.M.-120

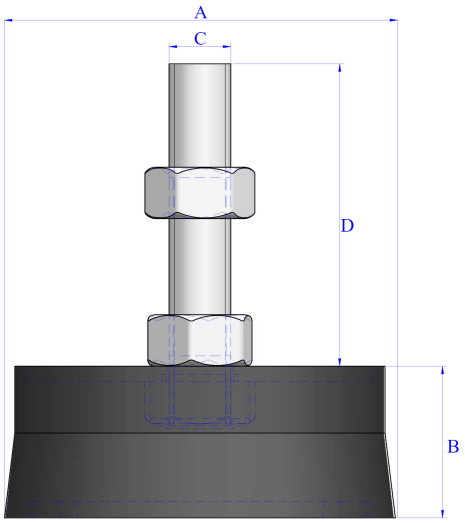

Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Code	Poids(gr)
S.M.-40	45	40	18	M-8	48	146001	65
S.M.-60	150	65	28	M-12	89	146002	308
S.M.-70	250	75	29	M-12	89	146003	367
S.M.-90	500	95	30	M-12	89	146004	582
S.M.-120	1000	125	31	M-16	116	146005	901

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.

Caractéristiques techniques

L'élastomère utilisé pour leur mélange est du caoutchouc synthétique Nitrile Butadiène (NBR), résistant aux huiles.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 11/11/2026.