


Akustik 1 Low +Sylomer®


Supporto compatto con Sylomer® per controsoffitti. Alto isolamento acustico in spazi con altezza limitata.

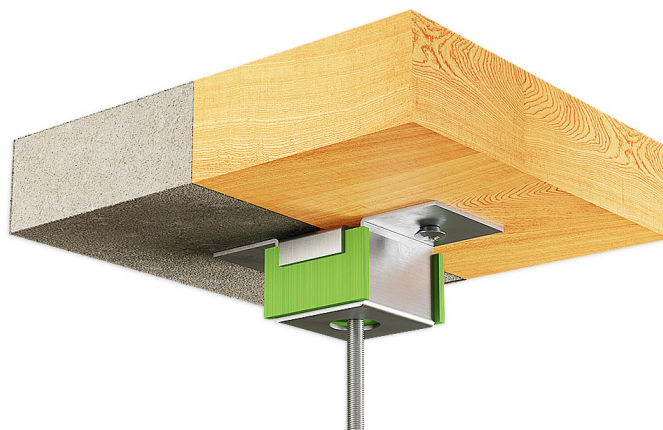

Questi supporti antivibranti sono stati studiati per la sospensione di controsoffitti acustici, di tubature vibranti e di macchinari. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono ottimi valori di isolamento rispetto ad altri supporti in cui sono usati la gomma o il sughero o una combinazione di entrambi. Questi supporti antivibranti sono costruiti in due miscele speciali di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ciascuna applicazione. Una gran varietà di attacchi e di elementi di fissaggio ne agevolano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di applicazione. Le robuste parti metalliche resistono a carichi di trazione da 650 a 1000 Kg. Vengono forniti con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere alle condizioni ambientali più gravose.









Disegni

Akustik 1 Low + Sylomer®15 Tipo A / Akustik 1 Low + Sylomer®30 Tipo A / Akustik 1 Low + Sylomer®50 Tipo A / Akustik 1 Low + Sylomer®75 Tipo A

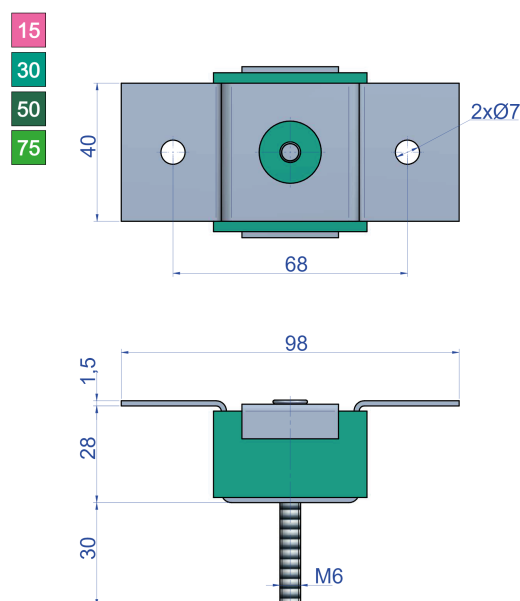

Tipo	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik 1 Low + Sylomer®15 Tipo A	15	23773	0.12
Akustik 1 Low + Sylomer®30 Tipo A	30	23771	0.105
Akustik 1 Low + Sylomer®50 Tipo A	50	23774	0.125
Akustik 1 Low + Sylomer®75 Tipo A	75	23772	0.13

Proprietà elastiche

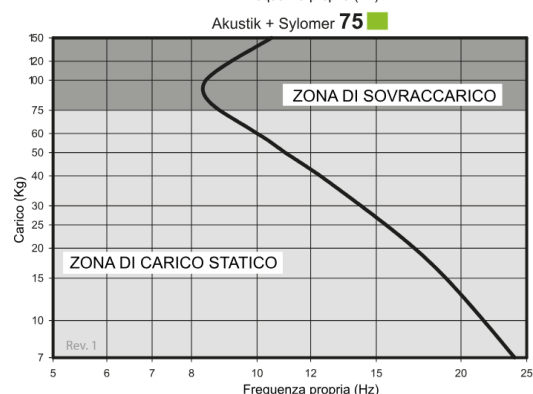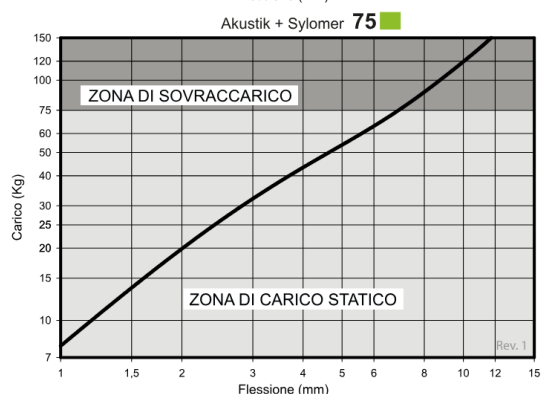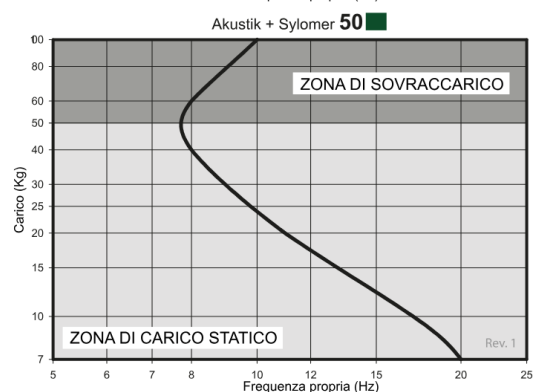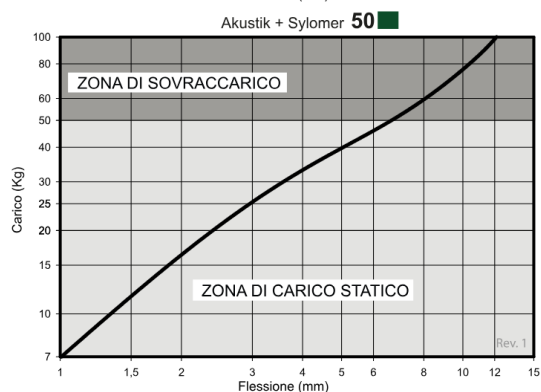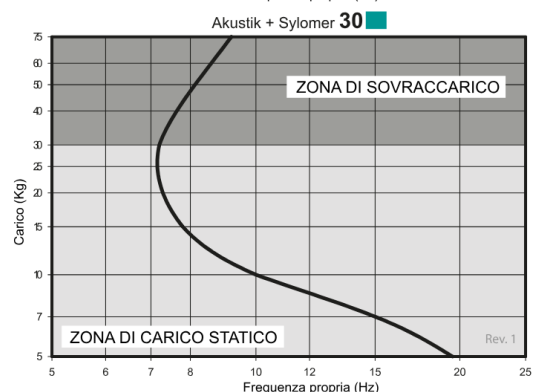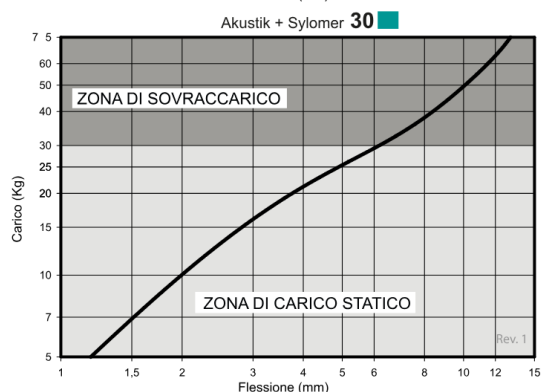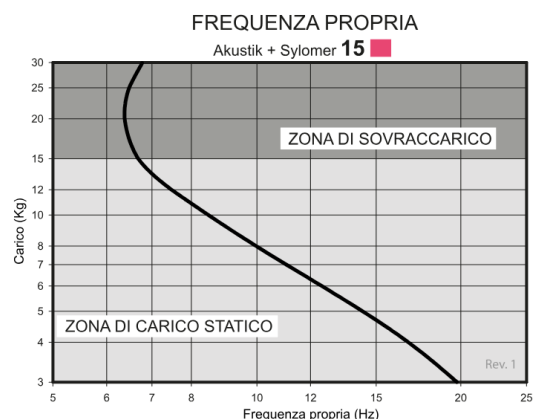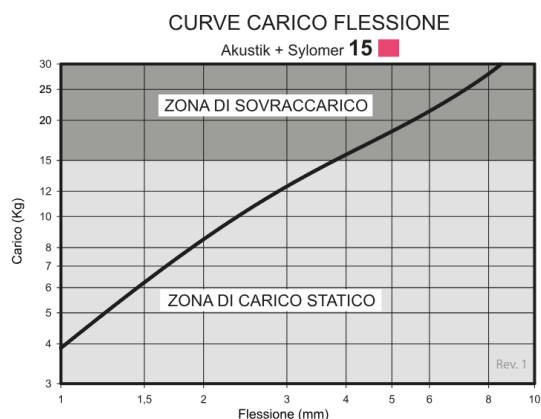

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com